

## Produktinformation

### Fixit 865 – Zement-Schnellestrich (Hasit 430)

#### Einfach – Schnell – Vielseitig

##### Einfach

Fixit 865 (Hasit 430) Zement-Schnellestrich ist ein Werk trockenmörtel aus Natursand und Spezialzement und kann mit handelsüblichen Werkzeugen verarbeitet werden.

##### Schnell

Der Zement-Schnellestrich Fixit 865 (Hasit 430) ist die einfachste und wirtschaftlichste Lösung, wenn Termindruck, Zeitmangel, eine schnelle Belegereife oder Begehbarkeit erfordert werden.

- Nach 4 Std. begehbar
- Nach 36 Std. belegereif  
(Bei geeigneten Bedingungen, +15°C, 60 % rF, Einbaustärke ca. 45mm)

##### Vielseitig

Fixit 865 (Hasit 430) Zement-Schnellestrich ist geeignet als


- Verbundestrich
- Schwimmender Estrich auf Dämmlagen
- Estrich auf Trennlagen
- Heizestrich auf Fussbodenheizung

Im Innen- und Aussenbereich z.B. für

- Wohn- und Büroräume
- Keller und Garagen
- Nassräume und Balkone

Geeignet als Untergrund für

- Alle gängigen Fliesen und Natursteinplatten im Dünn-, Mittel- oder Fließbettverfahren
- Schwimmende Parkett-, Laminat- und Holzböden
- Gelebte Kork-, PVC-, Linoleumböden u.ä.

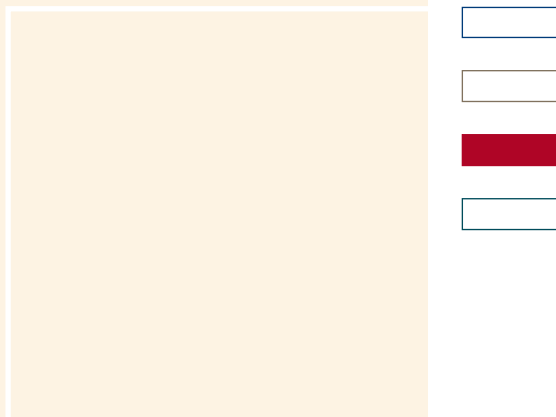

#### Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West: 1880 Bex VD, Fon 024 463 05 48, Fax 024 463 05 46, eMail ventes@fixit.ch

Region Mitte: 5113 Holderbank AG, Fon 062 887 53 63, Fax 062 887 53 53, eMail info@fixit.ch

Region Central: 5113 Holderbank AG, Fon 062 887 53 31, Fax 062 887 53 53, eMail info@fixit.ch

Region Ost: 7204 Untervaz GR, Fon 081 300 06 66, Fax 081 300 06 60, eMail info.untervaz@fixit.ch

[www.fixit.ch](http://www.fixit.ch)

## Fixit 865 – Zement-Schnellestrich (Hasit 430)

### Technische Daten

Lieferform	Sack à 30 kg
Wasserzugabe	ca. 2.5 – 2.7 liter/Sack
Verbrauch	21 kg/m <sup>2</sup> je 10mm Schichtdicke
Verarbeitungszeit	max. 60 Minuten
Minimale Schichtdicke	Dimensionierung nach SIA 251/252
Granulometrie	0–4 mm
Druckfestigkeit	> 35 N/mm <sup>2</sup>
Trockenrohddichte	ca. 2100 kg/m <sup>3</sup>
Ergiebigkeit	ca. 500 Liter Nassmörtel / 1 Tonne Trockenmörtel
Begehbar nach	ca. 4 Std.
Belegbar nach	ca. 36 Std. (Restfeuchte in 30 mm Tiefe muss < 3.0 Masse-% sein), bei Heizestrich 2.5 Masse-%
Beheizbar nach	3 Tagen (mit max. 20°C beginnend, bis max. 45°C)
Lagerung	trocken, 3 Monate

### 6 wichtige Punkte

- Überwässerung führt zu Spätschäden
- Mischungsverhältnis zwingend einhalten
- Auf gleichmässige Schichtdicken achten
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlangsamen Austrocknung
- Verlegereife mittels CM-Messung ermitteln
- Starre Beläge erst nach 3 Tagen verlegen



**Die Angaben in dieser Produktinformation haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Ersetzt alle früheren Produktinformationen.**

### Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West: 1880 Bex VD, Fon 024 463 05 48, Fax 024 463 05 46, eMail ventes@fixit.ch  
Region Mitte: 5113 Holderbank AG, Fon 062 887 53 63, Fax 062 887 53 53, eMail info@fixit.ch  
Region Central: 5113 Holderbank AG, Fon 062 887 53 31, Fax 062 887 53 53, eMail info@fixit.ch  
Region Ost: 7204 Untervaz GR, Fon 081 300 06 66, Fax 081 300 06 60, eMail info.untervaz@fixit.ch