

Chape de chauffage de couche mince avec Uponor



Hauteur de pose minimale, confort maximal – Le chauffage par sol pour la rénovation en douceur convainc par une pose rapide et des temps courts de mise en température. Le support autocollant Minitec Uponor peut être posé pour fixer les tubes PE-Xa de 9,9 x 1,1 mm sur la chape, le parquet ou le carrelage existant.

Avec une hauteur d'élément ne dépassant pas un centimètre, ce système convient parfaitement aux travaux de rénovation. Des trous pré-perforés en usine, à distance régulière, dans les plots et les espaces intermédiaires permettent, après la pose des tubes, une pénétration uniforme de la masse d'égalisation Fixit 871 evo ou Fixit 830 evo CAF et une liaison directe au support.

L'élément est pourvu au dos d'une couche adhésive – une liaison solide entre le support et le système est ainsi assurée, ceci également durant le montage. La bande de rive isolante et autoadhésive, placée sur les bords dans un profil en L, garantit une bonne étanchéité contre le mur.

La masse d'égalisation Fixit 871 evo ou Fixit 830 evo CAF est appliquée juste au-dessus des plots pour qu'il en résulte une surélévation de seulement 15-20 mm pour Fixit 871 evo et de min. 25 mm pour Fixit 830 evo. Après un bref temps de séchage de 4-5 jours pour Fixit 871 evo, le revêtement final souhaité peut être directement posé. Grâce à la proximité immédiate du revêtement final avec les tubes, les temps de mise en température sont courts et la régulation est rapide, avec de basses températures d'eau de chauffage.

uponor




Votre contact aux bureaux de ventes régionaux de Fixit SA

Région Ouest
1880 Bex VD
Tél. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tél. 062 887 51 51
Fax 062 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tél. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch



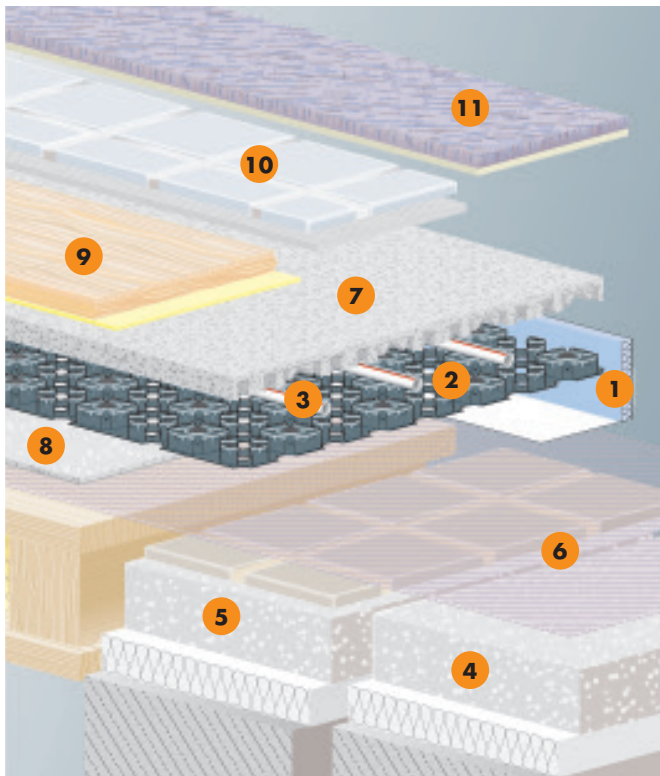


- 1 Bandes de rive isolantes
- 2 Support à plots avec surface autocollante Uponor
- 3 Uponor tube Velta Comfort 9,9 x 1,1 mm
- 4 Chape avec isolation thermique et acoustique en-dessous
- 5 Chape avec carrelage
- 6 Application de la couche de fond prétraitée avec Fixit 492
- 7 Masse d'égalisation fluide Fixit 871 evo ou Fixit 830 evo CAF
- 8 Isolation ou absorption des bruits d'impact possibles
- 9 Parquet
- 10 Revêtement en carrelage ou pierre naturelle
- 11 Tapis, PVC ou linoléum

La masse d'égalisation Fixit 871 evo ou Fixit 830 evo CAF est appliquée juste au-dessus des plots du support autocollant, avec un recouvrement des tubes de min. 5-10 mm, pour qu'il en résulte une surélévation de seulement 15-20 mm. Les trous pré-perforés garantissent la qualité de la liaison avec la couche de fond enduite. Le meilleur support pour poser ensuite du carrelage, du parquet ou du stratifié!

Suivant les conditions climatiques, la masse de remplissage est praticable après 12 heures. Après trois jours déjà, la mise en service du chauffage peut débuter.

Avantages:

- Système parfaitement coordonné avec chauffage au sol Uponor et masse d'égalisation Fixit
- Idéal pour une pose ultérieure lors de rénovations
- Pose directe sur la chape ou le carrelage
- Supports autocollants à plots praticables
- Temps de montage minimal avec des éléments à plots et tubes
- Faible hauteur de l'élément ne dépassant pas un centimètre
- Surélévation de seulement 15-20 mm
- Temps de réaction du chauffage réduit
- Basses températures d'eau de chauffage
- Possibilité de raccordement direct aux systèmes existants

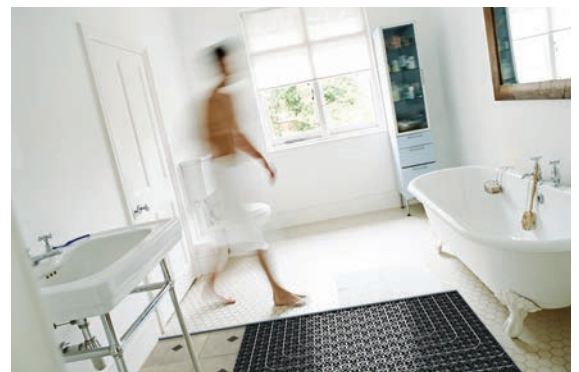

Votre contact aux bureaux de ventes régionaux de Fixit SA

Région Ouest
1880 Bex VD
Tél. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tél. 062 887 51 51
Fax 062 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tél. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch

