



Preisliste /
Liste de prix 2020





1




2



3



4

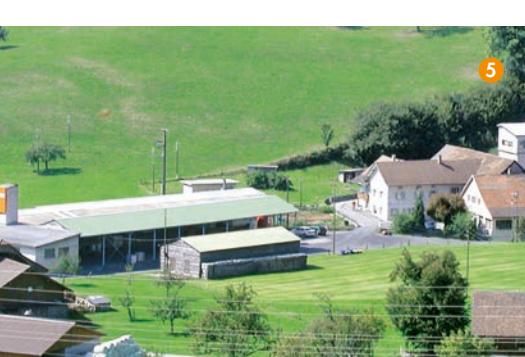

5

Fixit – Baustoffe aus Schweizer Produktion



Die Fixit AG ist Ihr Produzent und Vollsortimentanbieter im Schweizer Baustoffmarkt. Das hochwertige Angebot bietet Ihnen über 540 ausgesuchte Artikel aus den Sparten Putz- und Bodensysteme, Wärmedämmverbundsysteme, Trockenmörtel und -beton. Klassiker für Neu- und Umbau, Restaurierung und Sanierung sind weitere Fixit-Spezialitäten.

Fixit-Produkte werden seit vielen Jahrzehnten in fünf regionalen Schweizer Werken nach neusten Erkenntnissen und Qualitätsstandards produziert. Der bewusste Einsatz von Rohstoffen aus nahegelegenen Steinbrüchen und die Beschäftigung von Arbeitskräften aus der Region garantieren Erzeugnisse aus helvetischer Herkunft. Fixit-Artikel sind deshalb bekannt als echte Schweizer Baustoffe und tragen zu Recht das Markenzeichen SWISS LABEL mit der Armbrust.

Das Fixit-Vollsortiment ist nachfolgend und übersichtlich nach Produktgruppen aufgeführt. Für die Beratung bei der Wahl des optimalen Fixit-Produktes und dessen Einsatzmöglichkeiten kontaktieren Sie uns telefonisch, per Fax oder per E-Mail.

Fixit – Matériaux de construction de production suisse



Fixit SA est votre producteur et distributeur de l'assortiment complet sur le marché suisse du bâtiment. L'offre de qualité s'étend à plus de 540 articles sélectionnés par catégorie systèmes d'enduit et de chape, systèmes d'isolations thermiques extérieures, mortiers et bétons sec. Les classiques de la nouvelle construction, de la transformation, de la restauration et de l'assainissement comptent aussi au nombre des spécialités Fixit.

Depuis des décennies, les produits Fixit sont fabriqués dans cinq usines régionales suisses compte tenu des évolutions et des standards de qualité les plus récents. L'intervention consciente de matières premières venant de carrières de proximité et de la collaboration de personnels régionaux garantit la production de pure provenance helvétique. C'est pourquoi les produits Fixit de la construction, reconnus de provenance suisse, portent à juste titre le signe de marque SWISS LABEL avec l'arbalète.

L'ensemble de l'assortiment des produits Fixit est ci-après clairement disposé selon les groupes de produit. Si vous avez besoin de conseils pour le choix du produit Fixit optimal et de ces possibilités d'intervention, veuillez prendre contact avec nous par téléphone, fax ou e-mail.

- 1 Bex
- 2 Holderbank
- 3 Untervaz
- 4 Weiach
- 5 Ennetmoos

Aus Schweizer Gestein und hauseigener Aufbereitung

Nebst der Produktion von gips- und zementhaltigen Putz- und Mörtelprodukten, wird in den Werken in Ennetmoos und Bex in den naheliegenden Steinbrüchen Gips abgebaut und aufbereitet. Gips ist einer von wenigen in der Schweiz vorkommenden Rohstoffen. Jährlich werden mittels Sprengungen im Steinbruch Melbach oberhalb Kerns OW rund 25'000 Tonnen und im Steinbruch Le Montet oberhalb Bex rund 75'000 Tonnen Rohsteine abgebaut. Ein Teil der Steine wird direkt per LKW oder Bahn in die Zementindustrie geführt.

Die Steine werden gebrochen und ins Tal geführt. In Bex erfolgt diese Fahrt mittels vollautomatischer Seilbahn mit zwei Mulden für je 4 Tonnen Material. Anschliessend werden die Steine in die Homogenisierungshalle gefördert. Dort werden die Steine in einem ausgeklügelten System aufgeschichtet und abgetragen, um eine konstant hohe und gleichbleibende Qualität zu erreichen.

Im Gipswerk werden die Steine vorgetrocknet und in verschiedenen Stufen gemahlen bis das feine Mahlgut entsteht. Dazwischen werden laufend Proben entnommen, um die Sieblinie, die Abbindezeit und den Restwassergehalt zu prüfen. Am Schluss wird das Mahlgut im Kocher bei rund 160 °C gekocht, damit ein Teil des Kristallwassers verdampft. Bei diesem Vorgang werden dem Kalziumsulfat 1½ Moleküle Wasser entzogen.

Issu des roches suisses et trans- formé dans nos propres usines

Outre la production d'enduits et de mortiers à base de gypse et de ciment, les usines d'Ennetmoos et Bex, traitent et exploitent le gypse extrait dans les carrières avoisinantes. Le gypse est une des rares matières premières dont dispose la Suisse. Chaque année, par des opérations de minage, près de 25'000 tonnes de pierre brute sont extraites de la carrière de Melbach, au-dessus de Kerns OW et près de 75'000 tonnes de celle du Montet, sur les hauts de Bex. Une partie des pierres est conduite directement dans les industries de ciment, par camion ou voie ferrée.

Les pierres sont concassées et conduites dans la vallée. À Bex, un téléphérique tout automatique permet de transporter les pierres au moyen de deux bennes pouvant contenir chacune 4 tonnes de matériau. Les pierres sont ensuite convoyées dans la halle d'homogénéisation où elles sont stockées grâce à un système ingénieux de dépôt par couche et de reprise permettant d'obtenir une qualité élevée et constante.

À l'usine, les pièces sont ensuite pré-séchées et moulues jusqu'à l'obtention de la finesse voulue. Durant ces opérations, de nombreux échantillons sont effectués afin de vérifier la courbe granulométrique, le temps de prise ainsi que la teneur en eau résiduelle. Finalement, la poudre est cuite à près de 160°C afin de faire évaporer une partie de l'eau de cristallisation. Durant ce processus, le sulfate de calcium perd 1½ molécules d'eau.

① Steinbruch Melbach / Carrière de Melbach

② Steinbruch Bex / Carrière de Bex

③ Gipsstein / Pierre de gypse

④ Transportbahn Melbach / Téléphérique de Melbach-Kerns

⑤ Seilbahn in Bex / Téléphérique à Bex



Inhaltsverzeichnis

Table des matières

100		6	700		44
Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze /			Deckputze organisch (nass) /		
Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux....	8		Crépis de finition synthétiques (en bidon)	45	
Spritz-Spachtelmassen /			Deckputze mineralisch (nass) /		
Lissages projetables	9		Crépis de finition minéraux (en bidon)	45	
			Deckputze mineralisch (trocken) /		
200		10	Crépis de finition minéraux (sec).....	46	
Aerogel Dämmputze /			Farbtonzuschläge /		
Enduits thermo-isolants Aerogel.....	13		Suppléments teintes.....	48	
Fixit Wärmedämmputze /					
Enduits thermo-isolants Fixit	13		700		50
Fixit Sanierputzsystem /			Farben /		
Système d'assainissement Fixit.....	14		Peintures	51	
Restaurierungs- und Sanierungsprodukte /					
Assainissement, rénovation, restauration.....	14		800		52
Rajasil® Sanierputzsystem /			Schaummörtel POR innen – IBR geprüft /		
Système d'assainissement Rajasil	15		Mortier mousse POR intérieur – certifié IBR.....	55	
			Estriche, Unterlagsboden /		
300		16	Chapes, sous-planchers	56	
Haftbrücken, Bauspezialitäten /			Spachtelungen, Riss-Sanierung /		
Ponts d'adhérence, spécialités	19		Lissages, assainissement de fissures.....	57	
			Grundierungen, Haftbrücken /		
400¹		20	Couches de fond, ponts d'adhérence.....	57	
Spachtel, Kleber, Combiputze /			Trennlagen, Randstreifen, Fugenprofile /		
Lissages, colles enduits combi	22		Couches de séparation, Bandes de rive, Profilés pour joints 58		
			Werkzeuge, Zubehör /		
400²		24	Outils, accessoires.....	59	
Grundierungen, Mörtelzusätze /					
Couches de fond, adjuvants pour mortiers.....	25		900		60
			Mauermörtel /		
500		26	Mortiers à maçonner.....	61	
Trockenbeton /			Schaumbeton POR aussen /		
Beton sec	27		Béton mousse POR extérieur	63	
Betoninstandsetzung /					
Réparation du béton	28				
Galabau /					
Aménagements extérieurs	30				
Spezialtiefbau /					
Travaux spéciaux de génie civil.....	34				
600		36			
Kalk-Zementgrundputze /					
Enduits de fond chaux-ciment	37				
Putzbewehrungen, Putzträger /					
Armatures d'enduits, supports d'enduits	39				
Armierungsgittergewebe /					
Treillis d'armature.....	41				
Gewebewinkel, Trennvlies /					
Treillis d'angle, Non-tissé de séparation	41				
Putzträger, Befestigungen /					
Supports d'enduits, Matériel de fixation	42				
Werkzeuge, Messgeräte /					
Outils, appareils de mesure	43				

Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze

Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte

Assainissement, rénovation, restauration

Haftbrücken, Bauspezialitäten

Ponts d'adhérence, spécialités

Spachtel, Kleber, Combiputze

Lissages, colles, enduits combi

Grundierungen, Mörtelzusätze

Couches de fond, adjavants pour mortiers

Trockenbeton- und Trockenmörtelprodukte

Bétons et mortiers secs

Kalk-Zementgrundputze / Putzbewehrungen

Enduits de fond chaux-ciment / Armatures d'enduits

Deckputze / Farben

Crépis de finition / peintures

Bodensysteme

Systèmes de plancher

Mauermörtel

Mortiers à maçonner

Wärmedämmverbundsysteme

Système d'isolation thermique extérieure

Zuschläge / AGB

Suppléments / CGV

FIXITherm WDVS / SITE	64
FIXITherm.roc	68
FIXITherm.eps.....	70
FIXITherm.xps.....	74
FIXITherm.pir.....	75
FIXITherm.minopor	76
FIXITherm.aerogel	77
Kleber, Combiputze / Colles, enduits combi.....	77
Bautenschutz, Bitumenprodukte / Protections, produits bitumineux	78
FIXITherm Putzbewehrungen und -profile / FIXITherm Armatures et profilés d'enduits	79
Tropfkantenprofil / Listeau goutte pendente	79
FIXITherm Dübel / Chevilles	80
FIXITherm Sockelpföre / Profilés de socle	83
FIXITherm Fugendichtbänder / Rubans d'étanchéité	83
FIXITherm Montagesysteme / Systèmes de fixation.....	84
Grundierungen, Mörtelzusätze / Couches de fond, adjavants pour mortiers.....	85
Deckputze Crépis de finition.....	86
Farben / Peintures	87
FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo SITE sans biocides.....	88
FIXITherm.Schwere Beläge / FIXITherm.Revêtements durs	92
Farbtonzuschläge / Suppléments de teintes	93
Zuschläge / Supplément	94
Transporterschwerungszuschläge / Suppléments de transport	94
Logistikzuschläge / Suppléments logistiques	96
Silo-Diagramm / Diagramme de silo	98
Verkaufs- und Lieferbedingungen.....	99
Conditions de vente et de livraison	102
Lieferservice / Service de livraison	104
Kontakte / Contacts	106

Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze

Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux



Gips ist neben Kalkhydrat und Lehm ein Baustoff, der schon seit der Antike als Bindemittel verwendet wird. Im reinen Zustand enthält Rohgips 79,1 % Kalziumsulfat und 20,9 % chemisch gebundenes Kristallwasser. Entstanden sind die Mineralien/Ablagerungen vor 10 bis 200 Mio Jahren durch Auskristallisation von Meerwasser.

Kalziumsulfat ist einer der wenigen Rohstoffe, über welche die Schweiz reichhaltige Lagerstätten verfügt. Geografisch konzentrieren sich die schweizerischen Gipsvorkommen auf drei geologische Zonen:

- Zone des Tafel- und Faltenjuras: Abbaustelle Zeglingen (nicht mehr in Betrieb)
- Zone der voralpinen Vorkommen: Abbaustelle Melbach, Leissigen und Bex
- Inneralpine Vorkommen: Abbaustelle Granges

Vom Rohstein aus unseren eigenen Steinbrüchen, entstehen die hochwertigen Fixit Gipsprodukte: Spachtel, Glätter, Weissputz und Grundputz

Gips ist umweltfreundlich, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.

Outre la chaux hydratée et l'argile, le gypse est un matériau de construction utilisé comme liant depuis l'antiquité. A l'état pur, le gypse brut contient 79,1% de sulfate de calcium et 20,9% d'eau cristalline liée chimiquement. Les minéraux/dépôts se sont formés il y a 10 à 200 millions d'années par la cristallisation de l'eau de mer. Le sulfate de calcium est une des rares matières premières présente en Suisse sous forme de riches gisements. Géographiquement, ces gisements sont concentrés sur trois zones géologiques :

- Zone du Jura tabulaire et du Jura plissé : lieu d'extraction de Zeglingen (n'est plus exploité)
- Zone de gisements préalpins : lieu d'extraction de Melbach, Leissigen et Bex
- Zone de gisement intra-alpin : lieu d'extraction de Granges

Les produits de gypse haut de gamme Fixit sont issus de la pierre brute de nos propres carrières : lissages, enduits de lissage, enduits lisses et enduits de fond

Le gypse est respectueux de l'environnement, respirant et régulateur d'humidité.

Verputzaufbau auf Gipsfaserplatten innen

Grundlagen

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Montagevorschriften des Plattenherstellers, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

Anforderungen

Die Verlegung der Platten und die Ausführung der Element- und Deckenstöße wie auch die Vertikal- und Horizontalfugen sind unbedingt nach den Richtlinien des Plattenherstellers auszuführen. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

Spachtelung für Deckputz

Um Unregelmässigkeiten und Glanzstellen im Deckputz zu vermeiden, wird eine vollflächige Abglättung mit Fixit 143 Multiglättter oder Fixit 145 Feinglättter Planofix in einer Schichtdicke von mindestens 1 mm empfohlen.

Deckputze

Folgende Fixit-Deckputze werden auf Gipsfaserplatten empfohlen:

- Fixit 715 Kunstharsputz innen (mit Grundierung Fixit 471)
- Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss
(mit Grundierung Fixit 475)
- Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen
(mit zusätzlichem Farbanstrich)
- Fixit 775 Innenabrieb Extraweiss (mit Grundierung Fixit 471 oder Fixit 475)
- Fixit 777 Edelputz Extraweiss (mit Grundierung Fixit 471 oder Fixit 475)

Silikatputze sind für die Beschichtung auf Gipsfaserplatten nicht geeignet.

Glattputze

Als Glattputze zum Streichen oder Tapezieren eignen sich Fixit 143 Multiglättter, Fixit 145 Feinglättter Planofix oder Fixit 151 Spritz-Spachtelmasse, wobei die Schichtdicke mindestens 1 mm betragen muss.

Hinweis

Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht korrekt ausgeführten Unterkonstruktion oder Verlegung der Platten kann keine Haftung übernommen werden.

Verputzempfehlungen für andere Untergründe können beim Verkaufsberater oder dem Verkaufsbüro angefordert werden.

Structure des enduits sur panneaux en fibres de plâtre à l'intérieur

Généralités

Observer les règles générales de la construction, les directives de montage du fabricant des panneaux, les fiches respectives de l'association suisse des entreprises en plâtrerie peinture ASEPP, la norme SIA 242 «Plâtrerie, crépissage, construction à sec» et les fiches techniques des matériaux utilisés.

Exigences

Il est absolument indispensable de poser les panneaux et d'exécuter les joints des éléments et du plafond ainsi que les joints verticaux et horizontaux selon les directives du fabricant des panneaux. Le support doit être sec et exempt de poussière.

Spatulage pour enduit de finition

Afin d'éviter irrégularités et points brillants dans le crépi de finition, il est recommandé d'effectuer un lissage sur toute la surface avec Fixit 143 Multi-Lissage ou Fixit 145 Enduit de lissage fin Planofix avec une épaisseur minimale de 1 mm.

Enduits de finition

Les enduits de finition Fixit suivants sont recommandés sur panneaux en fibres de plâtre à l'intérieur:

- Fixit 715 Crêpi synthétique intérieur (avec couche de fond Fixit 471)
- Fixit 751 Ribé de chaux grasse intérieur, blanc
(avec couche de fond Fixit 475)
- Fixit 770 Ribage chaux blanche ciment blanc intérieur
(avec couche de peinture supplémentaire)
- Fixit 775 Ribage intérieur extrablanc (avec couche de fond Fixit 471 ou Fixit 475)
- Fixit 777 Ribage précieux extrablanc (avec couche de fond Fixit 471 ou Fixit 475)

Les enduits au silicate ne conviennent pas comme couche de revêtement aux panneaux de fibres de plâtre.

Enduits lisses

Comme enduits lisses pour la peinture et la tapisserie, il convient d'utiliser Fixit 143 Multi-Lissage, Fixit 145 Enduit de lissage fin Planofix ou Fixit 151 Lissage projetable avec une épaisseur minimale de 1 mm.

Remarque

Toute responsabilité est déclinée en présence d'éventuelles formations de fissures dues à une exécution non conforme de la sous construction et / ou à une pose incorrecte des panneaux.

Des recommandations enduction pour d'autres surfaces sont disponible auprès des conseillers techniques ou du bureau de vente.



100 Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux

Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze / Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 100 Baugips	()	30 kg	27	810 kg	1 kg/m ² /mm	455.00	13.65	17.75
Fixit 101 Plâtre plâtrier	()	30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	455.00	13.65	17.75
Fixit 105 Plâtre sculpteur	()	30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	455.00	13.65	17.75
Fixit 120 Gips-Grundputz Enduit de fond au plâtre	()	35 kg	30	1'050 kg	1,2 kg/m ² /mm	510.00	17.85	23.20
Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz Enduit d'égalisation au plâtre	()	30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	1'150.00	34.50	44.85
Fixit 140 Weissputz Enduit lisse 24 Säcke ab Werk Holderbank, Untervaz, Wejach 30 sacs départ usine Bex	()	30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	650.00	19.50	25.35
	()	30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	650.00	19.50	25.35
Fixit 142 Weissputz Enduit lisse	()	30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	730.00	21.90	28.45
Fixit 143 Multiglätter Multi-lissage	()	25 kg	35	875 kg	1 kg/m ² /mm	910.00	22.75	29.60
Fixit 145 Feinglätter Planofix Enduit de lissage fin Planofix 24 Säcke ab Werk Holderbank, Untervaz, Wejach 30 sacs départ usine Bex	()	30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	975.00	29.25	38.05
	()	30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	975.00	29.25	38.05
Fixit 146 Weissputz Enduit lisse	()	30 kg	24	720 kg	1 kg/m ² /mm	695.00	20.85	27.10
Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht mit integrierter Hafthülle Enduit lisse léger projetable avec pont d'adhérence 24 Säcke ab Werk Holderbank, Untervaz, Wejach 25 sacs départ usine Bex	()	25 kg	25	625 kg	0,7 kg/m ² /mm	750.00	18.75	24.40
	()	25 kg	24	600 kg	0,7 kg/m ² /mm	750.00	18.75	24.40
	()	1'000 kg			0,7 kg/m ² /mm	750.00	750.00	



=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=





100 Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux

Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze / Plâtres, enduits de lissage, enduits de fond au plâtre et plâtre-chaux

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
● Fixit 160 Gips-Maschinenputz Enduit plâtre à la machine	(30 kg	30	900 kg	1 kg/m ² /mm	520.00	15.60	20.30
	(1'000 kg			1 kg/m ² /mm	520.00	520.00	
● Fixit 163 Gips-Maschinenputz Enduit plâtre à la machine	(30 kg	30	900 kg	0,9 kg/m ² /mm	520.00	15.60	20.30
	(1'000 kg			0,9 kg/m ² /mm	520.00	520.00	
Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht Enduit plâtre léger à la machine	(30 kg	24	720 kg	0,85 kg/m ² /mm	545.00	16.35	21.25
	(1'000 kg			0,85 kg/m ² /mm	545.00	545.00	
Fixit 166 SL Gips-Maschinenputz super leicht Enduit plâtre super léger à la machine Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	(20 kg	24	480 kg	0,5 kg/m ² /mm	815.00	16.30	21.20
	(1'000 kg			0,5 kg/m ² /mm	815.00	815.00	
● Fixit 166 SL plus Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke Enduit plâtre super léger à la machine avec pont d'adhérence Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	(20 kg	24	480 kg	0,5 kg/m ² /mm	930.00	18.60	24.20
	(1'000 kg			0,5 kg/m ² /mm	930.00	930.00	
● Fixit 180 evo Innengrundputz Enduit de fond intérieur Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	(35 kg	30	1'050 kg	1,1 kg/m ² /mm	410.00	14.35	18.65
	(1'000 kg			1,1 kg/m ² /mm	410.00	410.00	
● Fixit 190 LG Gips-Kalk Leichtgrundputz Enduit de fond léger plâtre-chaux Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	(30 kg	24	720 kg	0,85 kg/m ² /mm	535.00	16.05	20.85
	(1'000 kg			0,85 kg/m ² /mm	535.00	535.00	

Spritz-Spachtelmassen / Lissages projetables

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison					Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Inhalt Contenu	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
● Fixit 151 A Spritz-Spachtelmasse Lissage projetable	(25 kg	ca. 15 ltr.	33	825 kg	1,7 kg/m ² /mm	2'080.00	52.00	
	(25 kg	ca. 15 ltr.	40	1'000 kg	1,7 kg/m ² /mm	1'950.00	48.75	
● Fixit 151 B Spritz-Spachtelmasse Lissage projetable	(16,5 kg	ca. 15 ltr.	40	660 kg	1,1 kg/m ² /mm	3'425.00	56.50	

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte

Assainissement, rénovation, restauration



Professionelles Renovieren und Sanieren von bestehenden Wohn- und Gewerbegebäuden verlängert die Lebensdauer der Baustoffe, verbessert das Raumklima und kann erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen.

Mit einem ausgereiften Sortiment an hochwertigen Renovier- und Saniersystemen bietet Fixit die richtigen Produkte

La rénovation et l'assainissement professionnels de bâtiments d'habitation ou industriels existants prolongent leur durée de vie, améliorent le climat ambiant et peuvent favoriser sensiblement la diminution de la consommation d'énergie.

Riche d'un assortiment complet en systèmes haut de gamme pour la rénovation et l'assainissement, Fixit est à même de proposer le produit adéquat pour

- zur Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude
 - für salzbelastete Mauerwerke
 - energetische Sanierungen von Alt- und historischen Bauten
 - konventionelle Renovierungen
-
- la restauration de bâtiments classés et monuments historiques
 - les maçonneries atteintes de sels nuisibles
 - l'assainissement énergétique de constructions anciennes et historiques
 - les rénovations conventionnelles

Fixit Sanierputzsystem

Werterhaltung von Altbauten

Eine fachgerechte und sorgfältige Sanierung von historischen Bauwerken und Altbauten ermöglicht deren Werterhaltung. Neben dem wirtschaftlichen Gedanken spielt auch der emotionale Faktor eine wichtige Rolle.

Ein weiterer Grund für die vermehrten Sanierungen ist der begrenzt zur Verfügung stehende Bauplatz. Bestehende Altbauten müssen besser genutzt oder umgenutzt werden. Zum Beispiel werden ehemalige Viehställe zu Wohnungen umgebaut oder Keller- und Lagerräume zu Fitness- und Hobbyräumen umfunktioniert.

Salzbelastetes Mauerwerk

Engelagerte Feuchtigkeit und salzbelastetes Mauerwerk sind die grossen Herausforderungen bei der Altbausanierung. Eine sorgfältige und nachhaltige Sanierung verlangt viel Fachwissen vom Unternehmer und Planer.

Untergrund vorbereiten / Préparation du support



Den Putz bis 80 cm oberhalb der schadhaften Stelle komplett entfernen

Enlever complètement l'enduit jusqu'à 80 cm au-dessus du point endommagé



Alle Mörtelfugen 2 cm tief auskratzen

Gratter tous les joints de mortier à 2 cm de profondeur



Das abgeschlagene Putzmaterial umgehend entsorgen

Déblayer immédiatement le matériau enduit abattu



Den Untergrund trocken reinigen

Nettoyer le support à sec



Die Tragfähigkeit des Untergrundes überprüfen

Contrôler la capacité porteuse du support



Einen Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz aufbringen (max. 50% deckend)

Appliquer un préglage mortier ciment avec agent d'adhérence (couvrant max. 50%)

Système d'assainissement Fixit

Préservation de la valeur des anciens bâtiments

Un assainissement exécuté soigneusement et dans les règles de l'art d'anciens édifices et de bâtiments historiques permet de maintenir leur valeur. Outre le point de vue économique, le facteur émotionnel joue également un rôle important.

Une autre raison de privilégier les assainissements est en fonction de la place limitée à disposition de la construction. Les anciens bâtiments existants doivent être mieux exploités ou transformés. Par exemple la transformation d'anciennes écuries en appartement ou de caves ou halles de stockages en salle de Fitness et de bricolage.


Maçonnerie atteinte de sels nuisibles

Le stockage d'humidité et la maçonnerie atteinte de sels nuisibles sont les grands défis à relever lors de l'assainissement d'anciens bâtiments. Un assainissement soigneux et durable exige un grand savoir-faire de la part de l'entrepreneur et du planificateur.

Die Fixit-Dämmputze in der Übersicht

Aperçu des enduits isolants Fixit

Merkmal Caractéristiques	Fixit 222	Fixit 288	Fixit 688
Wärmeleitfähigkeit λ Conductivité thermique λ	0,028 W/mK	0,067 W/mK	0,062 W/mK
Minimale Schichtdicke Épaisseur de couche minimale	30 mm	30 mm	20 mm
Maximale Schichtdicke Épaisseur de couche maximale	150 mm	120 mm	120 mm
Ergiebigkeit ca. Rendement env.	5 l/kg	2,8 l/kg	3,5 l/kg
Verbrauch ca. Consommation env.	2 kg/m ² /cm	3,8 kg/m ² /cm	2,5 kg/m ² /cm
Trockenrohdichte ca. Masse volumique à sec env.	220 kg/m ³	350 kg/m ³	320 kg/m ³
Wasserdampfdiffusionswiderstand Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ 4 – 5	μ 7 – 10	μ 15 – 20

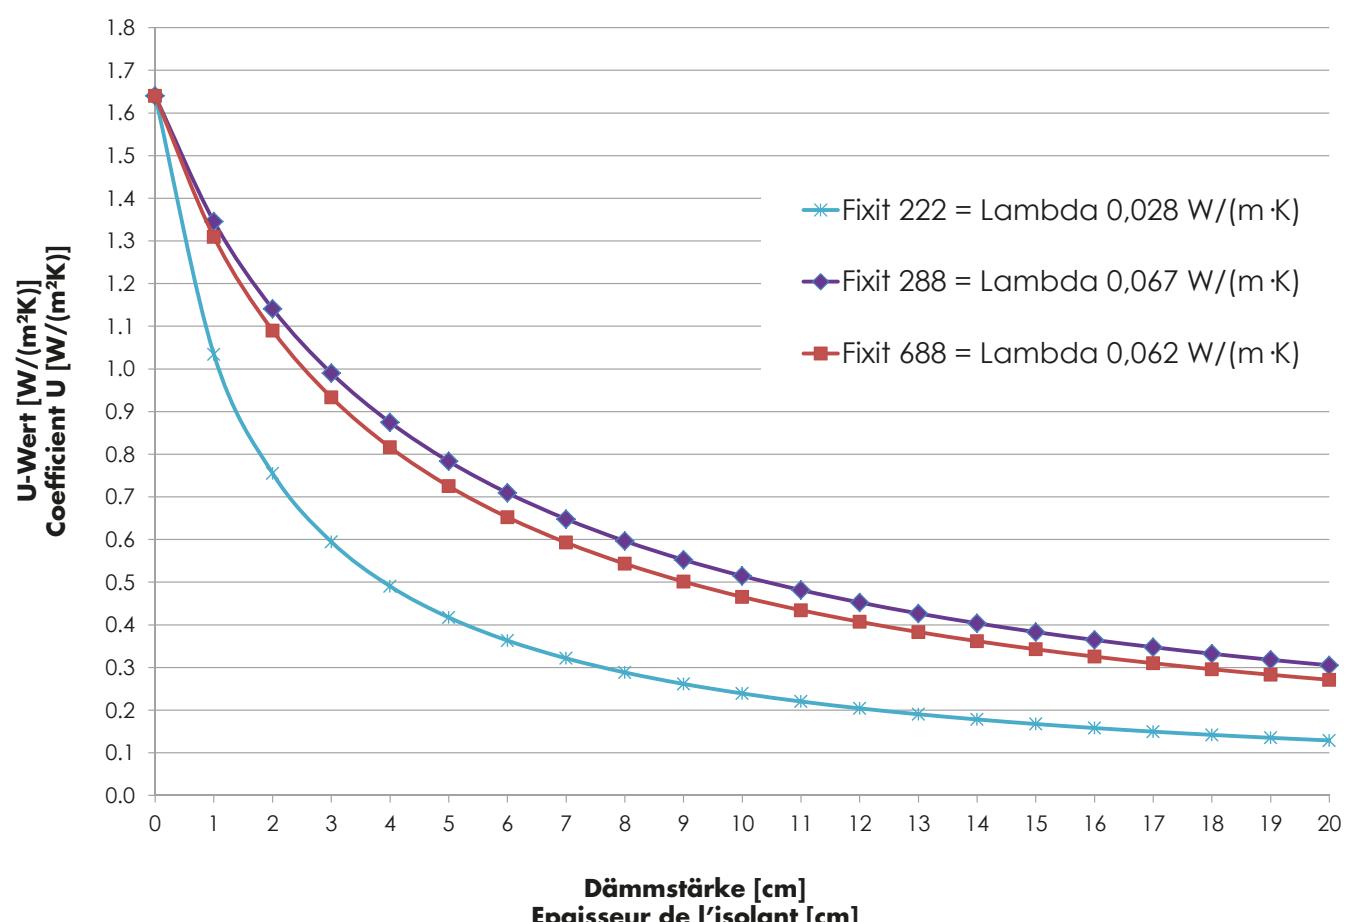



200 Restaurierungs- und Sanierungsprodukte Assainissement, rénovation, restauration

200

Aerogel Dämmputze / Enduits thermo-isolants Aerogel

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Inhalt Contenu	Gewicht/Sack Poids/sac	Menge/Pal Quantité/pal		per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz Lambda $\lambda_{10} = 0,028 \text{ W/mK}$ Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance <i>Lieferung auf Anfrage</i> <i>Livraison sur demande</i>	()	50 ltr.	ca. 10 kg	30	2 kg/m ² /cm		170.00	

Aerogel Dämmputze / Enduits thermo-isolants Aerogel

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 223 Spezial Einbettmörtel Mortier d'enrobage spécial <i>Lieferung auf Anfrage</i> <i>Livraison sur demande</i>	()	30 kg	30	900 kg	1,25 kg/m ² /mm	1'425.00	42.75	

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension	per m ¹ par m ¹	per Einheit par unité	per Pal par pal
Armierungsgewebe 8x8 Trellis d'armature 8x8	()	50 m ¹	100 cm	4.80	240.00	4'800.00

Fixit Wärmedämmputze / Enduits thermo-isolants Fixit

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Inhalt Contenu	Gewicht/Sack Poids/sac	Menge/Pal Quantité/pal		per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 288 CalceClima® Thermo Wärmedämmputz mit hydraulischem Kalk, Lambda $\lambda_{10} = 0,067 \text{ W/mK}$ Enduit thermo-isolant avec chaux hydraulique <i>Lieferfrist ca. 5-10 Werkstage</i> <i>Délai de livraison env. 5-10 jours ouvrables</i>	()	30 ltr.	ca. 10,5 kg	42	3,8 kg/m ² /cm		28.40	
Fixit 688 Wärmedämmputz Lambda $\lambda_{10} = 0,062 \text{ W/mK}$ Enduit thermo-isolant <i>Lieferfrist ca. 5 Werkstage</i> <i>Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</i>	()	50 ltr.	ca. 12,5 kg	50	2,5 kg/m ² /cm		35.00	

	Sack/sac		Silo		Rolle/Bund/rouleau/paquet
	Eimer/seau		Flasche/Bouteille		Kanister/bidon
	Paket/Karton/Paquet/Carton		Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.		Dose/boîte
	Stück/Pièce		Auf Anfrage/Sur demande		



200 Restaurierungs- und Sanierungsprodukte Assainissement, rénovation, restauration

Fixit Sanierputzsystem / Système d'assainissement Fixit

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz Hydroment Enduit de déshumidification <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	25 kg	40	1'000 kg	11,5 kg/m ² /cm	2'950.00	73.75	
Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence	(P)	25 kg	40	1'000 kg	3 kg/m ²	920.00	23.00	
Fixit 212 Porengrundputz Enduit de fond poreux <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	30 kg	30	900 kg	12 kg/m ² /cm	1'490.00	44.70	
Fixit 214 Sanierputz Enduit d'assainissement <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	40 kg	25	1'000 kg	13,5 kg/m ² /cm	1'285.00	51.40	
Fixit 217 Sperrputz Enduit d'étanchéité <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	25 kg	40	1'000 kg	16 kg/m ² /cm	1'270.00	31.75	

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte / Assainissement, rénovation, restauration

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk Crépi de finition avec chaux hydraulique	(P)	25 kg	40	1'000 kg	1,3 kg/m ² /mm	790.00	19.75	
Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk Enduit de fond 0 - 4 mm avec chaux hydraulique <small>Silo Lieferfrist ca. 5 Werkstage Silo délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	25 kg	40	1'000 kg	16 kg/m ² /cm	530.00	13.25	
	(M)	1'000 kg			16 kg/m ² /cm	530.00	530.00	
Fixit 206 Grundputz 0 - 6 mm für Restaurierungen Enduit de fond 0 - 6 mm pour la restauration <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	520.00	20.80	
Fixit 207 Sockelputz Hydraulischkalk Enduit de fond pour soubassement avec chaux hydraulique <small>Silo Lieferfrist ca. 5 Werkstage Silo délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(P)	25 kg	40	1'000 kg	16 kg/m ² /cm	740.00	18.50	
	(M)	1'000 kg			16 kg/m ² /cm	740.00	740.00	



200 Restaurierungs- und Sanierungsprodukte Assainissement, rénovation, restauration

200

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte / Assainissement, rénovation, restauration

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen Mélange de base pour restauration	(25 kg	40	1'000 kg	1,3 kg/m ² /mm	725.00	18.15	
Fixit 281 CalceClima® Vorspritzmörtel CalceClima® Prégiclage Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(25 kg	42	1'050 kg	5–7 kg/m ²	700.00	17.50	
Fixit 284 CalceClima® Ambiente Kalk-Innenputz Enduit chaux intérieur Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(25 kg	42	1'050 kg	13,5 kg/m ² /cm	450.00	11.25	
	(1'000 kg				450.00	450.00	
Fixit 285 CalceClima® Fino Kalk-Feinabrieb Ribage fin à la chaux Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(25 kg	42	1'050 kg	1,75 kg/m ² /mm	1'050.00	26.25	

Rajasil® Sanierputzsystem / Système d'assainissement Rajasil®

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Rajasil® Sanierputz SP4 Enduit d'assainissement SP4	(20 kg	40	800 kg	7,5 kg/m ² /cm	2'750.00	55.00	
Rajasil® Sanierschlämme Enduit d'assainissement hydrofuge	(25 kg	42	1'050 kg	1,2 kg/m ² /mm	2'000.00	50.00	
Rajasil® LP Lehmputz fein LP Enduit à l'argile fin	(25 kg	42	1'050 kg	15 kg/m ² /cm	1'050.00	26.25	
Rajasil® LS Lehmschlämme LS Fond à l'argile	(25 kg	42	1'050 kg	0,4 kg/m ²	1'310.00	32.75	
Rajasil® Jutegewebe Natté de jute Rolle à 50 x 1 m Rouleau à 50 x 1 m	(50 m ²					110.00	




= Geprüft und empfohlen
für Baustoffe der Bauaufsichtsbehörde
Produkt geprüft auf
VDE Standard Sicherheitsklasse
Sicherheitsklasse I



classification
eco 1
eco-bau



classification
eco 2
eco-bau



classification
base
eco-bau



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

Haftbrücken, Bauspezialitäten Ponts d'adhérence, spécialités



Fixit bietet qualitativ hochstehende Produkte zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschichten. Speziell auf Betonuntergründen ist eine Haftbrücke unerlässlich.

Haftbeschichtungen mit hydraulischen Bindemitteln werden sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich verwendet. Daselbe gilt bei Innenputzarbeiten in Nasszellen wie Dusch- und Baderäumen.

Kunststoffgebundene Haftbrücken werden in Trockenräumen zur Aufnahme von gipshaltigen Putzen verwendet.

Abgerundet wird das Sortiment mit Produkten zur Behandlung von haftkritischen und unregelmässig saugenden Untergründen.

Fixit propose des produits de haute qualité pour améliorer l'adhérence. Spécialement sur les supports en béton, un pont d'adhérence est indispensable. Des couches d'adhérence avec des liants hydrauliques sont utilisées aussi bien dans le domaine intérieur qu'extérieur. Il en va de même pour les travaux d'enduit intérieur dans les salles d'eau.

Les ponts d'adhérence liés par une matière synthétique sont employés dans les locaux secs comme support pour l'enduit au plâtre.

L'assortiment est complété par des produits destinés au traitement de supports dont l'adhérence est difficile et l'absorption irrégulière.

Untergrund / Produkt Support / Produit	Fixit 160	Fixit 166 SL	Fixit 180	Fixit 190 LG
Baustein / Brique	1 = Fixit 496	1 = Fixit 496	x	1 = Fixit 496
Kalksandstein / Brique silico calcaire	1 = Fixit 341 Combi / Fixit 496	1 = Fixit 341 Combi / Fixit 496	Fixit 341 Combi / Fixit 343	1 = Fixit 341 Combi / Fixit 496
Zementstein / Brique ciment	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi / Fixit 343	Fixit 341 Combi
Beton / Béton	Fixit 341 Combi	Fixit 341 Combi	Decke / Plafond Fixit 341 Combi Feuchträume / Salle humide Fixit 346/343	Fixit 341 Combi
Natur- und Bruchsteinmauerwerk / Pierre naturelle / Maçonnerie en pierre naturelle	Fixit 211 / Fixit 670	0	Fixit 211 / Fixit 670	Fixit 211 / Fixit 670

Untergrund / Produkt Support / Produit	Fixit 205	Fixit 207	Fixit 222	Fixit 288
Baustein / Brique	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 670
Kalksandstein / Brique silico calcaire	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211
Zementstein / Brique ciment	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211
Beton / Béton	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211
Natur- und Bruchsteinmauerwerk / Pierre naturelle / Maçonnerie en pierre naturelle	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211

Untergrund / Produkt Support / Produit	Fixit 606	Fixit 610	Fixit 616	Fixit 620	Fixit 622	Fixit 656	Fixit 660	Fixit 662	Fixit 666	Fixit 688
Baustein / Brique	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	x	x	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	1 = Fixit 670	x
Kalksandstein / Brique silico calcaire	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670
Zementstein / Brique ciment	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 670	Fixit 670
Beton / Béton	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 346	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 211
Natur- und Bruchsteinmauerwerk / Pierre naturelle / Maçonnerie en pierre naturelle	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 670	0	Fixit 211	Fixit 211	Fixit 670	Fixit 211	Fixit 670

Legende / Légende:
x = **keine Haftbrücke vorgeschrieben / pas de pont d'adhérence obligatoire**
0 = **keine Anwendung auf diesem Untergrund / pas d'utilisation sur le support**
1 = **Empfehlung, nicht vorgeschrieben / Sugestion, facultatif**

Haftsichten fachgerecht applizieren

Application professionnelle des couches d'adhérences


Die Fixit AG verfügt über ein breites Sortiment an Haftbrücken und Haftbeschichtungen wie die Produkte Fixit 341 Combi Quarzbrücke R+S, Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal und Fixit 346 Quarzbrücke spezial für hohe Anforderungen.

Fixit 341 Combi R+S dient als vielseitige und qualitativ sehr hochwertige Haftbrücke für Verputze auf Beton, glatte oder schwach saugende Untergründe. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zement- und Kalk-Zementputzen im Innenbereich. Kalk-Zementputze dürfen bis zur Festigkeitsklasse CS II (Druckfestigkeit $28d \leq 5N/mm^2$) mit einer maximalen Auftragsstärke von 15 mm aufgebracht werden. Fixit 341 Combi R+S ist nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet. Die Haftbrücke nur unverdünnt verwenden!

Die **Fixit 343 Quarzhaftbrücke** wird entweder mit einer Lochwalze aufgerollt oder einer Traufel aufgezogen und nach dem Anziehen mit einer Zahntraufel gekämmt, damit eine optimale Verkrallung der nachfolgenden Putzschicht gewährleistet ist. Die häufigste Anwendung für Fixit 343 sind Betonuntergründe in Räumen ohne erhöhte Anforderungen, welche mit einem Kalk-Zementputz weiterbeschichtet werden. Fixit 343 kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden. In Nasszonen oder Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeitsbelastung wird die Verwendung von Fixit 346 Quarzbrücke spezial empfohlen.

Fixit 346 Quarzbrücke spezial wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Außenbereich eingesetzt, im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor u.ä., auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff.

Fixit SA dispose d'un vaste assortiment au niveau des ponts d'adhérence et des couches d'adhérence, comme Fixit 341 Combi Pont d'adhérence quartz R+S, Fixit 343 Pont d'adhérence et Fixit 346 Pont d'adhérence spécial aptes à satisfaire à de hautes exigences.

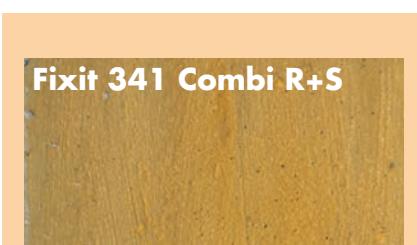

Fixit 341 Combi R+S sert de pont d'adhérence polyvalent et de très haute qualité pour des enduits sur le béton et les supports lisses ou faiblement absorbants. Fixit 341 Combi R+S est utilisé pour les revêtements avec enduits au plâtre, plâtre-chaux, plâtre-ciment et chaux-ciment dans le domaine intérieur. Jusqu'à une classe de résistance CS II (Résistance à la compression à 28 jours $\leq 5N/mm^2$), les enduits chaux-ciment peuvent être appliqués avec une épaisseur de couche maximale de 15 mm. Fixit 341 Combi R+S ne convient qu'au domaine intérieur. A utiliser non-dilué!

Fixit 343 Pont d'adhérence quartz est soit appliqué au lamoir ou à la truelle et peigné ensuite avec une truelle dentée afin de garantir un accrochage optimal de la couche d'enduit consécutive. Le plus fréquemment Fixit 343 est utilisé sur les supports en béton à recouvrir d'un revêtement chaux-ciment dans les pièces sans exigences particulières. Fixit 343 convient au domaine intérieur et extérieur. Dans les espaces d'eau ou zones plus sollicitées par l'humidité, il est recommandé d'utiliser Fixit 346 Pont d'adhérence spécial.

Fixit 346 Pont d'adhérence spécial pour satisfaire aux exigences supérieures d'adhérence de l'enduit, Fixit 346 intervient à l'intérieur et à l'extérieur, en particulier sur le béton et les supports de mauvaise absorption comme les maçonneries en briques silico-calcaires, panneaux d'isolation thermique en liège, Styropor et analogue, sur les éléments de construction métalliques (alu et cuivre sans adjonction de ciment), éléments en verre, en céramique ainsi que sur les peintures à l'huile, à la dispersion et à la résine synthétique ou sur les éléments de construction synthétiques.



300 Haftbrücken, Bauspezialitäten Ponts d'adhérence, spécialités

Haftbrücken, Bauspezialitäten / Ponts d'adhérence, spécialités

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S Pont d'adhérence quartz R+S	(B)	25 kg	24	600 kg	0,3 kg/m ²	5.30	132.50	
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal Pont d'adhérence quartz universel	(D)	25 kg	40	1'000 kg	290–360 g/m ²	3.40	85.00	110.50
Fixit 346 Quarzbrücke spezial Pont d'adhérence quartz spécial	(E)	25 kg	24	600 kg	1,5–2,2 kg/m ²	5.70	142.50	
Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf Prégiclage chaux-ciment	(C)	40 kg	25	1'000 kg	5–8 kg/m ²	4.65	18.60	24.20
	(D)	1'000 kg			5–8 kg/m ²		465.00	
Bitumenbeschichtung 1K zum Kleben und Beschichten Revêtement bitumineux épais 1 composant pour coller et comme revêtement	(B)	20 kg	18	360 kg	3 kg/m ²	6.52	130.40	
Bitumenbeschichtung 2K zum Kleben und Beschichten Revêtement bitumineux épais 2 composants pour coller et comme revêtement	(B)	30 kg	18	540 kg	5 kg/m ²	5.41	162.30	
Fixit 373 Multiflex 2 K grau Elastische Abdichtung und Armierungsmasse Multiflex 2 componants gris Revêtement d'étanchéité élastique et masse d'enrobage	(E)	20 kg	18	360 kg	1,5 kg/m ² /mm	4.85	97.00	
Fixit 374 Optiflex 1 K Elastische Abdichtung und Armierungsmasse Optiflex 1 componant Revêtement d'étanchéité élastique et masse d'enrobage	(D)	20 kg	42	840 kg	1,1 kg/m ² /mm	4.55	91.00	
Fixit 383 Algen- und Pilz-Sanierlösung Solution d'assainissement	(D)	10 kg			0,15–0,3 ltr./m ²	16.00	160.00	
Fixit 385 Hydrophobierung - Microemulsion Exkl. VOC-Abgabe 1 : 7 (Wasser) verdünnen Micro émulsion hydrofuge Taxe COV excl. 1 : 7 (eau) dilution Lieferfrist ca. 5 Werkstage Défai de livraison env. 5 jours de ouvrables	(A)	1 ltr.				135.00	135.00	



Spachtel, Kleber, Combiputze Lissages, colles, enduits combi



Die Produktion von gipshaltigen Produkten gehört zu unserer Kernkompetenz. Der Rohstoff Gips wird in eigenen Gipssteinbrüchen abgebaut.

Unsere Palette bietet für jede Anwendung das richtige Produkt

- Spachtelmassen für gipshaltige Untergründe
- Spachtelmassen und Kleber für den Trockenbau
- Kombinierte Grundputze und Kleber für den Fassadenbau

Nos compétences clés reposent sur la production d'enduits au plâtre. Le gypse, matière première, est extrait dans nos propres carrières de gypse.

Notre palette propose le produit adéquat à chaque application

- Masses de spatulage pour supports au plâtre
- Masses de spatulage et colles pour la construction sèche
- Enduits de fond combinés et colles pour la construction de façades

Mit den Fixit Renovationsputzen ist die Gestaltung von modernen und historischen Oberflächen einfach und sicher möglich.

Les enduits de rénovation Fixit permettent une conception simple et sûre de surfaces modernes et historiques.

Fixit 460 Riss-Sanierungsputz / Fixit 460 Enduit d'assainissement de fissures

- | | |
|---|---|
| ■ Auftragsdicke 2–10 mm | ■ Épaisseur de couche 2–10 mm |
| ■ Ausgleichsschicht bei Dämmputz | ■ Couche d'égalisation sur enduits isolants |
| ■ Ideal zur Gewebeeinbettung | ■ Idéal pour l'enrobage de treillis d'armature |
| ■ Zur Überarbeitung alter WDVS-Fassaden | ■ Pour le recouvrement d'anciennes façades SITE |



Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss / Fixit 461 Spatulage d'assainissement blanc

- | | |
|---|---|
| ■ Auftragsdicke 2 – 10 mm | ■ Épaisseur de couche 2 – 10 mm |
| ■ Für feine Oberflächen | ■ Pour des surfaces fines |
| ■ Schleifbar, universell beschichtbar | ■ Peut être poncé, recouvrabilité universelle |
| ■ Ideal zur Gewebeeinbettung | ■ Idéal pour l'enrobage de treillis d'armature |
| ■ Naturweiss | ■ Blanc naturel |
| ■ Ideal zur Glättung von mineralischen Untergründen | ■ Idéal pour le lissage de supports minéraux |
| ■ Als Modellier-Deckputz zum Streichen | ■ Comme enduit de finition et de modelage à peindre |



Fixit 462 Renovationsputz / Fixit 462 Enduit de rénovation

- | | |
|---|---|
| ■ Auftragsdicke 3–30 mm | ■ Épaisseur de couche 3–30 mm |
| ■ Zur Überarbeitung alter Putzoberflächen | ■ Pour recouvrir d'anciennes couches de crépis |
| ■ Zum Auffüllen von Fehlstellen | ■ Pour le remplissage d'imperfections |
| ■ Optimierte Haftvermögen | ■ Adhérence optimisée |
| ■ Hellbeige | ■ Beige clair |
| ■ Als Modellier-Deckputz zum Streichen | ■ Comme enduit de finition et de modelage à peindre |





400 Spachtel, Kleber, Combiputze Lissages, colles, enduits combi

Spachtel, Kleber, Combiputze / Lissages, colles, enduits combi

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 400 Gipspachtel Lissage plâtre	(P)	20 kg	25	500 kg	0,75 kg/m ² /mm	2.50	50.00	
Fixit 401 Gips-Reparaturpachtel Lissage plâtre de réparation	(P)	20 kg	25	500 kg	0,75 kg/m ² /mm	3.50	70.00	
Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel Mortier de pose plâtre	(P)	25 kg	30	750 kg	5 kg/m ²	0.57	14.25	18.55
Fixit 404 Gips-Rollpachtel Lissage plâtre à rouler	(P)	25 kg	30	750 kg	0,08 kg/m ²	2.60	65.00	
Fixit 410 Multifix® Gipsplatten-Kleber, Spachtel Multifix® Colle, lissage pour carreaux de plâtre	(P)	25 kg	30	750 kg	0,9 kg/m ²	1.60	40.00	52.00
Fixit 412 Multifix® grün Gipsplatten-Kleber, Spachtel hydrophobiert Multifix® vert Colle, lissage pour carreaux de plâtre hydrofuges	(P)	25 kg	30	750 kg	0,9 kg/m ²	1.95	48.75	63.40
Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz Combi Enduit de fond combi Diffu MFP Grundbeschichtung 5 kg / Einbetten 5 kg Couche de base 5 kg / enrober 5 kg	(P)	25 kg	40	1'000 kg	10–12 kg/m ²	2.15	53.75	69.90
Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen Mortier combi Minopor® extérieur Kleben 4 - 6,5 kg / Einbetten ca. 5 kg Coller 4 - 6,5 kg / enrober env. 5 kg	(P)	25 kg	42	1'050 kg	9–11,5 kg/m ²	2.30	57.50	74.75
Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen Mortier combi Minopor® intérieur Kleben 4 - 6,5 kg / Einbetten ca. 5 kg Coller 4 - 6,5 kg / enrober env. 5 kg	(P)	25 kg	42	1'050 kg	9–11,5 kg/m ²	1.80	45.00	58.50
Minofill® Verfüllmörtel Mortier de rhabilage auf Anfrage sur demande	(P)	10 kg	42	420 kg		3.15	31.50	40.95
Fixit 433 Combiputze leicht Enduit combi léger Kleben 3,5 kg / Einbetten 3,5 kg EPS - 5 kg MFP Coller 3,5 kg / enrober 3,5 kg EPS - 5 kg MFP	(P)	25 kg	40	1'000 kg	3,5–5 kg/m ²	1.82	45.50	59.15
	(H)	1'000 kg			3,5–5 kg/m ²	1.82	1'820.00	
Fixit 435 EPS Grundputz Combi leicht Enduit de fond combi léger EPS Kleben: 4 kg / Einbetten: 4 kg Coller: 4 kg / enrober: 4 kg	(P)	25 kg	42	1'050 kg	4 kg/m ²	1.55	38.75	50.40
	(H)	1'000 kg			4 kg/m ²	1.55	1'550.00	
Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht Colle et mortier d'enrobage Uni léger Kleben 3,5 kg / Einbetten 3,5 kg EPS - 5 kg MFP Coller 3,5 kg / enrober 3,5 kg EPS - 5 kg MFP	(P)	25 kg	40	1'000 kg	3,5–5 kg/m ²	1.98	49.50	64.35
	(H)	1'000 kg				1.98	1'980.00	



400 Spachtel, Kleber, Combiputze Lissages, colles, enduits combi

Spachtel, Kleber, Combiputze / Lissages, colles, enduits combi

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 446 evo Grundputz für biozidfreies System Enduit de fond pour système sans biocide Grundbeschichtung 9 - 11 kg / Einbetten 4 - 5 kg Lieferfrist ca. 5 Werkstage Couche de base 9 - 11 kg / enrober 4 - 5 kg Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	40	1'000 kg	13-16 kg/m²	1.75	43.75	56.90
	()	1'000 kg			13-16 kg/m²	1.75	1'750.00	
Fixit 450 Zement-Trockenbaukleber Colle de construction sèche au ciment	()	25 kg	40	1'000 kg	3-6 kg/m²	1.50	37.50	48.75
Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel Mortier d'adhérence et de rénovation	()	25 kg	30	750 kg	1,3 kg/m²/mm	0.99	24.75	32.20
Fixit 455 Zementhaftputz Mortier d'adhérence au ciment	()	25 kg	30	750 kg	1,3 kg/m²/mm	1.62	40.50	52.65
Fixit 460 Riss-Sanierungsputz Enduit d'assainissement de fissures	()	25 kg	40	1'000 kg	4-7 kg/m²	1.52	38.00	49.40
Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss Spatulage d'assainissement blanc	()	25 kg	40	1'000 kg	1,2 kg/m²/mm	1.48	37.00	48.10
Fixit 462 Renovationsputz Enduit de rénovation Silo 100 km ab Werk Weilach: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Weilach: Supplément selon frais	()	25 kg	40	1'000 kg	1,45 kg/m²/mm	1.05	26.25	34.15
	()	1'000 kg			1,45 kg/m²/mm	1.05	1'050.00	
Fixit 463 Weisszementgitter Lissage ciment blanc	()	25 kg	42	1'050 kg	1 kg/m²/mm	2.10	52.50	68.25
Fixit 465 Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös Enrobage, enduit d'égalisation pâteux Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	24	600 kg	4,5 kg/m²	3.75	93.75	
Fixit 466 Schaumglas-Plattenkleber Colle panneaux verre cellulaire Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	24	600 kg	1,1 kg/m²/mm	3.60	90.00	
Fixit 468 Dispersionskleber Universalkleber pastös Colle dispersion Colle universelle pâteuse	()	20 kg	24	480 kg	1,5 kg/m²/mm	6.30	126.00	
Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K Mortier pour socle Combi 1 comp. Kleben 2,6 - 5,2 kg / Einbetten 3,9 kg Coller 2,6 - 5,2 kg / enrober 3,9 kg	()	25 kg	48	1'200 kg	6,5-9,1 kg/m²	3.95	98.75	

Grundierungen, Mörtelzusätze Couches de fond, adjuvants pour mortiers



Fixit-Putzgrundierungen sind auf die Fixit-Deckputze abgestimmt und können bei Bedarf im passenden Farbton eingefärbt werden. Dank hauseigener Einfärbstationen können Kundenwünsche effizient und zuverlässig erfüllt werden.

In dieser Sparte finden Sie zudem eine breite Palette an Untergrundvorbehandlungs-Anstrichen sowie die bewährte Putz- und Mörtelemulsion.

Les couches de fond Fixit sont parfaitement adaptées aux crépis de finition Fixit et, si nécessaire, peuvent être teintées à la couleur adéquate. Riches de nos propres stations de teintage, nous sommes à même de satisfaire les désirs spécifiques de nos clients en alliant compétence et efficacité.

Dans ce chapitre, vous trouverez en plus une large palette d'enduits destinés au traitement préliminaire de supports ainsi que l'émulsion éprouvée pour crépis, mortiers et enduits.



400 Grundierungen, Mörtelzusätze Couches de fond, adjuvants pour mortiers

Grundierungen, Mörtelzusätze / Couches de fond, adjuvants pour mortiers

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 471 Putzgrund Premium Couche de fond Premium Für Kunsthars, Silikat APS und Silikonharzputze Pour crépis de finition synthétiques, silicates APS et à la résine de silicium	vat	20 kg	24	480 kg	150–200 g/m ²	4.90	98.00
Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze Couche de fond pour crépis minéraux	vat	20 kg	24	480 kg	150–200 g/m ²	4.90	98.00
Fixit 485 evo Grundierung für Fixit 785 evo Couche de fond pour Fixit 785 evo	vat	12 kg	24	288 kg	200 g/m ²	7.60	91.20
Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig Exkl. VOC-Abgabe Fond pénétrant avec solvants Taxe COV excl.	vat	10 kg			80–150 g/m ²	13.00	130.00
Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei Aquafix Fond pénétrant sans solvants	vat	10 kg			100–200 g/m ²	10.80	108.00
Fixit 492 Haftgrundierung Couche de fond et d'adhérence	vat	15 kg	24	360 kg	50–250 g/m ²	5.20	78.00
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator Stabilisateur pour supports minéraux Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	vat	10 kg	36	360 kg	0,2–0,8 ltr./m ²	7.90	79.00
Fixit 494 Sperrgrund Exkl. VOC-Abgabe Fond isolant Taxe COV excl. Verbrauch inkl. Füllstoff Consumption charge incl.	vat	6 kg			200–300 g/m ²	16.00	96.00
	vat	24 kg			200–300 g/m ²	16.00	384.00
Füllstoff zu Fixit 494 Charge pour Fixit 494 1 Sack à 800 g Füllstoff für 6 kg Fixit 494 Sperrgrund 1 sac à 800 g de charge pour 6 kg de Fixit 494 Fond isolant	vat	0,8 kg				3.05	2.44
Fixit 496 Aufbrennsperrre Frein brûlage Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	vat	15 kg	24	360 kg	50–100 g/m ²	5.90	88.50
Fixit 497 Putz- und Mörtelémulsion Emulsion pour crépis, mortiers et enduits Verbrauch pro 25 kg Mörtelmischung ca. 0,5 Liter Consumption par 25 kg de mortier env. 0,5 litre	vat	15 kg	24	360 kg	0,5–1,5 kg	9.20	138.00
	vat	15 kg	24	360 kg	0,5–1,5 kg	9.20	138.00



Trockenbeton- und Trockenmörtelprodukte

Bétons et mortiers secs



Mehr als 50% aller Bauwerke werden heute aus Beton hergestellt. Seine lange Lebensdauer, Widerstandsfähigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit und die beliebige Formbarkeit haben ihn zu einem unverzichtbaren Baustoff gemacht. So gehört er auch als Sichtbeton an zahllosen Wänden längst zum gewohnten Bild unserer Städte und Siedlungen. Beton besteht aus den Hauptbestandteilen Zement, Wasser, Gesteinskörnung und Verdichtungsporen sowie allfälligen Zusatzmitteln und -stoffen.

Die Fixit bietet eine Vielzahl an hochwertigen Trockenbeton-Produkten an.

Aujourd’hui, plus de 50% des bâtiments sont construits en béton. De par sa longue durée de vie, sa résistance, sa grande rentabilité et sa malléabilité, le béton reste un matériau de construction incontournable. Devenu depuis longtemps familier, le béton apparent recouvre d’innombrables façades séduisantes dans nos villes et zones urbanisées. Le béton se compose essentiellement de ciment, d’eau, de granulats, de pores de compression et éventuellement d’adjoints et d’additifs.

Dans le domaine du béton, Fixit propose de nombreux bétons secs haut de gamme.

- Beton, Tiefbau Seite 27
- Betoninstandsetzung Creteo®Repair Seite 29
- Galabau Seite 31
- Spezialtiefbau Seite 35

- Béton, génie civil page 27
- Réparation du béton Creteo®Repair page 29
- Aménagements extérieurs page 31
- Travaux spéciaux de génie civil page 35

Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte



Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM
Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick
Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS

Les produits sont répertoriés auprès du Service des ponts et chaussées des Grisons.

Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM
Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick
Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS



500 Trockenbeton Béton sec

Beton, Tiefbau / Béton, génie civil

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Ergiebigkeit Rendement	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 504 Trockenmörtel C25/30 0-4 mm Mortier sec C25/30 0-4 mm	()	25 kg	42	1'050 kg	ca. 13 ltr./Sack	285.00	7.15	9.30
	()	1'000 kg			ca. 530 ltr./t	245.00	245.00	
Fixit 504 Pump Trockenmörtel C25/30 0 - 4 mm Mortier sec à pomper C25/30	()	1'000 kg			ca. 530 ltr./t	255.00	255.00	
Fixit 507 Pump Trockenbeton C30/37 0-8 mm	()	1'000 kg			550 ltr./t	260.00	260.00	
Fixit 508 Trockenbeton C30/37 0-8 mm Béton sec C30/37 0-8 mm	()	25 kg	42	1'050 kg	ca. 12,5 ltr./Sack	295.00	7.40	9.60
	()	1'000 kg			ca. 500 ltr./t	255.00	255.00	
Fixit 508 Pump Trockenbeton C30/37 0-8 mm Béton sec à pomper C30/37 0-8 mm	()	1'000 kg			530 ltr./t	265.00	265.00	
Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0-8 mm Béton sec auto-compactant C30/37 0-8 mm	()	25 kg	42	1'050 kg	ca. 12,5 ltr./Sack	365.00	9.15	11.90
Fixit 516 Trockenbeton C30/37 0-16 mm Béton sec C30/37 0-16 mm	()	25 kg	42	1'050 kg	ca. 12,5 ltr./Sack	305.00	7.65	9.95
	()	1'000 kg			ca. 500 ltr./t	265.00	265.00	
Fixit 516 FT Trockenbeton C30/37 0-16 mm, FTB Béton sec C30/37 0-16 mm, GDS <small>Lieferung auf Anfrage ca. 5 Werkstage Délai de livraison sur demande, env. 5 jours ouvrables</small>	()	25 kg	42	1'050 kg	ca. 12,5 ltr./Sack	375.00	9.40	12.20
	()	1'000 kg			ca. 500 ltr./t	335.00	335.00	
Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0-16 mm Béton sec auto-compactant C30/37 0-16 mm	()	25 kg	42	1'050 kg	ca. 12,5 ltr./Sack	380.00	9.50	12.35

500

()	Sack/sac	()	Silo	()	Rolle/Bund/rouleau/paquet
()	Eimer/seau	()	Flasche/Bouteille	()	Kanister/bidon
()	Paket/Karton/Paquet/Carton	()	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP	()	Dose/boîte
()	Stück/Pièce	()	Auf Anfrage/Sur demande		

Eingefärbte Mörtel auf Anfrage / Mortiers teintés sur demande

Creteo®Repair Betoninstandsetzung

Creteo®Repair Réparation du béton



CC 100 – CC 199

Eine Betoninstandsetzung ist immer dann erforderlich, wenn Bauteile oder Bauwerke aus bewehrtem Beton (Stahlbeton) aufgrund der Nutzung, Exposition gegenüber betonschädigenden Einflüssen in ihrer visuellen Erscheinung oder in ihrer Funktion beeinträchtigt sind.

Die Betoninstandsetzung nach den Normen EN 1504 1–10 beschreibt Technologien und Anforderungen an Produktmaterien, die zur Teilerneuerung, Wiederherstellung, Verstärkung bzw. Verlängerung der Dauerhaftigkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton beitragen.

Für dickschichtige und dünnsschichtige Betoninstandsetzungsmaßnahmen werden die Creteo®Repair Produkte aufgrund innovativer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten den vielfältigen technischen Anforderungen gerecht.

Alle relevanten Arbeitsschritte für eine erfolgreiche Betoninstandsetzung finden Sie auf unserer DVD. Fragen Sie unsere Verkaufsberater.

Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte

Fixit 516 FT, **CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM**

Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick
Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS

CC 100 – CC 199

La réparation du béton est toujours nécessaire quand des éléments de construction ou des ouvrages sont dégradés dans leur aspect visuel ou leur fonction par suite de leur fabrication, leur utilisation ou leur exposition à des agents endommageant le béton.

La réparation du béton selon les normes EN 1504 1–10 décrit des technologies et exigences quant aux matériaux qui contribuent au renouvellement partiel, à la réfection, au renforcement, respectivement à la prolongation de la durabilité d'éléments en béton et en béton armé.

Pour des mesures de réparation du béton à couche mince ou épaisse, les produits Creteo®Repair, grâce à un travail innovant de recherche et de développement, répondent aux nombreuses exigences techniques.

Vous trouverez sur notre DVD toutes les étapes de travail nécessaires à l'exécution réussie d'une réparation du béton. Adressez-vous à nos conseillers techniques et commerciaux.

Les produits sont répertoriés auprès du Service des ponts et chaussées des Grisons.

Fixit 516 FT, **CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM**

Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick
Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS





500 Trockenbeton Béton sec

Betoninstandsetzung / Réparation du béton

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Ergiebigkeit Rendement	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4 Béton-Mortier de reprofilage R4 <i>Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Délai de livraison sur demande</i>	(S)	25 kg	42	1'050 kg	14 ltr./Sack	910.00	22.75	
	(M)	1'000 kg			550 ltr./t	890.00	890.00	
Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4 Béton-Mortier de reprofilage R4 <i>Silo: Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Silo : Délai de livraison sur demande</i>	(S)	25 kg	42	1'050 kg	14 ltr./Sack	870.00	21.75	
	(M)	1'000 kg			560 ltr./t	850.00	850.00	
Creteo®Repair CC 151 Beton-Feinspachtel R2 Lissage béton fin R2 <i>Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Délai de livraison sur demande</i>	(P)	15 kg	24	360 kg	13,6 ltr./EH	930.00	13.95	
Creteo®Repair CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4 HS-Béton-Mortier d'égalisation R4 <i>Sack: Lieferfrist ca. 5 Werkstage / Silo: Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Sac : Délai de livraison env. 5 jours ouvrables / Silo: Délai de livraison sur demande</i>	(S)	25 kg	42	1'050 kg	14 ltr./Sack	824.00	20.60	
	(M)	1'000 kg			560 ltr./t	804.00	804.00	
Creteo®Repair CC 170 Korrosionsschutz Protection de corrosion <i>Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Délai de livraison sur demande</i>	(P)	5 kg	64	320 kg	3,3 ltr./EH	6.72/kg	33.60	
Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton 4 mm R4 Béton d'assainissement à projeter 4 mm R4 <i>Sack: Lieferfrist ca. 5 Werkstage / Silo: Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Sac : Délai de livraison env. 5 jours ouvrables / Silo: Délai de livraison sur demande</i>	(S)	25 kg	42	1'050 kg	12,5 ltr./Sack	350.00	8.75	
	(M)	1'000 kg			500 ltr./t	330.00	330.00	
Creteo®Repair CC 198 M Sanierspritzbeton 8 mm R4 Béton d'assainissement à projeter 8 mm R4 <i>Sack: Lieferfrist ca. 5 Werkstage / Silo: Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Sac : Délai de livraison env. 5 jours ouvrables / Silo: Délai de livraison sur demande</i>	(S)	25 kg	42	1'050 kg	12,5 ltr./Sack	350.00	8.75	
	(M)	1'000 kg			500 ltr./t	330.00	330.00	
Creteo®Repair CC 198 SM Sanierspritzbeton 8 mm R4 Béton d'assainissement à projeter 8 mm R4 <i>Sack: Lieferfrist ca. 5 Werkstage / Silo: Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Sac : Délai de livraison env. 5 jours ouvrables / Silo: Délai de livraison sur demande</i>	(S)	25 kg	42	1'050 kg	12,5 ltr./Sack	360.00	9.00	
	(M)	1'000 kg			500 ltr./t	340.00	340.00	

(S)	Sack/sac	(M)	Silo	(R)	Rolle/Bund/rouleau/paquet
(P)	Eimer/seau	(F)	Flasche/Bouteille	(K)	Kanister/bidon
(C)	Paket/Karton/Paquet/Carton	(S)	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	(D)	Dose/boîte
(1)	Stück/Pièce	(A)	Auf Anfrage/Sur demande		

Eingefärbte Mörtel auf Anfrage / Mortiers teintés sur demande

Galabau

Aménagements extérieurs



Was liegt heute mehr im Trend, als es rund um das Gebäude der Natur gleich zu tun. Dieser nur allzu verständliche Sinn für Naturnähe kommt dem Pflasterstein zugute. Auf Wegen, Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätzen und selbst bei Schwimmbadumrandungen erobert er die Gärten.

Dauerhafte und langlebige Gestaltungen können nur bei Verwendung technisch ausgereifter Produkte für das Versetzen und Fugen und fachgerechter Verarbeitung erwartet werden. Fixit Pflasterprodukte für Natursteinarbeiten empfehlen sich überall, wo anspruchsvolle Gestaltung und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen sind.

Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte



Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM

Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick

Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS

Tout autour du bâtiment, la tendance est aujourd’hui à la proximité de la nature. Elle est parfaitement compréhensible et tout à la faveur du pavé. Il s’empare des jardins, des chemins, terrasses, entrées de garages, esplanades et même au bord des piscines.


On ne peut pas garantir la durée des ouvrages dans le temps qu’avec l’utilisation de produits dont la technique a été mûrement élaborée et la mise en oeuvre effectuée dans les règles de l’art. Partout où il s’agit de concilier exigences à la forme et rentabilité, il faut pouvoir disposer des produits de pavages Fixit pour tout travaux de pierre naturelle.

Les produits sont répertoriés auprès du Service des ponts et chaussées des Grisons.

Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM

Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick

Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS



Galabau

Aménagements extérieurs

Galabau / Aménagements extérieurs

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Ergiebigkeit Rendement	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 560 Natursteinmörtel mit Trass 0 - 1 mm, FTB Mortier à maçonner pour pierre naturelle avec trass 0 - 1 mm, GDS Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Silo-lieferungen auf Anfrage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables Livraisons de silo sur demande	()	25 kg	42	1'050 kg	15 ltr./Sack	450.00	11.25	14.65
	()	1'000 kg			600 ltr./to	430.00	430.00	
Fixit 560 VM Vergussmörtel für Pflasterungen mit Trass 0 - 1 mm, FTB Mortier de jointolement pour pavages avec trass 0 - 1 mm, GDS Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Silo-lieferungen auf Anfrage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables Livraisons de silo sur demande	()	25 kg	42	1'050 kg	15 ltr./Sack	470.00	11.75	15.30
	()	1'000 kg				450.00	450.00	
Fixit 561 Schlossmauermörtel 0 - 8 mm Mortier pour murs de châteaux Objektanpassung - Lieferzeit auf Anfrage Délai de livraison sur demande	()	40 kg	30	1'200 kg	24 ltr./Sack	675.00	27.00	35.10
Fixit 562 Natursteinmörtel mit Trass 0-3 mm Mortier à maçonner pour pierre naturelle avec trass 0-3 mm Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	42	1'050 kg	16 ltr./Sack	335.00	8.40	10.90
	()	1'000 kg				315.00	315.00	
Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 0 - 3 mm, schwach hydrophob Rasa Pietra - Mortier de jointolement pour pierre naturelle 0 - 3 mm, faiblement hydrofuge Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	40	1'000 kg	15 ltr./Sack	470.00	11.75	15.30
Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel 0 - 3 mm, stark hydrophob Rania - Mortier de jointolement pour pierre naturelle 0 - 3 mm, fortement hydrofuge Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	42	1'050 kg	15 ltr./Sack	510.00	12.75	16.60
Fixit 571 Trass-Zement-Mischung Mélange au ciment avec trass Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	()	25 kg	42	1'050 kg		560.00	14.00	18.20
	()	1'000 kg				540.00	540.00	
Fixit 575 Mittelbettkleber C2 TE S1 Frostbeständig, mit Trasszusatz Mortier de lit de pose fin C2 TE S1 Résistant au gel, avec trass Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	25 kg	42	1'050 kg	15 ltr./Sack	825.00	20.65	26.85

Eingefärbte Mörtel auf Anfrage / Mortiers teintés sur demande



Galbau Aménagements extérieurs

Galbau / Aménagements extérieurs

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Ergiebigkeit Rendement	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 581 Überzugsmörtel 0-3 mm Mortier de revêtement 0-3 mm	()	25 kg	40	1'000 kg	13 ltr./Sack	340.00	8.50	11.05
Fixit 582 Splitbeton 2-8 mm mit Trasszusatz Béton poreux 2-8 mm avec trass <small>Lieferfrist ca. 5 Werktagen Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	()	40 kg	25	1'000 kg	28 ltr./Sack	275.00	11.00	14.30
	()	1'000 kg			700 ltr./to	255.00	255.00	
Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel 0 - 3 mm, FTB: hoch Mortier pour pavés, bordures et pierre naturelle 0 - 3 mm, GDS: haute	()	25 kg	36	900 kg	15 ltr./Sack	385.00	9.65	12.55
	()	1'000 kg			600 ltr./to	365.00	365.00	
Fixit 583 Trass Bundstein-/Natursteinmörtel mit Trass 0 - 3 mm, FTB: hoch Mortier pour pavés, bordures et pierre naturelle avec trass 0 - 3 mm, GDS: haute <small>Silo 100 km départ usine Weizach: Supplément selon frais Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	()	25 kg	36	900 kg	16 ltr./Sack	405.00	10.15	13.20
	()	1'000 kg			650 ltr./to	385.00	385.00	
Fixit 584 Versetzmörtel für Pflästerungen 0-3 mm Mortier de lit de pose pour pavages 0-3 mm	()	25 kg	40	1'000 kg	13 ltr./Sack	375.00	9.40	12.25
	()	1'000 kg			525 ltr./to	355.00	355.00	
Fixit 585 Vergussmörtel für Pflästerungen 0-1,5 mm, FTB Mortier de jointoient pour pavages 0-1,5 mm, GDS	()	25 kg	36	900 kg	15 ltr./Sack	540.00	13.50	17.55
	()	1'000 kg			600 ltr./to	520.00	520.00	
Fixit 587 Schachtverset- und Montagemörtel 0-1 mm, FTB: hoch Mortier de pose de regards et réparation 0-1 mm , GDS: haute	()	20 kg	24	480 kg	10,5 ltr./EH	1'300.00	26.00	
Fixit 587 Quick Schachtverset- und Montagemörtel, schnell abbindend 0-1 mm, FTB: hoch Mortier de pose de regards et réparation, à prise rapide 0-1 mm , GDS: haute	()	20 kg	24	480 kg	10,5 ltr./EH	1'300.00	26.00	
Fixit 588 (s) Asphalt Reparaturmörtel 0-4 mm, FTB Mortier de réparation pour l'asphalte (été) 0-4 mm, GDS	()	20 kg	24	480 kg	11 ltr./EH	2'080.00	41.60	
Fixit 588 (w) Asphalt Reparaturmörtel 0-4 mm, FTB Mortier de réparation pour l'asphalte (hiver) 0-4 mm, GDS	()	20 kg	24	480 kg	11 ltr./EH	2'080.00	41.60	

Eingefärbte Mörtel auf Anfrage / Mortiers teintés sur demande



Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel
Fixit 583 Mortier pour pavés, bordures et pierre naturelle



Spezialtiefbau

Travaux spéciaux de génie civil



Spritzbeton ist nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, Hangsicherungen zu errichten, Böschungen und Baugruben zu stabilisieren sowie schadhafte Bauwerke aus Beton und Mauerwerk instand zu setzen. Spritzbeton besitzt die hervorragende Eigenschaft, dass er sich durch die Aufprallenergie sofort verdichtet.

Fixit bietet ein Sortiment mit verschiedenen vergüteten Spritzbetonen und -mörteln an. Der Ankermörtel für Lawinenverbauungen ist vom BAFU geprüft und zugelassen.

Le béton projeté est désormais incontournable lorsqu'il s'agit de soutènements de paroi, de stabiliser des pentes ou blinder des excavations ainsi pour la réfection de parois de béton et maçonnerie endommagées. Grâce à la force de l'impact, le béton projeté est appliqué et compacté simultanément.

Fixit propose un assortiment de différents bétons et mortiers projetés. Le mortier d'ancrage pour paravalanches est testé et approuvé par l'OFEV.

Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte

Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM
Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick
Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS



Les produits sont répertoriés auprès du Service des ponts et chaussées des Grisons.

Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM
Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick
Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS



Spezialtiefbau

Travaux spéciaux de génie civil

Spezialtiefbau / Travaux spéciaux de génie civil

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Ergiebigkeit Rendement	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 526 A Baugrubenguss C25/30 Alkalifrei beschleunigt, 0 - 8 mm Béton sec à projeter pour étagage de fouilles C25/30 Accéléré exempt d'alcalis, 0 - 8 mm	(S)	1'000 kg			500 ltr./to	275.00	275.00	
Fixit 527 A Trockenspritzbeton C30/37 Alkalifrei beschleunigt, 0 - 8 mm Béton sec à projeter C30/37 Accéléré exempt d'alcalis, 0 - 8 mm Sack: Lieferfrist 5 Werkstage BE II FT geprüft Sacs: délai de livraison env. 5 jours ouvrables	(S)	40 kg	25	1'000 kg	20 ltr./EH	310.00	12.40	16.15
	(S)	1'000 kg			500 ltr./to	290.00	290.00	
Fixit 530 Injektionsmörtel 0 - 0,09 mm Mortier d'injection 0 - 0,09 mm	(S)	25 kg	30	750 kg	17 ltr./Sack	295.00	7.40	9.65
	(S)	1'000 kg			650 ltr./to	275.00	275.00	
Fixit 530 R Injektionsmörtel schnellabbindend 0 - 0,09 mm Mortier d'injection à prise rapide 0 - 0,09 mm	(S)	25 kg	30	750 kg	17 ltr./Sack	315.00	7.90	10.30
	(S)	1'000 kg			650 ltr./to	295.00	295.00	
Fixit 532 Ankermörtel für Lawinenverbauungen 0 - 0,9 mm, BAFU-Zulassung Mortier pour ancrages et paravalanches 0 - 0,9 mm, homologué OFEV Auch als Fixit 532 Perma lieferbar mit BAFU Zulassung. Également livrable comme Fixit 532 Perma, homologué OFEV.	(S)	25 kg	30	750 kg	16 ltr./Sack	385.00	9.65	12.55
	(S)	1'000 kg			640 ltr./to	365.00	365.00	
Fixit 539 Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker, sulfatbeständig 0 - 0,09 mm Mortier d'injection pour ancrage de sol et en rocher, résistant aux sulfates 0 - 0,09 mm	(S)	25 kg	42	1'050 kg	17 ltr./Sack	430.00	10.75	14.00
Fixit 541 Geothermiemörtel 0 - 0,09 mm Mortier géothermie 0 - 0,09 mm Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(S)	25 kg	42	1'050 kg	34 ltr./Sack	335.00	8.40	10.90
	(S)	1'000 kg			1'355 ltr./to	315.00	315.00	

(S)	Sack/sac	(S)	Silo	(S)	Rolle/Bund/rouleau/paquet
(E)	Eimer/seau	(F)	Flasche/Bouteille	(K)	Kanister/bidon
(P)	Paket/Karton/Paquet/Carton	(S)	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	(D)	Dose/boîte
(I)	Stück/Pièce	(A)	Auf Anfrage/Sur demande		

Kalk-Zementgrundputze

Enduits de fond chaux-ciment



Kalk-Zementgrundputze entsprechen den hohen Anforderungen moderner und klassischer Bauten. Nach wie vor werden Zement-Grundputze für den konventionellen Fassadenaufbau angewendet. Heute werden sie hauptsächlich in Nassräumen wie Bädern und Duschen sowie in gewerblich genutzten Gebäuden eingesetzt.

Fixit bietet Kalk-Zementgrundputze mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten an, die je nach Anforderung wie z.B. Fixit 660 für die nachfolgende Beschichtung mit grossformatigen Wandplatten > 1600 cm² zum Einsatz kommen.

Les enduits de fond chaux-ciment répondent aux hautes exigences des constructions modernes et classiques. Les enduits de fond au ciment continuent à être utilisés pour la construction de façades. Ils sont aujourd’hui surtout employés dans les locaux humides tels que salles de bain et douches ainsi que les bâtiments à usage commercial.

Fixit propose des enduits de fond chaux-ciment, offrant différentes résistances à la compression, qui sont employés selon les exigences, comme par exemple Fixit 660 pour les revêtements céramiques de grande taille > 1600 cm².



600 Kalk-Zementgrundputze Enduits de fond chaux-ciment

Kalk-Zementgrundputze / Enduits de fond chaux-ciment

Produktbezeichnung Dénomination des produits	DF	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	N/mm ²	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz Enduit de fond chaux-ciment Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	≥ 2,5	()	35 kg	30	1'050 kg	1,25 kg/m ² /mm	420.00	14.70	19.10
	≥ 2,5	()	1'000 kg			1,25 kg/m ² /mm	420.00	420.00	
Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz Enduit de fond chaux-ciment 30 kg ab Werk Holderbank, Untervaz, Weiach 40 kg départ usine Bex	≥ 2,5	()	30 kg	35	1'050 kg	1,6 kg/m ² /mm	400.00	12.00	15.60
	≥ 2,5	()	40 kg	25	1'000 kg	1,6 kg/m ² /mm	400.00	16.00	20.80
	≥ 2,5	()	1'000 kg			1,6 kg/m ² /mm	400.00	400.00	
Fixit 616 Rapid Kalk-Zementgrundputz Enduit de fond chaux-ciment Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	≥ 2,5	()	1'000 kg			1,4 kg/m ² /mm	410.00	410.00	
Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob Enduit de fond pour soubassement hydrofuge	≥ 6	()	40 kg	25	1'000 kg	1,6 kg/m ² /mm	560.00	22.40	29.10
	≥ 6	()	1'000 kg			1,6 kg/m ² /mm	560.00	560.00	
Fixit 621 Leicht Sockel-Grundputz mit Polystyrol hydrophob Enduit de fond léger pour soubassement hydrofuge avec polystyrène Lieferfrist ca. 5 Werktagen Décalage de livraison env. 5 jours ouvrables	≤ 5	()	30 kg	30	900 kg	1,15 kg/m ² /mm	780.00	23.40	30.40
Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit Enduit de fond léger avec Perlite	≤ 5	()	30 kg	30	900 kg	1,15 kg/m ² /mm	495.00	14.85	19.30
	≤ 5	()	1'000 kg			1,15 kg/m ² /mm	495.00	495.00	
Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz Mortier d'égalisation et de rénovation	≥ 6	()	30 kg	30	900 kg	1,2 kg/m ² /mm	1'725.00	51.75	67.30
Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz Enduit de fond au ciment pour soubassement	> 8	()	40 kg	25	1'000 kg	1,6 kg/m ² /mm	460.00	18.40	23.90
	> 8	()	1'000 kg			1,6 kg/m ² /mm	460.00	460.00	
Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz Enduit de fond ciment-chaux	> 6	()	30 kg	35	1'050 kg	1,5 kg/m ² /mm	480.00	14.40	18.70
	> 6	()	1'000 kg			1,5 kg/m ² /mm	480.00	480.00	
Fixit 661 Rapid Zement-Kalkgrundputz Enduit de fond ciment-chaux Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand Silo 100 km départ usine Holderbank: Supplément selon frais	> 6	()	35 kg	30	1'050 kg	1,4 kg/m ² /mm	505.00	17.70	23.00
	> 6	()	1'000 kg			1,4 kg/m ² /mm	505.00	505.00	
Fixit 662 Konventioneller Grundputz 0 - 4 mm Enduit de fond conventionnel 0 - 4 mm	> 3	()	40 kg	25	1'000 kg	1,7 kg/m ² /mm	415.00	16.60	21.60

DF = Druckfestigkeit nach 28 Tagen / Résistance à la pression après 28 jours



600 Kalk-Zementgrundputze Enduits de fond chaux-ciment

Kalk-Zementgrundputze / Enduits de fond chaux-ciment

Produktbezeichnung Dénomination des produits	DF		Lieferform Mode de livraison			Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	N/mm ²	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit Enduit de fond léger Polystyrène- Perlite	≤ 5		30 kg	30	900 kg	1,1 kg/m ² /mm	550.00	16.50	21.45
	≤ 5		1'000 kg			1,1 kg/m ² /mm	550.00	550.00	550.00
Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf Prégiclage chaux-ciment	> 11		40 kg	25	1'000 kg	5–8 kg/m ²	465.00	18.60	24.20
	> 11		1'000 kg			5–8 kg/m ²	465.00	465.00	

Kalk-Zementgrundputze / Enduits de fond chaux-ciment

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Inhalt Contenu	Gewicht/Sack Poids/sac	Menge/Pal Quantité/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 688 Wärmedämmputz Lambda $\lambda_{10} = 0,062 \text{ W/mK}$ Enduit thermo-isolant Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables		50 ltr.	ca. 12,5 kg	50	2,5 kg/m ² /cm		35.00	



Sack/sac	Silo	Rolle/Bund/rouleau/paquet
Eimer/seau	Flasche/Bouteille	Kanister/bidon
Paket/Karton/Paquet/Carton	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	Dose/boîte
Stück/Pièce	Auf Anfrage/Sur demande	

DF = Druckfestigkeit nach 28 Tagen / Résistance à la pression après 28 jours

Putzbewehrungen Armatures d'enduits



Putzbewehrungen sind nicht nur bei den WDVS ein «Muss», sondern auch bei vielen neuen Baustoffen und bei Renovationen.

Die Fixit Armierungsgittergewebe aus Glasfaser sind dank ihrer speziellen Beschichtung alkaliresistent und schiebefest. Speziell für das WDVS und für Renovationen gibt es die feinmaschigen Gewebe in verschiedenen Breiten.

Der Fixit Putzträger Stucanet® ist aus verzinktem Stahldraht mit einer Pappeunterlage. Er wird mechanisch auf Wände, Decken oder eine Tragkonstruktion befestigt.

Die Fixit Putzbewehrung Armanet® wird für die Riss-Prophylaxe (z.B. Materialwechsel im Untergrund) oder Rissüberbrückungen eingesetzt.

Les armatures pour enduits s'imposent non seulement pour les isolations thermiques de façades, mais également pour de nombreux nouveaux matériaux de construction et pour les rénovations.

Grâce à leur revêtement spécial, les treillis d'armature Fixit en fibre de verre sont résistants aux alcalis et ne glissent pas. Adaptés spécialement à l'isolation thermique de façades, les treillis d'armatures à mailles serrées sont disponibles en différentes largeurs.

Stucanet®, support d'enduit Fixit, est composé d'un panneau de treillis soudé galvanisé avec écran cartonné absorbant incorporé. Il est fixé mécaniquement sur des parois, plafonds ou sur une structure porteuse.

Armanet®, armature pour enduit Fixit, est utilisé en prophylaxie des fissures (p.ex. changement de matériau dans le support) ou pour le pontage de fissures.

Die bewährte Fixit-Rissbrücke

Einsetzbar im Neubau bei Materialübergängen sowie zur Sanierung konstruktions- und putzgrundbedingter Risse in der Renovation.

- Aufkleben des Trennvlieses direkt auf den Riss
- Montieren des Armanet Drahtgitternetzes mit Breitkopfstiften oder dübeln
- Aufbringen von Zementmörtelanwurf als Haftsschicht und Korrosionsschutz
- Grundputz applizieren (angepasst an den bestehenden Putz)
- Gründliche Reinigung der Fassade
- Aufbringen einer Zwischenschicht Fixit 460 Riss-Sanierungsputz oder Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss mit einer vollflächigen Gewebeeinbettung.
Vor dem Antrocknen mit dem Besen horizontal aufreissen.

Der Deckputzauftrag kann individuell gestaltet werden. Die Fixit AG empfiehlt einen mineralischen Deckputz zum Streichen.



Trennvlies aufkleben
Coller le non-tissé de séparation



Armanet montieren
Pose de l'Armanet

Les ponts de fissures Fixit éprouvés

Applications dans les nouvelles constructions pour les raccords de différents matériaux, ainsi que pour l'assainissement de fissures de construction et de l'enduit de fond dans la rénovation.

- Coller le non-tissé de séparation directement sur la fissure
- Application d'un treillis Armanet fixé mécaniquement
- Application d'un préglage au ciment comme couche d'adhérence et de protection anticorrosive
- Appliquer l'enduit de fond (adapté au crépi existant)
- Nettoyage soigneux de la façade
- Appliquer une couche intermédiaire de Fixit 460 Enduit d'assainissement de fissures ou Fixit 461 Spatulage d'assainissement blanc avec un enrobage de treillis sur toute la surface.

Avant le séchage brosser horizontalement avec un balai.

La couche de crépi de finition peut être structurée individuellement. Fixit SA recommande un crépi de finition minéral à peindre.



Zementmörtelanwurf
Prégiclage au ciment



Putzbewehrungen und -profile Armatures et profilés d'enduits

Putzbewehrungen / Armatures d'enduits

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension	per m ¹ par m ¹	per Einheit par unité	per Pal par pal
 Armierungsgewebe 8x8 Trellis d'armature 8x8		50 m ¹	100 cm	4.80	240.00	4'800.00
 Armierungsgewebe 7x7 Trellis d'armature 7x7		50 m ¹	110 cm	2.00	100.00	2'400.00
		50 m ¹	100 cm	1.78	89.00	2'136.00
		50 m ¹	50 cm	1.20	60.00	
		50 m ¹	33 cm	0.86	43.00	
		50 m ¹	20 cm	0.65	32.50	
		50 m ¹	10 cm	0.43	21.50	
 Armanet® Drahtgitternetz Trellis d'armature métallique Verzinkt, punktgeschweisst Maschenweite 12,7 x 12,7 mm Galvanisé, soudé par point Mailles 12,7 x 12,7 mm		25 m ¹	100 cm	13.95	348.75	
		25 m ¹	50 cm	7.30	182.50	
		25 m ¹	33 cm	5.80	145.00	

Gewebewinkel / Treillis d'angle

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension	per m ¹ par m ¹	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Gewebewinkel PVC Trellis d'angle PVC Mit PVC Profil / Länge 250 cm Avec profilé PVC / Longueur 250 cm		50 Stk./pces	10x23 cm	1.54	3.85	192.50
		50 Stk./pces	10x30 cm	2.06	5.15	257.50
						

Trennvlies / Non-tissé de séparation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Breite Largeur	Länge Longueur	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Trennvlies selbstklebend Non-tissé de séparation autocollant Rolle à 25 m Rouleau à 25 m		12 Stk./pces	10 cm	25 m	53.00	636.00

 Sack/sac	 Silo	 Rolle/Bund/rouleau/paquet
 Eimer/seau	 Flasche/Bouteille	 Kanister/bidon
 Paket/Karton/Paquet/Carton	 Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP	 Dose/boîte
 Stück/Pièce	 Auf Anfrage/Sur demande	



Putzbewehrungen und -profile Armatures et profilés d'enduits

Putzträger / Supports d'enduits

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison					Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Fläche m ² Surface m ²	Abmessung Dimension	Typ Type	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 Stucanet®	(1)	15 Stk./pces	25,2	2,4x0,7 m	S	15.50	390.60
	(1)	10 Stk./pces	16,8	2,4x0,7 m	SH	20.25	340.20
	(1)	15 Stk./pces	25,2	2,4x0,7 m	80	18.90	476.30
	(1)	15 Stk./pces	12,6	2,55x0,33 m	33	21.60	272.15
 Armanet® D Distanet	(1)	20 Stk./pces	16	200x40 cm		26.25	420.00

Putzträger / Supports d'enduits

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension	Typ Type	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Widra Drahtekwinkel Typ APE Widra angle de fil d'acier Type APE	(1)	1 Stk./pce	2,95 m	APE	22.55	22.55
	(1)	40 Stk./pces	2,95 m	APE	19.50	780.00
 Welnet Putzträgergitter Welnet treillis porteur d'enduit 20 Stück / Pack 20 Pack / Palette 20 pièces / paquet 20 paquet / palette	(1)	1 Stk./pce	234x100 cm	20/90	45.00	45.00
	(1)	1 Stk./pce	240x100 cm	50/240	68.25	68.25

Putzträger / Supports d'enduits

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Fläche Surface	Abmessung Dimension	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Ziegelrabit Normgewebe Rabbit treillis terre cuit normé	(1)	5 m ²	5x1 m	125.00	125.00

Befestigungen / Matériel de fixation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Typ Type	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Nageldübel für Putzträger Cheville à clouer pour porteurs d'enduit	(1)	100 Stk./pces	8x100 mm	0.94	94.00
	(1)	100 Stk./pces	6x60 mm	0.69	69.00
 Schlagdübel für Distanet Cheville à battre pour Distanet	(1)	250 Stk./pces	6x60 mm	0.67	167.50
	(1)	250 Stk./pces	6x80 mm	0.88	220.00



Putzbewehrungen und -profile Armatures et profilés d'enduits

Werkzeuge / Zubehör / Outils / Accessoires

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension	Typ Type	per Stück par pièce	per Einheit par unité
Zahntraufel R16 Truelle dents rondes R16 16 x 20 mm	(1)	1 Stk./pce		16 x 20 mm	42.00	
Zahntraufel R20 Truelle dents rondes R20	(1)	1 Stk./pce			33.50	
Schleifwunder mittel Grattoir spécial moyen Abgeschrägt, speziell für Steinputz Grattoir spécial pour enduits minéraux	(1)	1 Stk./pce	32,5x15 cm		165.00	
Spitz-Zahntraufel S6 Truelle dents de loup S6	(1)	1 Stk./pce			37.00	

Werkzeuge / Zubehör / Outils / Accessoires

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	per Stück par pièce	per Einheit par unité	
 Tramex CME XPERT II Feuchtigkeitsmessgerät Zerstörungsfrei und schnell Restfeuchtigkeit in Betondecken messen. Die Messung erfolgt nach der CM-Methode. Appareil détecteur d'humidité Mesurer l'humidité résiduelle dans les dalles en béton sans aucune découpe et rapidement. La mesure se fait selon la méthode CM. Wichtig: Belondecken und -wände, an denen der Feuchtigkeitsgehalt über 3 Massen-% liegt, dürfen gemäß der Norm SIA 242 nicht verputzt werden. Important: Selon la norme SIA 242, ne pas enduire les plafonds et parois en béton dont la teneur en humidité dépasse 3% de la masse.	(1)	1 Stk./pce	690.00	690.00	
 Ausstattungsset SMP Putz Set d'équipement SMP enduits 2 Mörtelschläuche 35 mm à 20 m 1 Mörtelschlauch 25 mm à 10 m 3 Luftsäckchen 13 mm à 20 m 1 Reduktion 50/35 1 Reduktion 35/25 2 Reinigungsbälle 35 mm 2 Reinigungsbälle 25 mm 1 Spritzjet mit Schnellkupplung zu Schlauch 25 mm 2 Tuyaux de mortier 35 mm à 20 m 1 tuyau de mortier 25 mm à 10 m 3 tuyaux d'air 13mm à 20 m 1 pce de réduction 50/35 1 pce de réduction 35/25 2 balles de nettoyage 35 mm 2 balles de nettoyage 25 mm 1 Pistole à projeter avec coupleur rapide pour tuyau 25 mm	(1)	1 Stk./pce	1'500.00	1'500.00	

Deckputze

Crépis de finition



Fixit bietet eine Vielzahl an Struktur- und Farbmöglichkeiten, um Wände individuell zu gestalten. Innenraum- und Fassadenbeschichtungen bestimmen aber nicht nur den äusseren Charakter, sondern auch die Widerstandsfähigkeit eines Hauses.

■ **Deckputze organisch (nass)**

Kunstharzputze sind besonders strapazierfähig und langlebig.

- Aussen: Fixit 710
- Innen: Fixit 715

■ **Deckputze mineralisch (nass)**

Die mineralischen Deckputze als Fertigputze sind praktisch in der Anwendung und in verschiedenen Körnungen, Strukturen und Farbtönen erhältlich.

- Aussen: Fixit 730 evo, Fixit 740 Si
- Innen: Fixit 735, Fixit 751

■ **Deckputze mineralisch (trocken)**

Mineralische Deckputze sind diffusionsoffen und werden sowohl im konventionellen Fassadenbau wie auch bei Wärmedämmverbundsystemen angewendet. Mit Weisskalk-/Weisszementdeckputzen können strahlend weisse Fassadenoberflächen erstellt werden.

- Aussen: Fixit 763, 764, 777, 780, 793, 794
- Innen: Fixit 770, Fixit 775

Fixit propose une multitude de structures et de coloris pour personnaliser les murs et parois. Les enduits pour l'intérieur et pour les façades ne caractérisent pas seulement l'expression extérieure du bâtiment, mais également sa résistance.

■ **Crépis de finition synthétiques (en bidon)**

Les crépis de finition synthétiques pour l'intérieur sont particulièrement résistants et durables.

- Pour l'extérieur: Fixit 710
- Pour l'intérieur: Fixit 715

■ **Crépis de finition minéraux (en bidon)**

Les crépis de finition minéraux, employés comme enduits finis, sont pratiques à utiliser et disponibles en différentes granulométries, structures et teintes.

- Pour l'extérieur: Fixit 730 evo, Fixit 740 Si
- Pour l'intérieur: Fixit 735, Fixit 751

■ **Crépis de finition minéraux (en sac)**

Les crépis de finition minéraux sont ouverts à la diffusion et utilisés aussi bien dans le revêtement conventionnel de façades que dans l'isolation thermique de façades. Les ribages chaux blanche-ciment permettent d'obtenir des surfaces de façades d'un blanc lumineux.

- Pour l'extérieur: Fixit 763, 764, 777, 780, 793, 794
- Pour l'intérieur: Fixit 770, Fixit 775



700 Deckputze Crépis de finition

Deckputze organisch (nass) / Crépis de finition synthétiques (en bidon)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal	ca. env.	ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 710 Kunstharzputz aussen mit Filmschutz Crépi de finition synthétique extérieur avec film protecteur	(S)	25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,8 kg/m ²	3.00	75.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,3 kg/m ²	3.00	75.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,1 kg/m ²	3.00	75.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	3 mm V	4,2 kg/m ²	3.00	75.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,3 kg/m ²	3.00	75.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,1 kg/m ²	3.00	75.00
Fixit 715 Kunstharzputz innen Crépi de finition synthétique intérieur <small>Lieferfrist Rustik ca. 5 Werkstage Délai de livraison crépi rustique env. 5 jours ouvrables</small>	(S)	25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,1–1,4 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	1,6–2 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	2 mm V	2,6–3 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	1,2 mm N	1–1,3 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	1,5–1,8 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	2 mm N	2,4–2,8 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	0,5 mm R	1–2,5 kg/m ²	2.00	50.00
Fixit 721 Styrospritzputz innen Styro crépi à projeter intérieur	(S)	20 kg	24	480 kg	ca. 1 mm	1 kg/m ²	3.00	60.00

Deckputze mineralisch (nass) / Crépis de finition minéraux (en bidon)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal	ca. env.	ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen Crépi minéral (au silicate) intérieur	(S)	25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,5–1,8 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2–2,5 kg/m ²	2.00	50.00
	(S)	25 kg	24	600 kg	0,5 mm R	1–1,5 kg/m ²	2.00	50.00

Sack/sac	Silo	Rolle/Bund/rouleau/paquet
Eimer/seau	Flasche/Bouteille	Kanister/bidon
Paket/Karton/Paquet/Carton	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	Dose/boîte
Stück/Pièce	Auf Anfrage/Sur demande	

Zuschläge und Machbarkeit für Farbtöne und Musterplatten auf Anfrage / Suppléments et faisabilité pour teintes et panneaux d'échantillon sur demande
Alle Verbrauchsangaben sind Richtwerte und variieren je nach Untergrund / Toutes les quantités des consommations dépendent du support



700 Deckputze Crépis de finition

Deckputze mineralisch (nass) / Crépis de finition minéraux (en bidon)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal	ca. env.	ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 740 Si Silikon-Silikatputz aussen Crépi de finition silicone/silicate extérieur		25 kg	24	600 kg	1 mm V	2 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,4 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	2 mm V	3 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	3 mm V	3,5 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	4–6 mm V	4,7 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,4 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,5 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	3 mm N	3,8 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	0,5 mm R	1,7 kg/m ²	3.30	82.50
		25 kg	24	600 kg	0,8 mm R	1,7 kg/m ²	3.30	82.50
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss Ribé de chaux grasse intérieur, blanc <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>		25 kg	24	600 kg	0,5 mm V	1–1,5 kg/m ²	1.85	46.25
		25 kg	24	600 kg	0,7 mm V	1,5 kg/m ²	1.85	46.25
		25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,9 kg/m ²	1.85	46.25
		25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2–2,2 kg/m ²	1.85	46.25

Deckputze mineralisch (trocken) / Crépis de finition minéraux (sec)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal	ca. env.	ca. env.	per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 763 Weisskalk-Zementabrieb Ribage chaux blanche-ciment <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	2 kg/m ²	870.00	21.75	28.30
		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2,4 kg/m ²	870.00	21.75	28.30
		25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2,7 kg/m ²	870.00	21.75	28.30
		25 kg	40	1'000 kg	3–4 mm V	5 kg/m ²	870.00	21.75	28.30
		25 kg	40	1'000 kg	5–6 mm V	6,5 kg/m ²	870.00	21.75	28.30
Fixit 764 Kellenwurf Crépi à la truelle <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>		30 kg	30	900 kg	6–8 mm	10 kg/m ²	1'090.00	32.70	42.50
		30 kg	30	900 kg	10–12 mm	12 kg/m ²	1'090.00	32.70	42.50
Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb Ribage chaux blanche intérieur <small>Lieferfrist für Negativabrieb ca. 5 Werkstage Négatif! délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>		25 kg	40	1'000 kg	0,3 mm S	1,5–2 kg/m ²	760.00	19.00	24.70
		25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	1,7 kg/m ²	760.00	19.00	24.70
		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	1,9 kg/m ²	760.00	19.00	24.70
		25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2,4 kg/m ²	760.00	19.00	24.70
		25 kg	40	1'000 kg	1 mm N	1,7 kg/m ²	760.00	19.00	24.70
		25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm N	1,9 kg/m ²	760.00	19.00	24.70
		25 kg	40	1'000 kg	2 mm N	2,4 kg/m ²	760.00	19.00	24.70

Zuschläge und Machbarkeit für Farbtöne und Musterplatten auf Anfrage / Suppléments et faisabilité pour teintes et panneaux d'échantillon sur demande
Alle Verbrauchsangaben sind Richtwerte und variieren je nach Untergrund / Toutes les quantités des consommations dépendent du support



700 Deckputze Crépis de finition

Deckputze mineralisch (trocken) / Crépis de finition minéraux (sec)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal	ca. env.	ca. env.	per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 775 Innenabrieb extraweiss Ribage intérieur extrablanc	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	2 kg/m ²	860.00	21.50	27.95
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2,2–2,5 kg/m ²	860.00	21.50	27.95
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	0,5 mm S/V	1,5–2 kg/m ²	860.00	21.50	27.95
Fixit 777 Edelputz extraweiss Ribage précieux extrablanc Lieferfrist für Negativabrieb ca. 5 Werkstage Lieferfrist ab 3 mm Vollabrieb ca. 5 Werkstage Négatif délai de livraison env. 5 jours ouvrables Ribe plein dès 3 mm délai de livraison env. 5 jours ouvrables	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	2 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2,2–2,5 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2,9–3,3 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	3 mm V	3,9–4,2 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	4 mm V	5–5,3 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm N	2,1 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	2 mm N	2,6–3 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	3 mm N	3,5 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	0,5 mm S	1,5–2 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
Fixit 780 Edelputz farbig Ribage précieux coloré Machbarkeit und Lieferfrist auf Anfrage. Mindestbestellmenge 500 kg Faisabilité et délai de livraison sur demande. Quantité minimale de commande 500 kg	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1 mm V	1,8–2 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm V	2,2–2,5 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	2 mm V	2,9–3,3 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	3 mm V	3,9–4,2 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	4 mm V	5–5,3 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	1,5 mm N	2–2,2 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	2 mm N	2,6–3 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1'000 kg	3 mm N	3,5 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
Fixit 793 Steinputz Mittelbett-Kratzputz Enduit de finition minéral Crépi racle couche moyen Verschiedene Farben und Zuschläge auf Anfrage. Lieferfrist und Preis auf Anfrage Mindestbestellmenge: 1050 kg Différentes couleurs et ajouts sur demande. Délai de livraison et prix sur demande Commande minimale: 1050 kg	(1)	25 kg	42	1'050 kg	2 mm			(
	(1)	25 kg	42	1'050 kg	3 mm			(
	(1)	25 kg	42	1'050 kg	4 mm			(
Fixit 794 Waschputz fineline / Dünnbett-Waschputz Crépi lavé fineline / crépi lavé à couche mince	(1)	25 kg	42	1'050 kg	2 mm	5,5 kg/m ²		(
	(1)	25 kg	42	1'050 kg	3 mm	5,5 kg/m ²		(
Kratzputz, Wormserputz, Waschputz Crépi racle, Crépi à la tyrolienne, Crépi lavé Diverse Farben und Korngrößen auf Anfrage Diverses teintes et granulométries sur demande								(

NEW



Zuschläge und Machbarkeit für Farbtöne und Musterplatten auf Anfrage / Suppléments et faisabilité pour teintes et panneaux d'échantillon sur demande
Alle Verbrauchsangaben sind Richtwerte und variieren je nach Untergrund / Toutes les quantités des consommations dépendent du support



700 Deckputze Crépis de finition

Farbtonzuschläge / Suppléments teintes

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Zuschlag Supplément	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.
		per kg par kg
Farbtonzuschläge für Deckputze nass Suppléments de teintes pour crépis de finition en bidon Spezielle Farbtöne auf Anfrage Farbtonabelle siehe Seite 93 Teintes spéciales sur demande Tableau de teintes voir page 93	Preisklasse/Groupe de prix 1	0.20
	Preisklasse/Groupe de prix 2	0.40
	Preisklasse/Groupe de prix 3	0.60
	Preisklasse/Groupe de prix 4	0.80
	Preisklasse/Groupe de prix 5	1.50
	≤ 25 kg Mischzuschlag-Pauschale/Supplément mélange	25.00
Farbtonzuschläge zu Fixit 780 Edelputz farbig Suppléments de teintes pour Fixit 780 Ribage précieux coloré	Preisklasse/Groupe de prix 1	0.25
	Preisklasse/Groupe de prix 2	0.50
	Preisklasse/Groupe de prix 3	0.75

- Sack/sac
- Eimer/seau
- Paket/Karton/Paquet/Carton
- Stück/Pièce

- Silo
- Flasche/Bouteille
- Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.
- Auf Anfrage/Sur demande

- Rolle/Bund/rouleau/paquet
- Kanister/bidon
- Dose/boîte

Kornstruktur: Structure de grain:	V Vollabrieb/Ribé plein
	N Negativ/Négatif
	R Rustik/Crépi rustique
	S Schlämmputz/Enduit de blanchiment
	F Feinputz/Crépi fin

Fixit Steinputz – Charaktersache

Als Steinputz wird ein Mittelschicht-Kratzputz verstanden, der speziell für die erhöhten technischen Anforderungen auf WDVS entwickelt wurde und der nach der Erhärtung mittels grobem Kratzen eine Natursteinoptik imitiert.

Der Fixit Mittelschicht-Steinputz erfüllt die hohen Ansprüche an Funktion und Optik an einen dauerhaften Oberputz. Der robuste Steinputz verleiht jedem Gebäude einen natürlichen Charakter, der durch Beimischung verschiedener Zuschlagsstoffe individuell gestaltet werden kann.

Der Fixit Steinputz vereint die Verarbeitungsvorteile von dünn-schichtigen Reibputzen mit der Witterungsbeständigkeit und der Robustheit eines Kratzputzes.

Vorteile auf einen Blick

- Putz mit natürlicher Optik
- Robuster Putz für dauerhafte Fassaden
- Mittelschicht-Putz sorgt für hohen Schallschutz
- Keine statische Aufladung; verhindert Russhaftung
- Natürliche Resistenz gegen Algen und Pilze bei geeigneter Objektsituation

Enduit minéral de finition – Histoire de caractère

Par enduit minéral, on définit un crépi de finition gratté appliqué en couche moyenne développé spécialement pour les exigences techniques croissantes imposées au système SITE. Cet enduit imite un aspect de pierre naturelle après le durcissement par le grattage soigné de sa surface.

Fixit enduit minéral de finition répond aux hautes exigences, à la fonction et à l'apparence d'un enduit de finition durable. L'enduit minéral de finition est robuste et confère à chaque bâtiment un caractère naturel à façonner de manière individuelle par l'ajout de différents additifs.

L'enduit minéral de finition Fixit réunit les avantages de la mise en œuvre des crépis frottés ou grattés en couche mince avec la résistance et la robustesse d'un crépi gratté pour les conditions atmosphériques défavorables.

Avantages en un clin d'œil

- Ecologique, enduit avec optique naturelle
- Enduit robuste et résistant pour façades
- Enduit couche moyenne pour une excellente protection acoustique
- Pas de charge statique, empêche l'adhérence de la suie
- Résistance naturelle aux algues et champignons lorsque les objets sont bien situés




4 mm, Fixit-Farbton 27558

4 mm, teinte Fixit 27558



3 mm, mit Rot-/Schwarzkorn ohne Farbpigmente

3 mm, avec grain rouge/noir, sans pigments

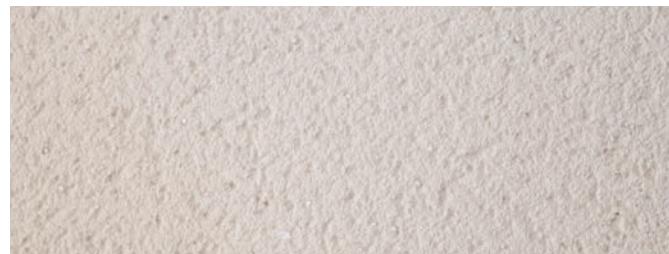

2 mm, Fixit-Farbton 25808

2 mm, teinte Fixit 25808



3 mm, mit Schwarzkorn, Fixit-Farbton 25366


3 mm, avec grain noir, teinte Fixit 25366



4 mm, mit Schwarzkorn und grobem Glimmer, Fixit Farbton 20160

4 mm, avec grain noir et mica grossier, teinte Fixit 20160

Farben Peintures

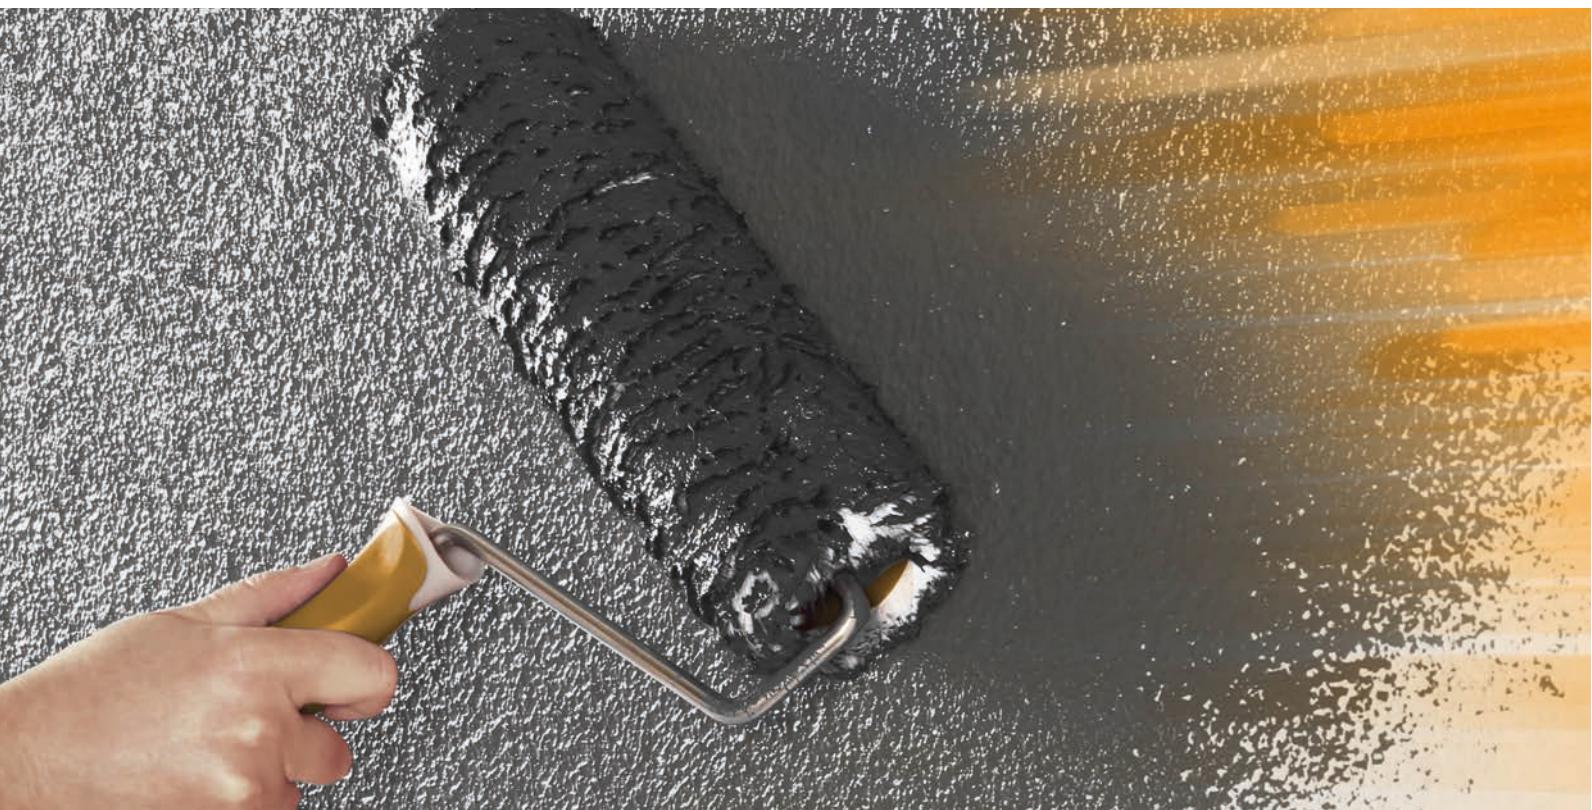

Mit Farben geben Sie Ihrem Haus eine völlig neue Ausstrahlung. Fein abgestufte Nuancen liefern den individuellen Farbton zur Fassadengestaltung.

Bauphysikalisch optimal abgestimmte Farb- und Putzsysteme gewährleisten eine langfristige Funktionalität der Gebäudehülle und eine hervorragende Witterungsbeständigkeit. Als Fassadenspezialist bietet Fixit die kompetente Beratung für den systematischen Aufbau und das fein abgestimmte Zusammenspiel aller Komponenten.

Les peintures vous permettent de conférer à votre maison un tout nouvel éclat. Des nuances finement graduées octroient la teinte individuelle appropriée à chaque façade.

Des systèmes de teintes et d'enduits parfaitement optimisés en matière de physique du bâtiment garantissent une fonctionnalité durable de l'enveloppe du bâtiment ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries. Spécialiste en façades, Fixit offre le conseil compétent pour une structure systématique et la concordance parfaitement équilibrée de tous les composants.



700 Farben Peintures

Farben / Peintures

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch ca. Consommation env.	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 782 Kunstharz-Überrollfarbe Mit Filmschutz Peinture garnissante synthétique Avec film protecteur	✉	20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	10.00	200.00
Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe Mit Filmschutz Peinture garnissante au silicate Avec film protecteur	✉	20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	12.45	249.00
Fixit 785 evo Biozidfreie Mineralfarbe Peinture minérale sans biocide	✉	22 kg	24	528 kg	250 g/m ²	11.80	259.60
Fixit 786 Si Silikon-Silikatputz-Überrollfarbe Mit Filmschutz Peinture garnissante silicone/silicate Avec film protecteur	✉	20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	11.50	230.00
Fixit 787 Dispersionsfarbe innen weiss Peinture dispersion intérieur blanc	✉	20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	3.25	65.00
Fixit Sesco Kalkfarbe innen Peinture à la chaux intérieure	✉	20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	5.75	115.00
Premium Dark Fassadenfarbe Peinture de façades	✉	20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	26.00	520.00
Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei Aquafix Fond pénétrant sans solvants	✉	10 kg			100–200 g/m ²	10.8	108

NEW

Farbtonzuschläge Farben


Produktbezeichnung Dénomination des produits	Zuschlag Supplément	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.
		per kg par kg
Farbtonzuschläge für Überrollfarben Suppléments de teintes pour peintures Spezielle Farbtöne auf Anfrage Farblabelliste siehe Seite 93 Teintes spéciales sur demande Tableau de teintes voir page 93	Preisklasse/Groupe de prix 1	0.50
	Preisklasse/Groupe de prix 2	1.20
	Preisklasse/Groupe de prix 3	2.50
	Preisklasse/Groupe de prix 4	4.50
	Preisklasse/Groupe de prix 5	8.00
	≤ 25 kg Mischzuschlag-Pauschale/Supplément mélange	25.00

Zuschläge und Machbarkeit für Farbtöne und Musterplatten auf Anfrage / Suppléments et faisabilité pour teintes et panneaux d'échantillon sur demande
Alle Verbrauchsangaben sind Richtwerte und variieren je nach Untergrund / Toutes les quantités des consommations dépendent de la surface

700

Bodensysteme

Systèmes de plancher

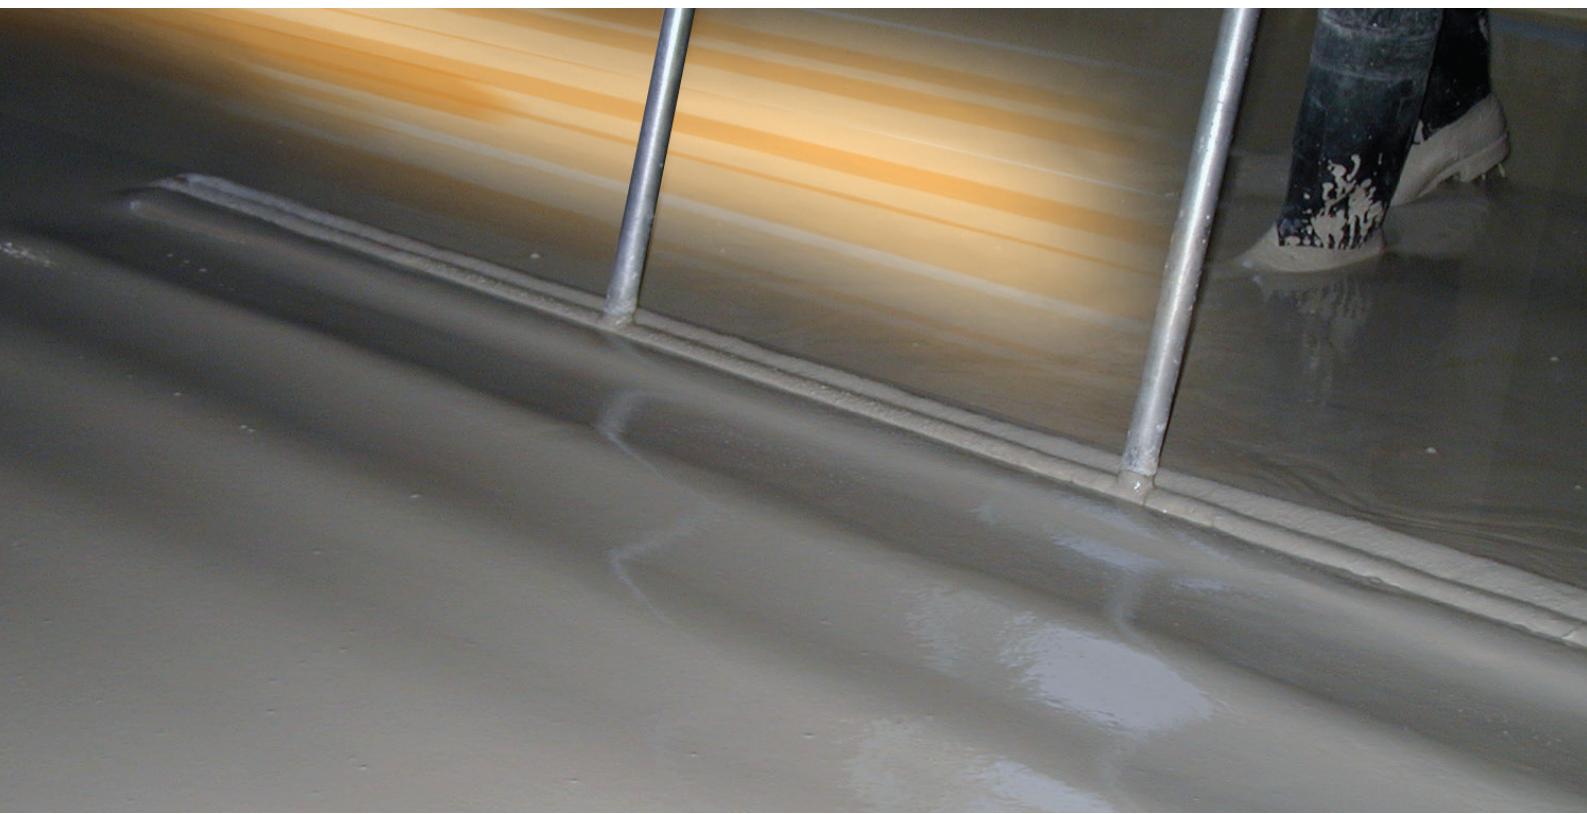

Die breite Palette an Fixit-Estrichen bewährt sich für Neu- und Umbauten mit grossen oder kleinen Flächen, mit oder ohne Bodenheizung. Das Fixit-Bodenteam ist spezialisiert auf die Beratung und das Aufzeigen der Möglichkeiten von Calciumsulfat-Fliesestrichen, Schüttungen und dem Fixit 812 POR Schaummörtel.

Fixit Calciumsulfat-Fliesestriche überzeugen dank der geringen Einbauhöhe, der kurzen Austrocknungszeit, der gleichmässigen Wärmeverteilung bei Fußboden-Heizungen und guten Trittschalldämmwerten. Sie können als Untergrund für Deckbeläge aber auch eingefärbt als Kreativ-Sichtboden eingesetzt werden.

Für das einwandfreie Einbringen von Estrichen steht das Fixit-Bodenteam den Unternehmern zur Seite und gibt das nötige Wissen und die langjährige Erfahrung am Bau gerne weiter.

La large palette de chapes Fixit a fait ses preuves dans la construction de nouveaux objets, dans la rénovation, sur de grandes ou petites surfaces, avec ou sans chauffage au sol. L'équipe de spécialistes en sols Fixit est apte à conseiller et à présenter les possibilités offertes par les chapes fluides au sulfate de calcium, les remblais et le Fixit 812 POR mortier mousse.

Les chapes fluides au sulfate de calcium séduisent par la hauteur restreinte de construction, le temps de séchage rapide, la répartition régulière de la chaleur avec le chauffage au sol et les bonnes valeurs d'insonorisation des pas. Elles peuvent être mises en œuvre comme chapes pour revêtements de sols ou comme sols apparents teintés innovants. L'équipe de spécialistes en sols de l'entreprise Fixit vous appuie dans la réalisation irréprochable de chapes et vous transmet volontiers sa longue expérience en matière de construction.

Dimensionierung der Estriche Le dimensionnement des chapes

Geltungsbereich

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Verbandes PAVIDENSA, die Normen SIA 251, 252 und 253 und die darin erwähnten normativen Verweise. Die Angaben in den technischen Merkblättern und die Verarbeitungsrichtlinien der Fixit AG sind einzuhalten.

Allgemeines

Aufgabe des projektverantwortlichen Planers ist die Ermittlung der Eigenschaften des Bauwerks und die Zusammenfassung der Anforderungen an den geplanten Estrich in der Nutzungsvereinbarung. Ebenfalls legt der Planer die Beanspruchungskategorie und die zu erwartenden Einwirkungen fest. Die Beanspruchungskategorien A bis D sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Champ d'application

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association PAVIDENSA, les normes SIA 251, 252 et 253 et les informations normatives y relatives. Observer également les données des fiches techniques et les directives de mise en œuvre de Fixit SA.

Généralité

La tâche du planificateur responsable du projet est de définir les caractéristiques du bâtiment et de définir la catégorie de sollicitation de la chape à mettre en œuvre. Le planificateur définit également la catégorie de sollicitation ainsi que les effets auxquels on peut s'attendre. Les catégories de sollicitations A à D figurent dans le tableau suivant.

Beanspruchungskategorie Catégories de sollicitations			Belastungsart Type de charge	
Kat. Cat.	Nutzungsart Type d'utilisation	Anwendungsmodell Exemple	Flächenlast (q_k) Charge sur-surface (q_k) kN/m ²	Einzellast (Q_k) Charge unique (Q_k) kN/50x50 mm
A	Wohnflächen Surfaces d'habitation	Räume in Wohngebäuden Altersheime, Hotelzimmer Locaux dans immeubles et maisons d'habitation, maisons de retraite, chambres d'hôtel	2	2 kN
B	Arbeitsflächen Surfaces de travail	B1: Büros, Verwaltungen, Labors Bureaux, administrations, labos	3	
		B2: Spitalbauten: Zimmer, Korridore, Operationsräume Chambres, corridors, bloc opératoire dans les hôpitaux	3	
		B3: Befahrbare Arbeitsräume mit max. 4 kN Radlast Locaux praticables avec charge de max. 4 kN par roue	3	
C	Versammlungsflächen Surfaces de rassemblement	C1: Flächen mit Tischen und Bestuhlung Surfaces avec tables et chaises	3	4 kN
		C2: Flächen mit fester Bestuhlung Surfaces avec chaises fixes	4	
		C3: Frei begehbarer Flächen, Sport- und Spielflächen, Flächen für mögliche Menschenansammlungen Surfaces librement accessibles, terrains de sport, de jeux, surfaces pour d'év. rassemblements de personnes	5	
D	Verkaufsflächen Surfaces de vente	Warenhäuser, Ladengeschäfte, Ausstellungsflächen Grands magasins, centres commerciaux, surfaces d'exposition	5	

Dimensionierung der Fliessestriche nach Kategorie

Dimensionnement des chapes fluides selon les catégories

Estrichtyp, Beanspruchungskategorie und Art des Dämm-materials sind durch den projektierenden Planer zu definieren. Die minimale Schichtstärke wird mittels nachfolgender Tabelle ermittelt.

Le planificateur définit le type de chape, la catégorie de sollicitation et le type des matériaux isolants. L'épaisseur de couche minimale est à déterminer selon les tableaux suivants.

Fixit 830/835/885 evo (C30-F6)						
Estrichtyp Type de chape	Heizestrich Chape chauffée		unbeheizt auf Dämmung non chauffée sur isolation		unbeheizt auf Trennlage non chauffée sur couche de séparation	
Kategorie Catégorie	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_B \leq 3 \text{ mm}$	35 mm + Ø	50 mm + Ø	35 mm	50 mm	30 mm	45 mm
$d_L - d_B \leq 5 \text{ mm}$	40 mm + Ø	nicht zulässig non autorisé	40 mm	nicht zulässig non autorisé		

Fixit 840/845 evo (C40-F7)						
Estrichtyp Type de chape	Heizestrich Chape chauffée		unbeheizt auf Dämmung non chauffée sur isolation		unbeheizt auf Trennlage non chauffée sur couche de séparation	
Kategorie Catégorie	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_B \leq 3 \text{ mm}$	35 mm + Ø	45 mm + Ø	35 mm	45 mm	30 mm	40 mm
$d_L - d_B \leq 5 \text{ mm}$	40 mm + Ø	nicht zulässig non autorisé	40 mm	nicht zulässig non autorisé		

Fixit 855 evo (C50-F10)						
Estrichtyp Type de chape	Heizestrich Chape chauffée		unbeheizt auf Dämmung non chauffée sur isolation		unbeheizt auf Trennlage non chauffée sur couche de séparation	
Kategorie Catégorie	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
$d_L - d_B \leq 3 \text{ mm}$	35 mm + Ø	40 mm + Ø	35 mm	40 mm	30 mm	35 mm
$d_L - d_B \leq 5 \text{ mm}$	40 mm + Ø	nicht zulässig non autorisé	40 mm	nicht zulässig non autorisé		

«+ Ø» bedeutet:

Estrichmörtel-Dicke wird um den Heizungsrohr-Aussendurchmesser der Bodenheizung erhöht (in der Regel 17 mm)

«+ Ø» signifie:

L'épaisseur de la chape est augmentée du diamètre extérieur du tube de chauffage (en règle générale 17 mm)



800 Bodensysteme Systèmes de plancher

Schaummörtel POR innen - IBR geprüft / Mortier mousse POR intérieur - certifié IBR

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
		Einheit Unité	per m ³ par m ³	per Einheit par unité
Fixit 810 POR Schaummörtel ca. 200 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 200 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		230.00	
	()			
	()			
Fixit 811 POR Schaummörtel ca. 300 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 300 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		245.00	
	()			
	()			
Fixit 812 POR Schaummörtel ca. 400 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 400 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		225.00	
	()		260.00	
	()			
Fixit 813 POR Schaummörtel ca. 600 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 600 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		285.00	
	()			
	()			
Fixit 814 POR Schaummörtel ca. 800 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 800 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		310.00	
	()			
	()			
Fixit 815 POR Schaummörtel ca. 1'000 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 1'000 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		335.00	
	()			
	()			
Fixit 816 POR Schaummörtel ca. 1'200 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 1'200 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		360.00	
	()			
	()			
Fixit 817 POR Schaummörtel ca. 1'400 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Mortier mousse env. 1'400 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	()		385.00	
	()			
	()			



Sack/sac	Silo	Rolle/Bund/rouleau/paquet
Eimer/seau	Flasche/Bouteille	Kanister/bidon
Paket/Karton/Paquet/Carton	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	Dose/boîte
Stück/Pièce	Auf Anfrage/Sur demande	



800 Bodensysteme Systèmes de plancher

Estriche, Unterlagsböden / Chapes, sous-planchers

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbr./Erg. Cons./Rend.	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
● Fixit 830 evo (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz Chape fluide au sulfate de calcium et ciment spécial	()	40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	410.00	16.40	21.30
● Fixit 830 (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich Chape fluide au sulfate de calcium Ab Werk Bex Départ usine Bex	()	1'000 kg			18 kg/m ² /cm	385.00	385.00	
● Fixit 835 evo Rapid (C30 - F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz Chape fluide au sulfate de calcium et ciment spécial	()	1'000 kg			18 kg/m ² /cm	370.00	370.00	
● Fixit 840 evo (C40 - F7) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz Chape fluide au sulfate de calcium et ciment spécial Sack, Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Sac: délai de livraison env. 5 jours ouvrables	()	40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	430.00	17.20	22.35
● Fixit 840 (C35 - F7) Calciumsulfat-Fliessestrich Chape fluide au sulfate de calcium Ab Werk Bex Départ usine Bex	()	1'000 kg			18 kg/m ² /cm	390.00	390.00	
● Fixit 845 evo (C40 - F7) Calciumsulfat-Fliessestrich schnell mit Spezialzement-Zusatz Chape fluide au sulfate de calcium rapide et ciment spécial	()	40 kg	25	1'000 kg	18 kg/m ² /cm	590.00	23.60	30.70
● Fixit 845 (C35 - F7) Calciumsulfat-Fliessestrich schnell Chape fluide au sulfate de calcium rapide Ab Werk Bex Départ usine Bex	()	1'000 kg			18 kg/m ² /cm	565.00	565.00	
Fixit 850 Calciumsulfat-Binder AB20 Liant au sulfate de calcium AB20	()	30 kg	30	900 kg		410.00	12.30	16.00
● Fixit 855 evo (C50 - F10) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz Chape fluide au sulfate de calcium et ciment spécial Ab Werk Holderbank und Untervaz Départ usine Holderbank et Untervaz	()	1'000 kg			18 kg/m ² /cm	415.00	415.00	
Fixit 865 Zement-Schnellestrich Chape rapide au ciment	()	30 kg	42	1'260 kg	20 kg/m ² /cm	720.00	21.60	28.10

Eingefärbte Mörtel auf Anfrage / Mortiers teintés sur demande



800 Bodensysteme Systèmes de plancher

Zementsulfat-Fliessestriche / Chapes fluides au sulfate de ciment

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbr./Erg. Cons./Rend.	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 880 (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/CTF Chape fluide au sulfate de ciment CAF/CTF Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	(30 kg	42	1'000 kg	18 kg/m²/cm	410.00	12.30	16.00
	(1'000 kg			18 kg/m²/cm	385.00	385.00	
Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/CTF Chape fluide au sulfate de calcium et ciment spécial CAF/CTF Lieferfrist: ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	(30 kg	42	1'260 kg	18 kg/m²/cm	615.00	18.45	24.00
	(1'000 kg			18 kg/m²/cm	590.00	590.00	

Spachtelungen, Riss-Sanierung / Lissages, assainissement de fissures

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
Fixit 871 evo Bodenverlauffmasse Masse d'égalisation	(25 kg	42	1'050 kg	1,4 kg/m²/mm	1.90	47.50	61.75
Fixit 871 evo F Bodenverlauffmasse CTF Masse d'égalisation CTF Mit Fasern, auch für Holzuntergründe geeignet Avec fibres. Peut être utilisé également pour des supports en bois.	(25 kg	42	1'050 kg	1,6 kg/m²/mm	2.00	50.00	65.00
Fixit 875 2K Epoxidharz (Krylon EH 30 / EHK) Résine époxy à 2 composantes (Krylon EH 30 / EHK) 12 Stk./Karton 12 pces/carton	(1 kg				51.00	51.00	

Grundierungen, Haftbrücken / Couches de fond, ponts d'adhérence

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbr./Erg. Cons./Rend.	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	ca. env.		per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 492 Haftgrundierung Couche de fond et d'adhérence	(15 kg	24	50–250 g/m²	5.20	78.00		
Fixit 346 Quarzbrücke spezial Pont d'adhérence quartz spécial	(25 kg	24	1,5–2,2 kg/m²	5.70	142.50		





800 Bodensysteme Systèmes de plancher

Trennlagen / Couches de séparation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Ergiebigkeit/Rol. Rendement/rouleau	Abmessung Dimension	per m ² par m ²	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Feuchtigkeitssperre flexibel Barrière contre l'humidité montante	()	11 kg	50 m ²	50x1 m	6.65	332.50	
	()						
	()						
Feuchtigkeitssperrstreifen Bande collante pour raccords	()	2 kg	30 m	30x0,2 m	5.30/m ¹	159.00	
	()						
	()						

Randstreifen / Bandes de rive

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Gesamtlänge Longueur totale	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/Sack Quantité/sac	Breite x Dicke Largeur x épaisseur		Sack sac	per m ¹ par m ¹	per Rolle par rouleau
Randdämmstreifen PE Bande de rive PE mit Papier-Winkel avec équerre en papier	()	12	100x8x0	300 m	1.04	26.00	312.00
	()	14	80x8x0	350 m	0.96	24.00	336.00
Randdämmstreifen PE Bande de rive PE mit selbstklebender Folienlasche avec feuille de liaison autocollante	()	6	150x8x0	150 m	2.10	52.50	315.00
	()						

Fugenprofile / Profilés pour joints

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Länge/Stk. Longueur/pce	Menge/Bund Quantité/paquet	Abmessung Dimension	per m ¹ par m ¹	per Stück par pièce	per Karton par carton
Gefidehn Dehnungsfugenprofil Profilé de joint de dilatation	()	1,8 m	20	10x50 mm	6.80	12.25	245.00
	()	1,8 m	20	10x60 mm	7.30	13.15	263.00
	()	1,8 m	20	10x80 mm	8.60	15.50	310.00
Dehnfugenprofil DF-P Profilé de joint de dilatation DF-P	()	1,8 m	30	10x50 mm	6.40	11.50	345.00
	()	1,8 m	30	10x60 mm	6.65	11.95	358.50
Kartonwinkel für Fugen Equerre en carton pour joints	()	2 m	25	3x60x60 mm	1.95	3.90	97.50
	()	2 m	25	3x80x80 mm	2.65	5.30	132.50



800 Bodensysteme Systèmes de plancher

Werkzeuge, Zubehör / Outils, accessoires

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Länge Longueur	Beschreibung Description	per Stück par pièce	per Einheit par unité
Ausklinkzange für Überlauffenster und Rohrdurchleitungen Pince emporte-pièce à onglet et pour le passage des tuyaux Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(1)	1 Stk./pce		für Rohrdurchführungen/ pour le passage des tuyaux	114.45	114.45
	(1)	1 Stk./pce		für Überlauffenster/ à onglet	114.45	114.45
CAF Schwabbelstange Barre de répartition CAF Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(1)	1 Stk./pce	100 cm		214.00	214.00
	(1)	1 Stk./pce	150 cm		240.00	240.00
	(1)	1 Stk./pce	200 cm		265.00	265.00
	(1)	1 Stk./pce	250 cm		295.00	295.00

Sack/sac	Silo	Rolle/Bund/rouleau/paquet
Eimer/seau	Flasche/Bouteille	Kanister/bidon
Paket/Karton/Paquet/Carton	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	Dose/boîte
Stück/Pièce	Auf Anfrage/Sur demande	

Mauermörtel

Mortiers à maçonner



Mauerwerke können in vielfältiger Art und Weise ausgeführt werden. Es spielen bauphysikalische Eigenschaften ebenso eine Rolle wie Standsicherheit, Langzeithaltbarkeit und Ästhetik. Fixit stellt sich diesen Anforderungen und forscht im hauseigenen Labor stetig an neuen Lösungen für die Herstellung von verschiedenen Mauermörteln.

- Normal-Mauermörtel für hohe und normale Beanspruchung
- Sichtmauermörtel mit optimalem Wetterschutz auch für Klinker und Keramikklinker
- Leicht-Mauermörtel mit hervorragenden Wärmedämmegenschaften
- Dünnbettmörtel für die Verklebung von massgenauen Planziegeln
- Eingefärbte Sichtmauermörtel

Les maçonneries peuvent être réalisées de différentes manières. Les caractéristiques de la physique de bâtiment sont tout aussi importantes que la stabilité, la durabilité et l'esthétique. Répondant à ces exigences, Fixit s'investit, dans ses propres laboratoires, dans la recherche continue de nouvelles solutions pour la fabrication des différents mortiers à maçonner.

- Mortier à maçonner standard pour les sollicitations élevées et normales
- Mortier pour murs apparents avec protection optimale contre les intempéries, également pour briques clinker et céramiques clinker
- Mortier de maçonnerie avec d'excellentes propriétés thermo-isolantes
- Mortier couche-mince pour le montage de briques calibrées
- Mortier pour murs apparents teintés

Der Fixit 920 Zement-Mauermörtel ist im System geprüft nach SIA 266 für nicht hochwärmédämmendes Standard-Mauerwerk (z.B. Ziegel, Zementstein, Kalksandsteine).

Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm² ± 2 N/mm².

Le Fixit 920 Mortier à maçonner est un système testé selon SIA 266 pour les maçonneries standard non thermo-isolantes (p.ex. brique, brique ciment, briques silico-calcaires).

Groupe de mortiers M15 selon EN 998-2, SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm² ± 2 N/mm².



900 Mauermörtel Mortiers à maçonner

Mauermörtel / Mortiers à maçonner

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Ergiebigkeit Rendement	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per EH ca. par U env.	per t par t	per Einheit par unité
Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan® Mortier d'obturation Tiroplan®	()	ca. 15 kg	30	450 kg	50 ltr./Sack	1'410.00	21.15	27.50
Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm ² Mortier à maçonner 15 N/mm ² Letzte Position, lose verzögert Dernière position, en vrac retardé	()	30 kg	35	1'050 kg	19 ltr./Sack	290.00	8.70	11.30
	()	1'000 kg			620 ltr./to	265.00	265.00	
	()	1'000 kg			620 ltr./to	275.00	275.00	
Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel 5 N/mm ² Mortier à maçonner ciment-chaux 5 N/mm ²	()	40 kg	25	1'000 kg	25 ltr./Sack	285.00	11.40	14.80
	()	1'000 kg			625 ltr./to	255.00	255.00	
Fixit 960 Dünnbettmörtel Mortier colle à couche mince Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	()	40 kg	25	1'000 kg		895.00	35.80	46.55
Fixit 961 Plano Selbstnivellierender Ansetzmörtel Mortier de pose autonivelant	()	18 kg	24	432 kg	1,95 kg/m ² /mm	2'200.00	39.60	51.50
Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel "Industrie-Sicht" Mortier à maçonner pour briques silico-calcaires industrielles	()	40 kg	25	1'000 kg	25 ltr./Sack	325.00	13.00	16.90
	()	1'000 kg			625 ltr./to	295.00	295.00	
Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21 Mortier à maçonner thermo-isolant LM21	()	20 kg	30	600 kg	37 ltr./Sack	850.00	17.00	22.10
Fixit 985 Sichtmauermörtel für Back- und Kalksandstein Mortier pour maçonnerie brique de terre cuite et silico-calcaire apparente	()	40 kg	25	1'000 kg	25 ltr./Sack	405.00	16.20	21.05
	()	1'000 kg			625 ltr./to	375.00	375.00	
Fixit 987 Sichtmauermörtel für Klinker Mortier pour maçonnerie de brique clinker apparente Lieferfrist für Sackware ca. 5 Werkstage Délai de livraison pour sacs env. 5 jours ouvrables	()	40 kg	25	1'000 kg	25 ltr./Sack	405.00	16.20	21.05
	()	1'000 kg			625 ltr./to	375.00	375.00	
Fixit 987 R Sichtmauermörtel für schwach saugenden Klinker Mortier pour maçonnerie de briques clinkers de faible absorption apparente	()	1'000 kg			625 ltr./to	390.00	390.00	
Fixit 987 KK Sichtmauermörtel für Keramik-Klinker Mortier pour maçonnerie de briques clinkers céramique apparente	()	1'000 kg			625 ltr./to	400.00	400.00	

Eingefärbte Mörtel auf Anfrage / Mortiers teintés sur demande

Verbrauchsangaben / Farben Sichtmauermörtel

Consommation / Couleurs mortiers à maçonner apparents

Mauermörtel Materialverbrauch Sicht

Consommation mortier à maçonner apparent

Mauerdicke Epaisseur de mur	Steinformat (L/B/H) Dimension de pierre (L/La/H)	Mörtel in m² (Liter ca.) Mortier en m² (litres env.)	Mörtel in m² (kg ca.) Mortier en m² (kg env.)
12 cm	25 / 12 / 14 cm	25 l	39 kg
12 cm	25 / 12 / 9 cm	32 l	49 kg
12 cm	25 / 12 / 6.5 cm	40 l	62 kg
14 cm	29 / 14 / 14 cm	28 l	43 kg
14 cm	29 / 14 / 9 cm	36 l	56 kg
14 cm	29 / 14 / 6.5 cm	45 l	70 kg
11.5 cm	24 / 11.5 / 11.3 cm	27 l	42 kg
11.5 cm	24 / 11.5 / 7.1 cm	37 l	57 kg
11.5 cm	24 / 11.5 / 5.2 cm	45 l	70 kg


Mauermörtel Materialverbrauch Backstein

Consommation mortier à maçonner brique de terre cuite

Mauerdicke Epaisseur de mur	Steinformat (L/B/H) Dimension de pierre (L/La/H)	Mörtel in m² (Liter ca.) Mortier en m² (litres env.)	Mörtel in m² (kg ca.) Mortier en m² (kg env.)
10 cm	29 / 10 / 19 cm	19 l	30 kg
12.5 cm	29 / 12.5 / 19 cm	23 l	37 kg
15 cm	29 / 15 / 19 cm	27 l	43 kg
17.5 cm	29 / 17.5 / 19 cm	32 l	51 kg

Farben Fixit Sicht-Mauermörtel (Farben nicht verbindlich)

Couleurs Fixit Mortiers à maçonner apparentes (Les couleurs peuvent différer légèrement du résultat final)

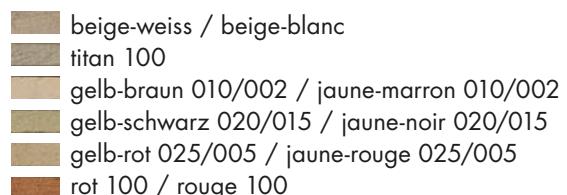



900 Mauermörtel Mortiers à maçonner

Schaumbeton POR aussen / Béton mousse POR extérieur

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
		Einheit Unité	per m ³ par m ³	per Einheit par unité
Fixit 910 POR Schaumbeton ca. 200 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 200 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(175.00	
Fixit 911 POR Schaumbeton ca. 300 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 300 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(190.00	
Fixit 912 POR Schaumbeton 400 kg/m ³ , wärmedämmender Ausgleich Béton mousse 400 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(205.00	
Fixit 913 POR Schaumbeton ca. 600 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 600 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(230.00	
Fixit 914 POR Schaumbeton ca. 800 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 800 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(255.00	
Fixit 915 POR Schaumbeton ca. 1'000 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 1000 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(280.00	
Fixit 916 POR Schaumbeton ca. 1'200 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 1200 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(305.00	
Fixit 917 POR Schaumbeton ca. 1'400 kg/m ³ (trocken), Ausgleichsmasse Béton mousse env. 1400 kg/m ³ (sec), masse d'égalisation	(330.00	

	Sack/sac		Silo		Rolle/Bund/rouleau/paquet
	Eimer/seau		Flasche/Bouteille		Kanister/bidon
	Paket/Karton/Paquet/Carton		Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.		Dose/boîte
	Stück/Pièce		Auf Anfrage/Sur demande		

FIXITherm WDVS – Wärmedämmverbundsysteme

FIXITherm SITE – Systèmes isolation thermique par l'extérieur



Ungedämmte oder nicht ausreichend gedämmte Außenwände führen zu unnötig hohen Wärmeverlusten. Aufgrund ihres hohen Flächenanteils tragen sie mit bis zu 25% zu den Energieverlusten eines Gebäudes bei.

Die erprobten und vielseitig anwendbaren Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) der Fixit AG ermöglichen aufgrund der lokalen und qualitativ hochstehenden Materialien die Konzeption nachhaltiger Gebäude und somit die optische und energetische Modernisierung des Immobilienparks Schweiz.

FIXITherm-Systeme sind eine sich lohnende Investition in die Zukunft. Sie rechnen sich unter den Gesichtspunkten Umweltschutz, Kostenreduktion durch kleiner dimensionierte Heizanlagen schon ab der ersten Heizperiode.

Des parois extérieures pas du tout ou insuffisamment isolées conduisent à de hautes pertes de chaleur inutiles. Vu la grande surface qu'elles représentent, les parois extérieures contribuent jusqu'à 25% à la perte d'énergie d'un bâtiment.

Les systèmes d'isolation thermique (SITE) éprouvés et polyvalents de la société Fixit SA permettent, grâce à la proximité et la haute qualité des matériaux utilisés, la conception de bâtiments durables et donc la modernisation visuelle et énergétique du parc immobilier suisse.



Les systèmes FIXITherm représentent par conséquent un investissement bénéfique pour l'avenir. Déjà lors de la première période de chauffage, l'investissement se justifie sous différents aspects : la protection de l'environnement, la diminution des charges de chauffage et les dimensions réduites de l'installation de chauffage.

Fixit Rocket - Teleskop-Schraubdübel / Fixations mécaniques télescopiques

Neubau/Nouvelle construction

Dämmstärke mm
Isolation épaisseur mm



Rocket 60
Rocket 80
Rocket 100
Rocket 120
Rocket 140
Rocket 160
Rocket 180
Rocket 200
Rocket 220
Rocket 240
Rocket 260
Rocket 280
Rocket 320
Rocket 360

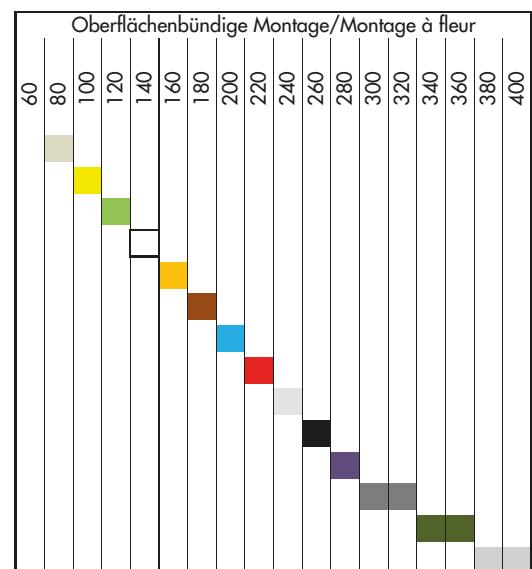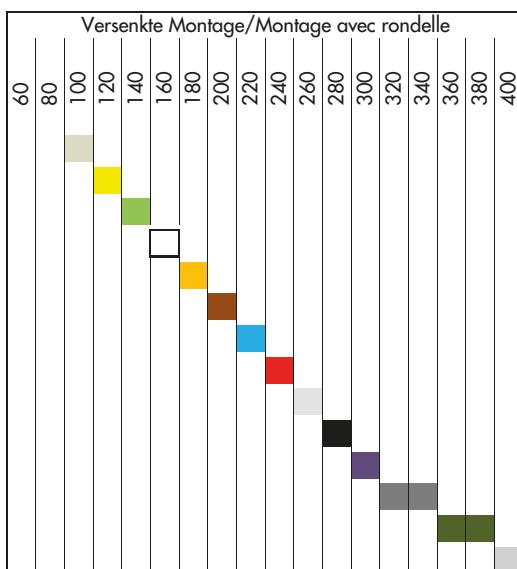

Altbau/Assainissement (Neubau mit Porenbeton/Nouvelle construction en béton cellulaire)

Dämmstärke mm
Isolation épaisseur mm

Rocket 60
Rocket 80
Rocket 100
Rocket 120
Rocket 140
Rocket 160
Rocket 180
Rocket 200
Rocket 220
Rocket 240
Rocket 260
Rocket 280
Rocket 320
Rocket 360

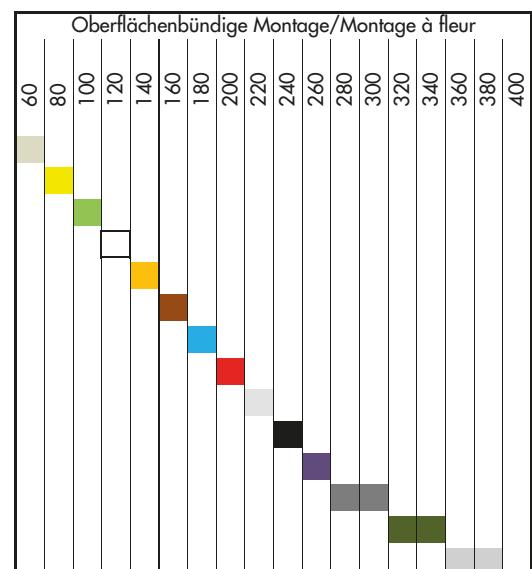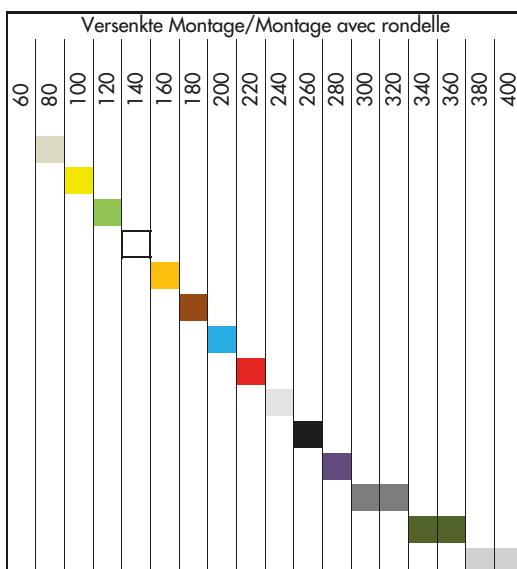

Rocket 80



Rocket 140



Rocket 360

Übersicht der Auftragsarten

Sommaire des types d'application

Auftragsverfahren	Auftrag auf	Anforderung an den Untergrund	Klebefläche	EPS-Hartschaumplatten	Mineralwolle-Platten	PIR Platten	Mineralschaumplatten
Procédé d'application	Application sur	Exigence au support	Surface collante	EPS panneau en mousse rigide	Panneau en laine minérale	Panneau PIR	Panneau isolation cellulaire
Rand-/Streifen-Verfahren Procédé bande / rive	Dämmplatten panneaux isolants	eben ≤ 10 mm tragfähig plan ≤ 10 mm porteur	mind. 40 % au moins 40 %	●	●	●	
			mind. 70 % au moins 70 %				●
Kammbett-Verfahren Procédé pleine face	Dämmplatten panneaux isolants	planeben ≤ 3 mm plan ≤ 3 mm porteur	100 %	●	●	●	
	Untergrund support			●		●	
Maschineller Kleberauftrag Application de la colle à la machine	Untergrund support	eben ≤ 10 mm tragfähig plan ≤ 10 mm porteur	mind. 40 % au moins 40 %	●	●	●	

Produkt Produit	Geeignete Mörtel zum Kleben der Dämmplatten Mortiers adéquats pour coller les panneaux isolants						Geeignete Mörtel zum Beschichten der Dämmplatten Mortiers adéquats pour l'enrobage du treillis				
	Neubau Nouveau bâtiment	Renovation (mechanische Befestigung) Rénovation (fixer mécaniquement)					Holzfaserplatte	Steinwolleplatten	Mineralschaumplatten	EPS PIR	
	Holzwerkstoffe Matériau en bois	Backstein Briques	Beton Béton	Kalk-Sandstein Briques silico-calcaires	Zementstein Pierre maçonnerie	mineralische Putze Enduits minéraux (non peint)	organische Putze Enduits synthétiques	mineralische Dispersionsfarbe Peintures minéraux/ dispersion	Panneaux en fibres de bois Panneaux en laine de pierre	Panneaux isolation cellulaire	
Fixit 425	●								●	●	
Fixit 427	●	●	●	●	●	●				●	
Fixit 428	●	●	●	●	●	●				●	
Fixit 433	●		●	●	●	●			●		●
Fixit 435	●			●	●	●					●
Fixit 439	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fixit 446 evo	●								●	●	●
Fixit 450	●	●	●	●	●	●	●	●			
Fixit 465	●	●	●				●	●		●	●
Fixit 468	●	●	●	●	●	●	●	●			
Fixit 469	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) / Isolation thermique de façade crépie (SITE)

FIXITherm.roc	mit Steinwolleplatten / avec panneaux isolants en laine de pierre
FIXITherm.eps	mit expandierten Polystyrolplatten / avec panneaux isolants en polystyrène
FIXITherm.pir	mit PIR-Dämmplatten / avec panneaux isolant PIR
FIXITherm.evo	biozidfreies WDVS / système isolant pour façades sans biocides
FIXITherm.aerogel	mit Aeropan Hochleistungsdämmplatte / avec panneau thermo-isolant hautement performant Aeropan
FIXITherm.minopor	mit Minalschaumplatten / avec panneaux d'isolation cellulaires
FIXITherm.schwere Beläge	WDVS mit schweren Belägen / système isolant avec carreaux lourds
FIXITherm.diffu	mit Holzfaser-Platten / avec panneaux en fibres de bois
FIXITherm.ton	biozidfreies WDVS mit TonTherm-Platte / système isolant pour façades sans biocides avec plaques TonTherm

1 Klebemörtel / Colles

Fixit 427	Combimörtel Minopor® aussen / Mortier combi Minopor® extérieur
Fixit 428	Combimörtel Minopor® innen / Mortier combi Minopor® intérieur
Fixit 433	Combiputz leicht / Enduit combi léger
Fixit 435	EPS Grundputz Combi leicht / Enduit de fond combi léger EPS
Fixit 439	Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht / Colle et mortier d'enrobage Uni léger
Fixit 450	ZementTrockenbauleber / Colle de construction sèche au ciment
Fixit 468	Dispersionskleber, Universalkleber pastös / Colle dispersion / Colle universelle pâteuse

2 Dämmplatten / Panneaux isolant


EPS, PIR, Steinwolle oder Mineralschaumplatte / EPS, PIR, laine de pierre ou panneau cellulaire

3 Armierungsgittergewebe fein / Treillis d'armature à mailles serrées

Breite 100 cm oder 110 cm / Largeur 100 cm ou 110 cm

4 Einbettmörtel / Enrobage

Fixit 425	MFP-/Diffu-Grundputz Combi / Enduit de fond combi Diffu MFP
Fixit 427	Combimörtel Minopor® aussen / Mortier combi Minopor® extérieur
Fixit 428	Combimörtel Minopor® innen / Mortier combi Minopor® intérieur
Fixit 433	Combiputz leicht / Enduit combi léger
Fixit 435	EPS Grundputz Combi leicht / Enduit de fond combi léger EPS
Fixit 439	Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht / Colle et mortier d'enrobage Uni léger
Fixit 446 evo	Grundputz für biozidfreies System / Enduit de fond pour système sans biocide
Fixit 465	Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös / Enrobage, enduit d'égalisation

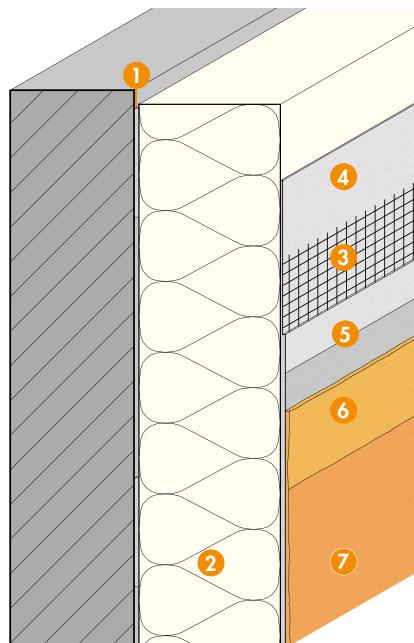

5 Grundierungen / Couches de fond

Fixit 471	Putzgrund Premium / Couche de fond Premium
Fixit 475	Grundierung für mineralische Deckputze / Couche de fond pour crépis minéraux
Fixit 485 evo	Grundierung für Fixit 785 evo / Couche de fond pour Fixit 785 evo

6 Deckputze / Crépis de finition

Fixit 710	Kunstharzputz aussen / Crépi de finition synthétique extérieur
Fixit 730 evo	Silikatputz aussen biozidfrei / Crépi de finition au silicate extérieur sans biocide
Fixit 740 Si	Silikonharzputz aussen / Crépi de finition à la résine de silicone extérieur
Fixit 777	Edelputz extraweiß / Ribage précieux extrablanc

7 Farben / Peintures

Fixit 782	Kunstharz-Überrollfarbe / Peinture garnissante synthétique
Fixit 784	Silikatputz-Überrollfarbe / Peinture garnissante au silicate
Fixit 786 Si	Silikonharzputz-Überrollfarbe / Peinture garnissante à la résine de silicone
Fixit 785 evo	Biozidfreie Mineralfarbe / Peinture minérale sans biocide
Premium Dark	Fassadenfarbe für dunkle Farben / Peinture de façades pour teintes foncées

FIXITherm.roc Steinwolleplatten / Panneaux en laine de pierre

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 Steinwolleplatte Lenio 341 Panneaux en laine de pierre Lenio 341 Zweischichtige Dämmplatte mit spezieller Oberfläche. Beste Putzhaftung für verputzte Außenwärmemediensysteme im Holzbau. Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen. Rohdichte: 150 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,04 W/mK Panneau isolant bicouche avec revêtement spécial et une bonne adhérence du crépi pour des systèmes d'isolation thermique extérieure crépis dans la construction bois. Fixé sur des sous-constructions en panneaux. Masse volumique: 150 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,04 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage < 5 m ³ délais et frais de transport sur demande	()	6	3,6 m ²	30 mm	24.10	86.76
	()	5	3 m ²	40 mm	32.00	96.00
	()	4	2,4 m ²	50 mm	40.10	96.24
 Steinwolleplatte Lenio 034 Panneaux en laine de pierre Lenio 034 Rohdichte: 85 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,034 W/mK Masse volumique: 85 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,034 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage < 5 m ³ délais et frais de transport sur demande	()	5	3 m ²	60 mm	28.00	84.00
	()	4	2,4 m ²	80 mm	38.10	91.44
	()	3	1,8 m ²	100 mm	48.10	86.58
	()	3	1,8 m ²	120 mm	57.10	102.78
	()	2	1,2 m ²	140 mm	67.00	80.40
 Steinwolleplatte Compact PRO 341 Panneaux en laine de pierre Compact PRO 341 Rohdichte: 150 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,04 W/mK Masse volumique: 150 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,04 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage < 5 m ³ délais et frais de transport sur demande	()	20	12 m ²	10 mm	16.18	194.16
	()	10	6 m ²	20 mm	18.82	112.92
	()	6	3,6 m ²	30 mm	19.03	68.51
	()	5	3 m ²	40 mm	25.14	75.42
	()	4	2,4 m ²	50 mm	31.50	75.60
 Steinwolleplatte Compact PRO Panneaux en laine de pierre Compact PRO Rohdichte: 80 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,034 W/mK Masse volumique: 80 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,034 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage < 5 m ³ délais et frais de transport sur demande	()	5	3 m ²	60 mm	21.95	65.85
	()	4	2,4 m ²	80 mm	29.26	70.22
	()	3	1,8 m ²	100 mm	36.58	65.84
	()	3	1,8 m ²	120 mm	43.90	79.02
 Steinwolleplatte Compact PRO Panneaux en laine de pierre Compact PRO Rohdichte: 80 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,033 W/mK Masse volumique: 80 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Lambda: 0,033 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage < 5 m ³ délais et frais de transport sur demande	()	2	1,2 m ²	140 mm	51.21	61.45
	()	2	1,2 m ²	160 mm	58.53	70.24
	()	2	1,2 m ²	180 mm	65.84	79.00
	()	2	1,2 m ²	200 mm	73.16	87.79
	()	2	1,2 m ²	220 mm	80.48	96.58
 Steinwolleplatte Compact PRO Panneaux en laine de pierre Compact PRO Rohdichte: 80 kg/m ³ Format: 98 x 58 cm Lambda: 0,034 W/mK Masse volumique: 80 kg/m ³ Format: 98 x 58 cm Lambda: 0,034 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage Liefetermin auf Anfrage < 5 m ³ délais et frais de transport sur demande Délai de livraison sur demande	()	1	0,57 m ²	240 mm	87.79	50.05
	()	1	0,57 m ²	260 mm	95.11	54.21
	()	1	0,57 m ²	280 mm	102.42	58.38
	()	1	0,57 m ²	300 mm	109.74	62.55
	()	1	0,57 m ²	320 mm	134.91	76.90
	()	1	0,57 m ²	340 mm	143.34	81.70
	()	1	0,57 m ²	360 mm	151.78	86.51

NEW LAMBDA

AB/DÈS LE
01.06.20

FIXITherm.roc Steinwolleplatten / Panneaux en laine de pierre

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Länge/Pak Longueur/paquet	Dicke Épaisseur	per m ¹ par m ¹	per Einheit par unité
Brandriegel.roc Schmelzpunkt > 1000 °C Nicht brennbar Winkel- und massgenau Diffusionsoffen Rohdichte: > 80 kg/m ³ Format: 100 x 20 cm Lambda: 0.035 W/mK Point de fusion > 1000 °C Incombustible Equerres et dimensions sur mesure Ouvert à la diffusion Masse volumique: > 80 kg/m ³ Format: 100 x 20 cm Lambda: 0.035 W/mK Weitere Dämmdicken auf Anfrage, Lieferfrist ca. 2 Wochen Autres épaisseurs sur demande, délai de livraison env. 2 semaines	(9	9 m ¹	100 mm	10.39	93.51
	(6	6 m ¹	120 mm	12.12	72.72
	(6	6 m ¹	140 mm	13.70	82.20
	(6	6 m ¹	160 mm	15.44	92.64
	(6	6 m ¹	180 mm	17.15	102.90
	(6	6 m ¹	200 mm	18.76	112.56

FIXITherm.roc Steinwolleplatten / Panneaux en laine de pierre

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison		Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Einheit Unité	per Stück par pièce	per Einheit par unité
Dämmstoffkern MW Cylindre de fermeture MW Für das nachträgliche Verschliessen der Sondierbohrungen nach der Brandschutz-Prüfung. $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ (zylinderförmiger Kern) Format: Ø 151 mm, Länge 500 mm Pour refermer les forages de sondage après le contrôle de protection coupe-feu. $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ (noyau de forme cylindre) Format: Ø 151 mm, longueur 500 mm	(5 Stk./pces	34.55	172.75

NEW



FIXITherm.roc

(Sack/sac	(Silo	(Rolle/Bund/rouleau/paquet
(Eimer/seau	(Flasche/Bouteille	(Kanister/bidon
(Paket/Karton/Paquet/Carton	(Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	(Dose/boîte
(Stück/Pièce	(Auf Anfrage/Sur demande		

WDVS

FIXITherm.eps Expandierte Polystyroldämmplatten / Panneaux en polystyrène expansé

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 EPS 030 Mono grau mit weisser Deckschicht 19 EPS 030 Mono gris avec face blanche 19 Expandierte, graue Hochleistungs-Polystyrol-Dämmplatte mit verbesserten Wärmedämmwerten mit weißer Deckschicht auf einer Seite. Rohdichte: ~19 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 80 bis 400 mm Lambda: 0,030 W/mK Panneaux prestation améliorée de l'isolation thermique en polystyrène expansé, gris avec une face blanche Masse volumique: ~19 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 80 à 320 mm Lambda: 0,030 W/mK <small>Dämmdicken > 320 mm sowie Zwischendicken auf Anfrage Epaisseurs > 320 mm ainsi que les épaisseurs intermédiaires sur demande</small>	(b)	5	2,5 m ²	100 mm	21.00	52.50
	(b)	5	2 m ²	120 mm	25.20	63.00
	(b)	3	1,5 m ²	140 mm	29.40	44.10
	(b)	3	1,5 m ²	160 mm	33.60	50.40
	(b)	3	1,5 m ²	180 mm	37.80	56.70
	(b)	2	1 m ²	200 mm	42.00	42.00
	(b)	2	1 m ²	220 mm	46.20	46.20
	(b)	2	1 m ²	240 mm	50.40	50.40
	(b)	1	0,5 m ²	260 mm	54.60	27.30
	(b)	1	0,5 m ²	280 mm	58.80	29.40
	(b)	1	0,5 m ²	300 mm	63.00	31.50
	(b)	1	0,5 m ²	320 mm	67.20	33.60
			1 m ³	max. 320 mm		210.00
 EPS 030 Duplex grau mit weisser Deckschicht 19 EPS 030 Duplex gris avec face blanche 19 Expandierte, graue Hochleistungs-Polystyrol-Dämmplatte mit verbesserten Wärmedämmwerten und weißer Deckschicht. Rohdichte: ~19 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 120 bis 400 mm Lambda: 0,030 W/mK Panneaux prestation améliorée de l'isolation thermique en polystyrène expansé, gris avec face blanche Masse volumique: ~19 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 120 à 400 mm Lambda: 0,030 W/mK <small>Zwischendicken auf Anfrage épaisseurs intermédiaires sur demande</small>	(b)	4	2 m ²	120 mm	28.20	56.40
	(b)	3	1,5 m ²	140 mm	32.90	49.35
	(b)	3	1,5 m ²	160 mm	37.60	56.40
	(b)	3/2	1,5 m ² / 1 m ²	180 mm	42.30	*
	(b)	2	1 m ²	200 mm	47.00	47.00
	(b)	2	1 m ²	220 mm	51.70	51.70
	(b)	2	1 m ²	240 mm	56.40	56.40
	(b)	1	0,5 m ²	260 mm	61.10	30.55
	(b)	1	0,5 m ²	280 mm	65.80	32.90
	(b)	1	0,5 m ²	300 mm	70.50	35.25
			1 m ³	max. 400 mm		235.00
 EPS 030 Dämmplatte grau 18 EPS 030 Panneaux d'isolation gris 18 Elastifizierte graue Polystyrolplatte Elastifiée Hochleistungs-Dämmplatten mit verbesserten Wärmedämmwerten. Rohdichte: ~ 18 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken 20 bis 400 mm Lambda: 0,030 W/mK Panneaux en polystyrène expansé gris Panneaux élastifiés, prestation améliorée de l'isolation thermique. Masse volumique: ~ 18 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseur 20 à 400 mm Lambda: 0,030 W/mK <small>Dämmdicken 10 - 30 mm und > 320 mm sowie Zwischendicken auf Anfrage Epaisseurs 10 - 30 mm et > 320 mm ainsi que les épaisseurs intermédiaires sur demande</small>	(b)	12	6 m ²	40 mm	8.20	49.20
	(b)	8	4 m ²	60 mm	12.30	49.20
	(b)	6	3 m ²	80 mm	16.40	49.20
	(b)	5	2,5 m ²	100 mm	20.50	51.25
			1 m ³	max. 320 mm		205.00

FIXITherm.eps Expandierte Polystyroldämmplatten / Panneaux en polystyrène expansé

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 EPS 031 take-it ALPIN® RELAX 17 Formgeschäumte, expandierte, graue Polystyrol-Dämmplatte mit Waffelstruktur, geschlitzt und mit weisser Deckschicht. Rohdichte: ~ 17 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 100 bis 300 mm Lambda: 0,031 W/mK Panneaux isolants en polystyrène expansé gris avec structure de surface collage crénélée et face blanche. Masse volumique: ~ 17 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 100 à 300 mm Lambda: 0,031 W/mK	(5	2,5 m ²	100 mm	18.00	45.00
	(4	2 m ²	120 mm	21.60	43.20
	(3	1,5 m ²	140 mm	25.20	37.80
	(3	1,5 m ²	160 mm	28.80	43.20
	(2	1 m ²	180 mm	32.40	32.40
	(2	1 m ²	200 mm	36.00	36.00
			1 m ³	max. 300 mm		180.00
 EPS 031 Mono grau mit weisser Deckschicht 16 EPS 031 Mono gris avec face blanche 16 Expandierte graue Polystyrolplatte mit weisser Deckschicht auf einer Seite Rohdichte: ~ 16 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 80 bis 400 mm Lambda: 0,031 W/mK Panneaux en polystyrène expansé, gris avec une face blanche Masse volumique: ~ 16 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 80 à 400 mm Lambda: 0,031 W/mK <i>Dämmdicken > 320 mm sowie Zwischendicken auf Anfrage</i> <i>Epaisseurs > 320 mm ainsi que les épaisseurs intermédiaires sur demande</i>	(5	2,5 m ²	100 mm	19.00	47.50
	(4	2 m ²	120 mm	22.80	45.60
	(3	1,5 m ²	140 mm	26.60	39.90
	(3	1,5 m ²	160 mm	30.40	45.60
	(3	1,5 m ²	180 mm	34.20	51.30
	(2	1 m ²	200 mm	38.00	38.00
	(2	1 m ²	220 mm	41.80	41.80
	(2	1 m ²	240 mm	45.60	45.60
	(1	0,5 m ²	260 mm	49.40	24.70
	(1	0,5 m ²	280 mm	53.20	26.60
	(1	0,5 m ²	300 mm	57.00	28.50
	(1	0,5 m ²	320 mm	60.80	30.40
			1 m ³	max. 320 mm		190.00
 EPS 031 Duplex grau mit weisser Deckschicht 16 EPS 031 Duplex gris avec face blanche 16 Expandierte graue Polystyrolplatte mit weisser Deckschicht Rohdichte: ~ 16 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 80 bis 400 mm Lambda: 0,031 W/mK Panneaux en polystyrène expansé, gris avec face blanche Masse volumique: ~ 16 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 80 à 400 mm Lambda: 0,031 W/mK <i>Zwischendicken auf Anfrage</i> <i>épaisseurs intermédiaires sur demande</i>	(6	3 m ²	80 mm	16.80	50.40
	(5	2,5 m ²	90 mm	20.25	50.62
	(5	2,5 m ²	100 mm	21.00	52.50
	(4	2 m ²	120 mm	25.20	50.40
	(3	1,5 m ²	140 mm	29.40	44.10
	(3	1,5 m ²	160 mm	33.60	50.40
	(3/2	1,5 m ² / 1 m ²	180 mm	37.80	*
	(2	1 m ²	200 mm	42.00	42.00
	(2	1 m ²	220 mm	46.20	46.20
	(2	1 m ²	240 mm	50.40	50.40
	(1	0,5 m ²	260 mm	54.60	27.30
	(1	0,5 m ²	280 mm	58.80	29.40
	(1	0,5 m ²	300 mm	63.00	31.50
			1 m ³	max. 400 mm		210.00

FIXITherm.eps Expandierte Polystyroldämmplatten / Panneaux en polystyrène expansé

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 EPS 030 Sockelplatte 30 EPS 030 Panneaux pour socle 30 Intensiv expandierte Polystyrol Sockelplatte grau mit blauer Deckschicht Rohdichte: ~ 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 120 bis 320 mm Lambda: 0,030 W/mK Panneaux en polystyrène expansé intensif pour socles gris avec face bleue. Masse volumique: ~ 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 120 à 320 mm Lambda: 0,030 W/mK	(box)	4	2 m ²	120 mm	43.20	86.40
	(box)	3	1,5 m ²	140 mm	50.40	75.60
	(box)	3	1,5 m ²	160 mm	57.60	86.40
	(box)	3	1,5 m ²	180 mm	64.80	97.20
	(box)	2	1 m ²	200 mm	72.00	72.00
	(box)	2	1 m ²	220 mm	79.20	79.20
	(box)	2	1 m ²	240 mm	86.40	86.40
	(box)	1	0,5 m ²	260 mm	93.60	46.80
	(box)	1	0,5 m ²	280 mm	100.80	50.40
	(box)	1	0,5 m ²	300 mm	108.00	54.00
	(box)	1	0,5 m ²	320 mm	115.20	57.60
			1 m ³	max. 320 mm		360.00
 EPS 031 Sockelplatte 30 EPS 031 Panneaux pour socle 30 Expandierte Polystyrol Sockelplatte grau mit blauer Deckschicht Rohdichte: ~ 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 100 bis 300 mm Lambda: 0,031 W/mK Panneaux en polystyrène expansé pour socles gris avec face bleue. Masse volumique: ~ 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 100 à 300 mm Lambda: 0,031 W/mK	(box)	5	2,5 m ²	100 mm	31.50	78.75
	(box)	4	2 m ²	120 mm	37.80	75.60
	(box)	3	1,5 m ²	140 mm	44.10	66.15
	(box)	3	1,5 m ²	160 mm	50.40	75.60
	(box)	2	1 m ²	180 mm	56.70	56.70
	(box)	2	1 m ²	200 mm	63.00	63.00
			1 m ³	max. 300 mm		315.00
 EPS 033 Sockelplatte 30 EPS 033 Panneaux pour socle 30 Expandierte Polystyrol Sockelplatte Rohdichte: ~ 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken: 50 bis 400 mm Lambda: 0,033 W/mK Panneaux en polystyrène expansé pour socles. Masse volumique: ~ 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs: 50 à 400 mm Lambda: 0,033 W/mK <small>Dämmdicken > 240 mm sowie Zwischendicken auf Anfrage Epaisseurs > 240 mm ainsi que les épaisseurs intermédiaires sur demande</small>	(box)	5	2,5 m ²	100 mm	31.50	78.75
	(box)	4	2 m ²	120 mm	37.80	75.60
	(box)	3	1,5 m ²	140 mm	44.10	66.15
	(box)	3	1,5 m ²	160 mm	50.40	75.60
	(box)	3	1,5 m ²	180 mm	56.70	85.05
	(box)	2	1 m ²	200 mm	63.00	63.00
			1 m ³	max. 240 mm		315.00
 EPS 033 Sockelplatte 30, 125x60 EPS 033 Panneaux pour socle 30, 125x60 Expandierte Polystyrol Sockelplatte Rohdichte: ~ 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Dicken: 50 bis 400 mm Lambda: 0,033 W/mK Panneaux en polystyrène expansé pour socles Masse volumique: ~ 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Epaisseurs: 50 à 400 mm Lambda: 0,033 W/mK <small>Dämmdicken > 240 mm sowie Zwischendicken auf Anfrage Epaisseurs > 240 mm ainsi que les épaisseurs intermédiaires sur demande</small>	(box)	4	3 m ²	100 mm	31.50	94.50
	(box)	3	2,25 m ²	120 mm	37.80	85.05
	(box)	3	2,25 m ²	140 mm	44.10	99.25
	(box)	2	1,5 m ²	160 mm	50.40	75.60
	(box)	2	1,5 m ²	180 mm	56.70	85.05
	(box)	2	1,5 m ²	200 mm	63.00	94.50
			1 m ³	max. 240 mm		315.00

FIXITherm.eps Zubehör und Zuschläge / Produits supplémentaires et plus-values

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Einheit Unité	per Stück par pièce	per Einheit par unité
Dämmstoffkeile aus EPS 35 Cale en matériau isolante EPS 35 Zum Schliessen offener Dämmplattenfugen Länge 50 cm Pour fermer les joints ouverts des panneaux isolants Longueur 50 cm	(Icon: Sheet of paper)	200	100 m ¹	1.84	368.00
Zuschlag für Ausführung mit Stufenfalz Plus-value pour façonnage des battues <small>Lieferfrist ca. 1 Woche Délai de livraison env. 1 semaine</small>			1 m ²		2.00



FIXITherm.pir

(Icon: Sack)	Sack/sac	(Icon: Silo)	Silo	(Icon: Rolle)	Rolle/Bund/rouleau/paquet
(Icon: Eimer)	Eimer/seau	(Icon: Flasche)	Flasche/Bouteille	(Icon: Kanister)	Kanister/bidon
(Icon: Paket)	Paket/Karton/Paquet/Carton	(Icon: Silomischpumpe)	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	(Icon: Dose)	Dose/boîte
(Icon: Stück)	Stück/Pièce	(Icon: Anfrage)	Auf Anfrage/Sur demande		

FIXITherm.xps Extrudierte Polystyrol-Dämmplatten / Panneaux en polystyrène extrudé

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 XPS 300 Premium Plus Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte Beidseitig geprägte XPS-Dämmplatte mit deutlich verbessertem λD-Wert. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Rohdichte: > 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Dicken: 50 bis 200 mm Lambda: 0,027 W/mK Panneau en polystyrène extrudé dure, rugueux Panneau isolant avec une valeur λD améliorée. Strige de la surface des deux côtés du panneau garantissant une meilleure adhérence du crépi, de la colle ou du béton (lors de la mise en place sur le coffrage). Masse volumique: > 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Epaisseurs: 50 à 200 mm Lambda: 0,027 W/mK	(8	6 m ²	50 mm	35.75	214.50
	(7	5,25 m ²	60 mm	42.90	225.22
	(5	3,75 m ²	80 mm	57.20	214.50
	(4	3 m ²	100 mm	71.50	214.50
	(3	2,25 m ²	120 mm	85.80	193.05
	(3	2,25 m ²	140 mm	100.10	225.22
	(3	2,25 m ²	160 mm	114.40	257.40
	(2	1,5 m ²	180 mm	134.55	201.82
	(2	1,5 m ²	200 mm	149.50	224.25
 XPS 300 Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte, sägerau Rohdichte: > 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Dicken: 20 bis 360 mm Lambda: $\leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W/mK}$ $\geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W/mK}$ Panneau en polystyrène extrudé dure, rugueux Masse volumique: > 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Epaisseurs: 20 à 360 mm Lambda: $\leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W/mK}$ $\geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W/mK}$ <i>Dämmdicken ab 240 mm Lieferfrist auf Anfrage Epaisseurs supérieure dès 240 mm délai de livraison sur demande</i>	(20	15 m ²	20 mm	8.90	133.50
	(14	10,5 m ²	30 mm	9.75	102.38
	(10	7,5 m ²	40 mm	12.85	96.38
	(8	6 m ²	50 mm	16.15	96.90
	(7	5,25 m ²	60 mm	19.20	100.80
	(5	3,75 m ²	80 mm	25.65	96.19
	(4	3 m ²	100 mm	32.00	96.00
	(3	2,25 m ²	120 mm	38.45	86.51
	(3	2,25 m ²	140 mm	46.90	105.52
	(3	2,25 m ²	160 mm	53.60	120.60
	(2	1,5 m ²	180 mm	62.90	94.35
	(2	1,5 m ²	200 mm	69.85	104.78
	(2	1,5 m ²	220 mm	81.10	121.65
	(2	1,5 m ²	240 mm	88.90	133.35
 XPS 300 Drain SF Extrudierte Polystyrol-Wärmedämmplatte mit Drainage-Schicht Rohdichte: > 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Lambda: $\leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W/mK}$ $\geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W/mK}$ Panneau d'isolation thermique en polystyrène extrudé avec couche de drainage Masse volumique: > 30 kg/m ³ Format: 125 x 60 cm Lambda: $\leq 60 \text{ mm} = 0,033 \text{ W/mK}$ $\geq 80 \text{ mm} = 0,035 \text{ W/mK}$ <i>Ab 50 mm lieferbar Livrable dès 50 mm</i>	(4	3 m ²	100 mm	67.95	203.85
	(3	2,25 m ²	120 mm	76.28	171.63
	(3	2,25 m ²	140 mm	84.56	190.26
	(3	2,25 m ²	160 mm	92.70	208.58
	(2	1,5 m ²	180 mm	104.67	157.00
	(2	1,5 m ²	200 mm	113.27	169.90
	(2	1,5 m ²	220 mm	126.41	189.65
	(2	1,5 m ²	240 mm	135.36	203.05

FIXITherm.pir Dämmplatten-System / FIXITherm.pir Système d'isolation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Länge/Pak Longueur/paquet	Dicke Épaisseur	per m ¹ par m ¹	per Einheit par unité
CH-PIR Brandriegel UB 3.2 Bandgeschäumter PIR Hartschaumstreifen mit vorderseitiger, aufgeklebter Schicht aus EPS Rohdichte: 33 kg/m ³ Format: 100 x 20 cm Dicken: 80 bis 320 mm Lambda: 0,028 W/mK Bande en mousse polyuréthane recouverte sur une face avec de l'EPS Masse volumique: 33 kg/m ³ Format: 100 x 20 cm Epaisseurs: 80 à 320 mm Lambda: 0,028 W/mK	()	15	15 m ¹	80 mm	15.20	228.00
	()	12	12 m ¹	100 mm	18.92	227.04
	()	12	12 m ¹	120 mm	22.92	275.04
	()	9	9 m ¹	140 mm	26.60	239.40
	()	9	9 m ¹	160 mm	28.32	254.88
	()	6	6 m ¹	180 mm	31.80	190.80
	()	6	6 m ¹	200 mm	35.32	211.92
	()	6	6 m ¹	220 mm	39.00	234.00
	()	6	6 m ¹	240 mm	42.52	255.12
	()	3	3 m ¹	260 mm	43.92	131.76
	()	3	3 m ¹	280 mm	47.40	142.20
	()	3	3 m ¹	300 mm	50.60	151.80
	()	3	3 m ¹	320 mm	54.12	162.36

FIXITherm.pir Dämmplatten-System / FIXITherm.pir Système d'isolation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Einheit Unité	Einheit Unité	per Stück par pièce	per Einheit par unité
CH-PIR Dämmstoffkern Cylindre de fermeture CH-PIR Für das nachträgliche Verschliessen der Sondierbohrungen nach der Brandschutz-Prüfung. Lambda $\lambda = 0,028 \text{ W/mK}$ Rohdichte: ca. 40 kg/m ³ (zylinderförmiger Kern) Format: Ø 151 mm, Länge 500 mm Pour refermer les forages de sondage après le contrôle de protection coupefeu. Lambda $\lambda = 0,028 \text{ W/mK}$ Masse volumique: env. 40 kg/m ³ (noyau de forme cylindre) Format: Ø 151 mm, longueur 500 mm	()	8 Stk./pces		30.95	247.60

FIXITherm.pir Dämmplatten-System / FIXITherm.pir Système d'isolation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité
 FIXITherm.PIR Hochleistungs-Wärmedämmplatte Rohdichte: > 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Dicken Lambda 20 - 70 mm 0,025 W/mK 80 - 110 mm 0,024 W/mK 120 - 300 mm 0,023 W/mK Panneaux d'isolation thermique haute performance Masse volumique: > 30 kg/m ³ Format: 100 x 50 cm Epaisseurs Lambda 20 - 70 mm 0,025 W/mK 80 - 110 mm 0,024 W/mK 120 - 300 mm 0,023 W/mK Dicke > 50 mm: Lieferfrist ca. 5 Werktagen < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage Epaisseurs > 50 mm: Délai de livraison env. 5 jours ouvrables < 5 m ³ frais de transport sur demande	()	24	12 m ²	20 mm	17.04	204.48
	()	16	8 m ²	30 mm	24.76	198.08
	()	12	6 m ²	40 mm	30.40	182.40
	()	9	4,5 m ²	50 mm	38.04	171.18
	()	8	4 m ²	60 mm	42.88	171.52
	()	6	3 m ²	80 mm	53.40	160.20
	()	4	2 m ²	100 mm	65.84	131.68
	()	4	2 m ²	120 mm	78.12	156.24
	()	3	1,5 m ²	140 mm	90.80	136.20
	()	3	1,5 m ²	160 mm	103.08	154.62
	()	2	1 m ²	180 mm	115.48	115.48
	()	2	1 m ²	200 mm	127.88	127.88
			max. 300 mm			

FIXITherm.pir Dämmplatten-System / FIXITherm.pir Système d'isolation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité	
	PIR Top 023 Hochleistungs-Wärmedämmplatte Rohdichte: > 30 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Dicke Lambda 60 mm 0,025 W/mK 80 - 100 mm 0,024 W/mK 120 - 240 mm 0,023 W/mK Panneaux d'isolation thermique haute performance Masse volumique: > 30 kg/m ³ Format: 100 x 60 cm Epaisseurs Lambda 60 mm 0,025 W/mK 80 - 100 mm 0,024 W/mK 120 - 240 mm 0,023 W/mK < 5 m ³ Transportkostenanteil auf Anfrage < 5 m ³ frais de transport sur demande	()	6	3,6 m ²	60 mm	67.96	244.66
	()	5	3 m ²	80 mm	73.36	220.08	
	()	4	2,4 m ²	100 mm	86.12	206.69	
	()	3	1,8 m ²	120 mm	101.00	181.80	
	()	3	1,8 m ²	140 mm	114.48	206.07	
	()	2	1,2 m ²	160 mm	128.28	153.94	
	()	2	1,2 m ²	180 mm	141.72	170.07	
	()	2	1,2 m ²	200 mm	152.64	183.17	
	()	2	1,2 m ²	220 mm	166.00	199.20	
	()	2	1,2 m ²	240 mm	180.24	216.29	

FIXITherm.minopor Dämmplatten-System / FIXITherm.minopor Système d'isolation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/Pal Quantité/pal	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité	
	Fixit Minopor® 045 Mineraldämmplatte für die Aussenwärmehaltung Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Dämmplatte Rohdichte: ø 108 kg/m ³ Format: 600 x 390 mm Dicke: 50 bis 300 mm Lambda: 0,045 W/mK Panneau d'isolation minéral pour l'extérieur Panneau d'isolation minéral, non-combustible et sans fibres Masse volumique: ø 108 kg/m ³ Format: 600 x 390 mm Epaisseurs: 50 à 300mm Lambda: 0,045 W/mK <i>Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Délai de livraison sur demande</i>	()	144	33,7 m ²	50 mm	33.75	1'137.40
	()	120	28,08 m ²	60 mm	40.50	1'137.25	
	()	90	21,06 m ²	80 mm	54.00	1'137.25	
	()	72	16,85 m ²	100 mm	67.50	1'137.40	
	()	60	14,04 m ²	120 mm	81.00	1'137.25	
	()	48	11,23 m ²	140 mm	94.50	1'061.25	
	()	42	9,83 m ²	160 mm	108.00	1'064.65	
	()	36	8,42 m ²	180 mm	121.50	1'023.05	
	()	36	8,42 m ²	200 mm	135.00	1'136.70	
	()		1 m ³	max. 300 mm		675.00	
	()						
	()						
	Fixit Multipor® 042 Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung Mineralische, faserfreie, nicht brennbare Innendämmplatte Rohdichte: ø 90 kg/m ³ Format: 600 x 390 mm Dicke: 60 bis 300 mm Lambda: 0,042 W/mK Panneau d'isolation minéral pour des parois à l'intérieur Panneau d'isolation mineral intérieur, non-combustible et sans fibres Masse volumique: ø 90 kg/m ³ Format: 600 x 390 mm Epaisseurs: 60 à 300mm Lambda: 0,042 W/mK <i>Lieferfrist auf Anfrage</i> <i>Délai de livraison sur demande</i>	()	120	28,08 m ²	60 mm	44.40	1'246.75
	()	90	21,06 m ²	80 mm	59.20	1'246.75	
	()	72	16,85 m ²	100 mm	74.00	1'246.90	
	()	60	14,04 m ²	120 mm	88.80	1'246.75	
	()	48	11,23 m ²	140 mm	103.60	1'163.45	
	()	42	9,83 m ²	160 mm	118.40	1'163.85	
	()	36	8,42 m ²	180 mm	133.20	1'121.55	
	()	36	8,42 m ²	200 mm	148.00	1'246.15	
	()		1 m ³	max. 300 mm		740.00	
	()						
	()						
	()						

FIXITherm.minopor Dämmplatten-System / FIXITherm.minopor Système d'isolation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pak Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen Mortier combi Minopor® extérieur Kleben 4 - 6,5 kg / Einbetten ca. 5 kg Coller 4 - 6,5 kg / enrober env. 5 kg	(P)	25 kg	42	1'050 kg	9–11,5 kg/m ²	2.30	57.50	74.75
 Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen Mortier combi Minopor® intérieur Kleben 4 - 6,5 kg / Einbetten ca. 5 kg Coller 4 - 6,5 kg / enrober env. 5 kg	(P)	25 kg	42	1'050 kg	9–11,5 kg/m ²	1.80	45.00	58.50
 Minofill® Verfüllmörtel Mortier de rhabilage auf Anfrage sur demande	(P)	10 kg	42	420 kg		3.15	31.50	40.95

FIXITherm.aerogel

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/Pak Quantité/Paq	Fläche Surface	Dicke Épaisseur	per m ² par m ²	per Einheit par unité	
 Aeropan Hochleistungs-Wärmedämmplatte Kaschierte hocheffiziente Aerogel-Dämmplatte Format: 72 x 140 cm Lambda: 0,015 W/mK Panneau thermo-isolant hautement performant Panneau d'isolation thermique rigide hautes performances à base d'Aerogel avec couche de protection Format: 72 x 140 cm Lambda: 0,015 W/mK liefert ca. 5 Werktagen Délay de livraison env. 5 jours ouvrables	(P)	12	12 m ²	10 mm	119.50	1'434.00	
	(P)	6	6 m ²	20 mm	225.50	1'353.00	

Kleber, Combiputze / Colles, enduits combi

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pak Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz Combi Enduit de fond combi Diffu MFP Grundbeschichtung 5 kg / Einbetten 5 kg Couche de base 5 kg / enrober 5 kg	(P)	25 kg	40	1'000 kg	10–12 kg/m ²	2.15	53.75	69.90
 Fixit 433 Combiputz leicht Enduit combi léger Kleben 3,5 kg / Einbetten 3,5 kg EPS - 5 kg MFP Coller 3,5 kg / enrober 3,5 kg EPS - 5 kg MFP	(P)	25 kg	40	1'000 kg	3,5–5 kg/m ²	1.82	45.50	59.15
	(P)	1'000 kg			3,5–5 kg/m ²	1.82	1'820.00	
 Fixit 435 EPS Grundputz Combi leicht Enduit de fond combi léger EPS Kleben: 4 kg / Einbetten: 4 kg Coller: 4 kg / enrober: 4 kg	(P)	25 kg	42	1'050 kg	4 kg/m ²	1.55	38.75	50.40
	(P)	1'000 kg			4 kg/m ²	1.55	1'550.00	
 Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht Colle et mortier d'enrobage Uni léger Kleben 3,5 kg / Einbetten 3,5 kg EPS - 5 kg MFP Coller 3,5 kg / enrober 3,5 kg EPS - 5 kg MFP	(P)	25 kg	40	1'000 kg	3,5–5 kg/m ²	1.98	49.50	64.35
	(P)	1'000 kg				1.98	1'980.00	



Kleber, Combiputze / Colles, enduits combi

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Fixit 446 evo Grundputz für biozidfreies System Enduit de fond pour système sans biocide <small>Grundbeschichtung 9 - 11 kg / Einbetten 4 - 5 kg Lieferfrist ca. 5 Werkstage Couche de base 9 - 11 kg / enrober 4 - 5 kg Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>		25 kg	40	1'000 kg	13-16 kg/m ²	1.75	43.75	56.90
		1'000 kg			13-16 kg/m ²	1.75	1'750.00	
 Fixit 450 Zement-Trockenbaukleber Colle de construction sèche au ciment		25 kg	40	1'000 kg	3-6 kg/m ²	1.50	37.50	48.75
 Fixit 465 Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös Enrobage, enduit d'égalisation pâteux <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>		25 kg	24	600 kg	4,5 kg/m ²	3.75	93.75	
 Fixit 468 Dispersionskleber Universalkleber pastös Colle dispersion Colle universelle pâteuse		20 kg	24	480 kg	1,5 kg/m ² /mm	6.30	126.00	
 Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K Mortier pour socle Combi 1 comp. Kleben 2,6 - 5,2 kg / Einbetten 3,9 kg <small>Kleben 2,6 - 5,2 kg / enrober 3,9 kg</small>		25 kg	48	1'200 kg	6,5-9,1 kg/m ²	3.95	98.75	

Bautenschutz, Bitumenprodukte / Protections, produits bitumineux

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Bitumenbeschichtung 1K zum Kleben und Beschichten Revêtement bitumineux épais 1 composant pour coller et comme revêtement		20 kg	18	360 kg	0,9 kg/m ² /mm	6.52	130.40	
 Bitumenbeschichtung 2K zum Kleben und Beschichten Revêtement bitumineux épais 2 composants pour coller et comme revêtement		30 kg	18	540 kg	0,9 kg/m ² /mm	5.41	162.30	
 Fixit 373 Multiflex 2 K grau Elastische Abdichtung und Armierungsmasse Multiflex 2 composants gris Revêtement d'étanchéité élastique et masse d'enrobage		20 kg	18	360 kg	1,5 kg/m ² /mm	4.85	97.00	
 Fixit 374 Optiflex 1K Elastische Abdichtung und Armierungsmasse Optiflex 1 composant Revêtement d'étanchéité élastique et masse d'enrobage		20 kg	42	840 kg	1,1 kg/m ² /mm	4.55	91.00	
 Fixit 383 Algen- und Pilz-Sanierlösung Solution d'assainissement		10 kg			0,15–0,3 ltr./m ²	16.00	160.00	

FIXITherm Putzbewehrungen und -profile / FIXITherm Armatures et profilés d'enduits

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Produktyp Type de produit	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.			
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension		per m ¹ par m ¹	per Stück par pièce	per Einheit par unité	
	Armierungsgewebe 7x7 Treillis d'armature 7x7 Mit PVC Profil / Länge 250 cm Avec profilé PVC / Longueur 250 cm		50 m ¹	110 cm		2.00	100.00	2'400.00
			50 m ¹	100 cm		1.78	89.00	2'136.00
			50 m ¹	50 cm		1.20	60.00	
			50 m ¹	33 cm		0.86	43.00	
			50 m ¹	20 cm		0.65	32.50	
			50 m ¹	10 cm		0.43	21.50	
	Gewebewinkel PVC Treillis d'angle PVC Mit PVC Profil / Länge 250 cm Avec profilé PVC / Longueur 250 cm		50 Stk./pces	10x23 cm		1.54	3.85	192.50
			50 Stk./pces	10x30 cm		2.06	5.15	257.50
	Gewebewinkel PVC flexibel Treillis d'angle PVC flexible Variabler Winkel Angle variable		50 Stk./pces	250 cm		2.27	5.68	283.75
	Anschlussprofil 3D Profi Listeau raccord 3D Profi Mit Gewebe Avec treillis		25 Stk./pces	240x0,8 cm		9.25	22.20	555.00
	Anschlussprofil Ideal Plus Listeau raccord Ideal Plus Mit Gewebe Avec treillis		25 Stk./pces	240x0,6 cm	weiss/blanc	8.20	19.68	492.00
			25 Stk./pces	150x0,6 cm	weiss/blanc	8.20	11.48	287.00
			25 Stk./pces	240x0,6 cm	anthrazit/gris	8.20	19.68	492.00
			25 Stk./pces	150x0,6 cm	anthrazit/gris	8.20	11.48	287.00
	Putzabschlussprofil PVC Profil d'arrêt d'enduit PVC Mit Gewebe Avec treillis		25 Stk./pces	250 cm	3 mm	2.30	5.75	143.75
			25 Stk./pces	250 cm	6 mm	2.35	5.88	146.90
			25 Stk./pces	250 cm	8 mm	2.40	6.00	150.00
			25 Stk./pces	250 cm	15 mm	2.75	6.88	171.90
			25 Stk./pces	250 cm	20 mm	2.90	7.25	181.25
	Blechanschlussprofil PVC Profil de raccord pour ferblanterie PVC Mit Gewebe Avec treillis		25 Stk./pces	200 cm		8.45	16.90	422.50

Tropfkantenprofil PVC

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Werkstoff Matériaux	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.			
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension		per m ¹ par m ¹	per Stück par pièce	per Einheit par unité	
	Tropfkantenprofil PVC, 6mm Listeau goutte pendante PVC, 6mm Mit Gewebe, nach Vorgaben VKF Avec treillis, selon directives de l'AEAI		10 Stk./pces	250 cm	Hart PVC/ PVC dur	7.20	18.00	180.00
	Tropfkantenprofil PVC, 10mm Listeau goutte pendante PVC, 10mm Mit Gewebe Avec treillis		25 Stk./pces	250 cm		8.55	21.38	534.40

FIXITherm Dübel / Chevilles

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison					Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Dübellänge Longueur cheville	Beschreibung Description	Dämmdicke (mind.) Épaisseur isolation min.	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Rocket Teleskop Schraubdübel 60-360 Cheville à visser télescopique Rocket 60-360 Minimale Verankerungstiefe: - 25 mm - Porenbeton 65 mm Profondeur d'ancrage minimale : - 25 mm - Béton cellulaire 65 mm	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 60	80 mm	1.45	145.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 80	100 mm	1.55	155.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 100	120 mm	1.65	165.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 120	140 mm	1.90	190.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 140	160 mm	2.30	230.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 160	180 mm	2.45	245.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 180	200 mm	2.65	265.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 200	220 mm	3.00	300.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 220	240 mm	3.50	350.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 240	260 mm	3.95	395.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 260	280 mm	5.15	515.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 280	300 mm	6.00	600.00
	(Box)	100 Stk./pces		ROCKET 320	340 mm	6.90	690.00
 Schlagdübel H1 eco Chevilles à battre H1 eco Minimale Verankerungstiefe 25 mm Nicht für FIXITherm.diffu geeignet Profondeur d'ancrage minimale 25 mm Ne pas utiliser avec FIXITherm.diffu	(Box)	100 Stk./pces	95 mm		60 mm	0.45	45.00
	(Box)	100 Stk./pces	115 mm		80 mm	0.48	48.00
	(Box)	100 Stk./pces	135 mm		100 mm	0.53	53.00
	(Box)	100 Stk./pces	155 mm		120 mm	0.62	62.00
	(Box)	100 Stk./pces	175 mm		140 mm	0.75	75.00
	(Box)	100 Stk./pces	195 mm		160 mm	0.97	97.00
	(Box)	100 Stk./pces	215 mm		180 mm	1.12	112.00
	(Box)	100 Stk./pces	235 mm		200 mm	1.38	138.00
	(Box)	100 Stk./pces	255 mm		220 mm	1.63	163.00
	(Box)	100 Stk./pces	275 mm		240 mm	1.75	175.00
	(Box)	100 Stk./pces	295 mm		260 mm	1.95	195.00
 Rocket Rondellen EPS weiss Rocket Rondelles EPS blanc Ø 64 mm	(Box)	300 Stk./pces			20 mm	0.14	42.00
 Rocket Rondellen SW Rocket Rondelles SW Ø 64 mm	(Box)	100 Stk./pces			20 mm	0.25	25.00

	Sack/sac		Silo		Rolle/Bund/rouleau/paquet
	Eimer/seau		Flasche/Bouteille		Kanister/bidon
	Paket/Karton/Paquet/Carton		Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.		Dose/boîte
	Stück/Pièce		Auf Anfrage/Sur demande		

FIXITherm Dübel / Chevilles

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison					Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Dübellänge Longueur cheville	Beschreibung Description	Dämmdicke (mind.) Épaisseur isolation min.	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 STRU 2G Schraubdübel STRU 2G Cheville à visser Minimale Verankerungstiefe 25 mm - Porenbeton 65 mm Profondeur d'ancrage minimale 25 mm - Béton cellulaire 65 mm	100 Stk./pces	115 mm		80 mm	1.24	124.00	
	100 Stk./pces	135 mm		100 mm	1.43	143.00	
	100 Stk./pces	155 mm		120 mm	1.72	172.00	
	100 Stk./pces	175 mm		140 mm	2.01	201.00	
	100 Stk./pces	195 mm		160 mm	2.43	243.00	
	100 Stk./pces	215 mm		180 mm	2.55	255.00	
	100 Stk./pces	235 mm		200 mm	2.75	275.00	
	100 Stk./pces	255 mm		220 mm	3.11	311.00	
	100 Stk./pces	275 mm		240 mm	3.60	360.00	
	100 Stk./pces	295 mm		260 mm	4.03	403.00	
	100 Stk./pces	315 mm		280 mm	5.25	525.00	
	100 Stk./pces	335 mm		300 mm	6.10	610.00	
	100 Stk./pces	355 mm		320 mm	6.80	680.00	
	100 Stk./pces	375 mm		340 mm	7.40	740.00	
	100 Stk./pces	395 mm		360 mm	8.08	808.00	
	100 Stk./pces	415 mm		380 mm	8.77	877.00	
	100 Stk./pces	435 mm		400 mm	9.39	939.00	
	100 Stk./pces	455 mm		420 mm	10.00	1'000.00	
 Schraubefestiger STR H Fixation à visser STR H Inkl. Stopfen Minimale Verankerungstiefe 30 mm Buchon incl. Profondeur d'ancrage minimale 30 mm	100 Stk./pces	80 mm		40 mm	1.10	110.00	
	100 Stk./pces	100 mm		60 mm	1.23	123.00	
	100 Stk./pces	120 mm		80 mm	1.38	138.00	
	100 Stk./pces	140 mm		100 mm	1.56	156.00	
	100 Stk./pces	160 mm		120 mm	1.82	182.00	
	100 Stk./pces	180 mm		140 mm	2.08	208.00	
	100 Stk./pces	200 mm		160 mm	2.25	225.00	
	100 Stk./pces	220 mm		180 mm	2.55	255.00	
	100 Stk./pces	240 mm		200 mm	2.89	289.00	
	100 Stk./pces	260 mm		220 mm	3.25	325.00	
	100 Stk./pces	280 mm		240 mm	3.65	365.00	
	100 Stk./pces	300 mm		260 mm	4.03	403.00	
 STR Rondellen EPS weiss STR Rondelles EPS blanc Ø 65 mm	100 Stk./pces			15 mm	0.12	12.00	
 STR Rondellen SW STR Rondelles SW Ø 65 mm	100 Stk./pces			15 mm	0.20	20.00	
 STR Stopfen EPS Buchon STR EPS Für nicht versenkte STR Dübel Pour chevilles STR non noyées	500 Stk./pces					29.00	

FIXITherm Dübel / Chevilles

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison					Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Dübellänge Longueur cheville	Beschreibung Description	Dämmdicke (mind.) Épaisseur isolation min.	per Stück par pièce	per Einheit par unité
	Kombiteller VT 2G Plateau combi VT 2G Für STR Dübel in Steinwolle versenkt Pour chevilles STR enfoncées en laine minérale	()	100 Stk./pces			0.90	90.00
	Kombiteller Rocket Plateau Combi Rocket Für Rocket Teleskop Schraubdübel 60-360 Pour chevilles à visser télescopique Rocket 60-360	()	100 Stk./pces			0.90	90.00
	Gecko Schraubdübel Gecko Chevilles à visser Eine Dübellänge für alle Dämmstärken im Neubau und für Sanierungen. Fassaden aus Beton, Vollstein, Lochstein und Porenbeton mit Dämmstärken 100 - 400 mm. Für Polystyrol, Mineralwolle und PUR geeignet. Une seule fixation pour toutes les épaisseurs d'isolants dans le neuf comme dans la rénovation. Avec les supports béton, brique pleine ou creuse et béton poreux, et une épaisseur d'isolant de 100 à 400 mm. Pour le polystyrène, la laine minérale et le polyuréthane.	()	150 Stk./pces		Schraubdübel 100 - 400 mm/ Cheville à visser 100 - 400 mm max. 400 mm	2.17	325.50
		()	150 Stk./pces		Verschlussstopfen EPS/ Bouchon Gecko EPS	0.18	27.00
		(1)	1 Stk./pce		Gecko Tool-Set/ Outilage Gecko	150.00	150.00


FIXITherm Dübelwerkzeug / Outils pour chevilles

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Länge Longueur	per Stück par pièce	per Einheit par unité	
	Spezialbohrer Forêt spécial Bohren im Backstein OHNE Schlag Percer SANS coup dans la maçonnerie	1 Stk./pce	260 mm	55.10	55.10	
		1 Stk./pce	450 mm	142.00	142.00	
	Toolset STR 2G Bohr- und Schneidewerkzeug inkl. 1 Ersatzbit und 1 Ersatzschneideblech Foret et outillage de coupe, 1 embout et 1 plaque de coupe incl.	()	1 Stk./pce		160.00	160.00
	Ersatzteilkit STR Tool 2G Set de recharge STR tool 2G 3 Ersatzschneidebleche 3 Schraubbüts 3 plaques de coupe 3 embouts	()	1 Stk./pce		70.50	70.50
	Rocket Montagetool Outilage de montage Rocket	()	1 Stk./pce		110.00	110.00

FIXITherm Sockelprofile / Profilés de socle

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Abmessung Dimension	per m ¹ par m ¹	per Einheit par unité
 Basissockelprofil PVC Profil de base pour socle PVC	()	10 Stk./pces	2'000x55 mm	5.20	104.00
	()	10 Stk./pces	2'000x100 mm	11.00	220.00
	()	10 Stk./pces	2'000x160 mm	15.00	300.00
 Sockelprofil Praktika PVC Profil de socle Praktika, en PVC Einschlepprofil mit Gewebe und Tropfkante Profil pour intercaler avec treillis et goutte pendante	()	25 Stk./pces	2'000x50 mm	3.50	175.00
	()	25 Stk./pces	2'000x100 mm	7.05	352.50
	()				
 Einschubprofil Praktika Innenecke Profil de socle Praktika, en PVC, angle intérieur Mit Gewebe Lieferfrist auf Anfrage Avec treillis Délai de livraison sur demande	()	4 Stk./pces	100 mm	20.20	80.80
	()				
	()				
 Einschubprofil Praktika Aussenecke Profil de socle Praktika, en PVC, angle extérieur Mit Gewebe Lieferfrist auf Anfrage Avec treillis Délai de livraison sur demande	()	4 Stk./pces	100 mm	20.20	80.80
	()				
	()				

FIXITherm Fugendichtbänder / Rubans d'étanchéité

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison					Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Beschreibung Description	Breite Largeur	Länge Longueur	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Fugendichtband Ruban d'étanchéité Material: PUR Weichschaum, grau Rolle Matériau: Mousse PUR, gris Rouleau *) Lieferfrist auf Anfrage *) Délai de livraison sur demande	()	20 Stk./pces	BG 1 XL, 15/2-4		20 m	42.40	848.00
	()	20 Stk./pces	BG 1 XL, 15/3-7		15 m	41.70	834.00
	()	15 Stk./pces	BG 1 XL, 20/7-12		7.5 m	50.50	757.50
	()	12 Stk./pces	BG 1 XL, 25/10-18 *)		5 m	76.85	922.20
	()	1Stk./pce	Fugendichtband-klammer / Clip pour ruban d'étanchéité				12.50
	()						
 Bewegungsfugenprofil PVC Profilé de joint de dilatation PVC Mit Gewebe Avec treillis	()	20 Stk./pces	6mm		250 cm	23.85	477.00
	()						
	()						
 Dehnfugenprofil PVC Profilé de joints de dilatation PVC	()	25 Stk./pces	E-Form - Ebene/Forme E - Surface		250 cm	59.30	1'482.50
	()	25 Stk./pces	V-Form - Ecke/Forme V - Angle		250 cm	59.30	1'482.50
	()						
 Trennvlies selbstklebend Non-tissé de séparation autocollant Rolle à 25 m Rouleau à 25 m	()	12 Stk./pces		10 cm	25 m	53.00	636.00
	()						
	()						

-  Sack/sac
-  Eimer/seau
-  Paket/Karton/Paquet/Carton
-  Stück/Pièce

-  Silo
-  Flasche/Bouteille
-  Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.
-  Auf Anfrage/Sur demande

-  Rolle/Bund/rouleau/paquet
-  Kanister/bidon
-  Dose/boîte

FIXITherm Montagesysteme / Systèmes de fixation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Beschreibung Description	Abmessung Dimension	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Sol Pad Suisse Patentierter Kunststoff-Anputzleiste für eine optimale Fensterbank-Montagevorbereitung. Arrêt d'enduit synthétique breveté pour une préparation optimale au montage des appuis de fenêtres.	()	10 Stk./pces	280 mm	280 mm	23.00	230.00
	()	10 Stk./pces	XXL 420 mm	420 mm	34.50	345.00
	()	5 Stk./pces	Sol Pad Tool		10.70	53.50
 Montagerondellen DoRondo® PE ø 90 mm Patches de fixation DoRondo® PE ø 90 mm Für die Montage von Rolladenführungsschienen, Hausnummernschildern usw. Pour la fixation des coulisseaux des stores, plaque de numéro de maison etc.	()	100 Stk./pces	Inkl. Fräswerkzeug/ Outil de fraisage incl.	90x10 mm	2.30	230.00
 Montagerondellen PE ø 90 mm Patches de fixation PE ø 90 mm Für die Montage von Rolladenführungsschienen, Hausnummernschildern usw. Pour la fixation des coulisseaux des stores, plaque de numéro de maison etc.	()	100 Stk./pces	Inkl. Fräswerkzeug/ Outil de fraisage incl.	10 mm	2.30	230.00
 Montagezylinder ZyRillo® ø 70 mm Cylindre de montage ZyRillo® ø 70 mm Montagezylinder aus EPS, inkl. DoPurCol-Kleber Nicht geeignet für den Einbau in Steinwolle Cylindre de montage en EPS, colle DoPurCol incl. Inapproprié avec la laine de pierre	()	10 Stk./pces	Inkl. Fräswerkzeug/ Outil de fraisage incl.	70 mm	10.18	101.80
	()	50 Stk./pces	Inkl. Fräswerkzeug/ Outil de fraisage incl.	70 mm	7.82	391.00
	()	10 Stk./pces	Ohne Fräswerkzeug/ Sans outil	70 mm	8.91	89.10
	()	50 Stk./pces	Ohne Fräswerkzeug/ Sans outil	70 mm	7.60	380.00
 Montagezylinder ZyRillo® ø 125 mm Cylindre de montage ZyRillo® ø 125 mm Montagezylinder aus EPS, inkl. DoPurCol-Kleber Nicht geeignet für den Einbau in Steinwolle Cylindre de montage en EPS, colle DoPurCol incl. Inapproprié avec la laine de pierre	()	10 Stk./pces	Inkl. Fräswerkzeug/ Outil de fraisage incl.	125 mm	16.56	165.60
	()	50 Stk./pces	Inkl. Fräswerkzeug/ Outil de fraisage incl.	125 mm	12.78	639.00
	()	10 Stk./pces	Ohne Fräswerkzeug/ Sans outil	125 mm	14.68	146.80
	()	50 Stk./pces	Ohne Fräswerkzeug/ Sans outil	125 mm	12.45	622.60
 Fräswerkzeug für ZyRillo® Outil de fraisage pour ZyRillo®		1 Stk./pce	Für ZyRillo 70 mm/Pour ZyRillo 70 mm		18.60	18.60
		1 Stk./pce	Für ZyRillo 125 mm/Pour ZyRillo 125 mm		27.60	27.60

FIXITherm Montagesysteme / Systèmes de fixation

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U	Beschreibung Description	Abmessung Dimension	per Stück par pièce	per Einheit par unité
 Dart-Set Konstruktives Befestigungssystem für Anbauteile. Für die nachträgliche Montage von Anbauteilen auf WDVS - Verankerungstiefe: 70 mm - Bohrdurchmesser: 8 mm - Grobgewindeschrauben: 5 - 6 mm / 9 mm - für Dämmstärken 80 - 280 mm Système de fixation constructive pour pièces annexes. Pour le montage ultérieur de pièces annexes sur SITE. - Profondeur d'ancrage: 70 mm - Diamètre de perçage: 8 mm - Vis à filetage grossier: 5 - 6 mm / 9 mm - Pour des épaisseurs d'isolant de 80 - 280 mm	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 80	80 mm	128.50	128.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 100	100 mm	129.50	129.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 120	120 mm	131.50	131.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 140	140 mm	133.50	133.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 160	160 mm	137.50	137.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 180	180 mm	140.00	140.00
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 200	200 mm	143.50	143.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 220	220 mm	148.50	148.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 240	240 mm	151.00	151.00
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 260	260 mm	153.50	153.50
	(box)	10 Stk./pces	Dart-Set 280	280 mm	158.00	158.00

Grundierungen, Mörtelzusätze / Couches de fond, adjutants pour mortiers

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 471 Putzgrund Premium Couche de fond Premium Für Kunstharsz, Silikat APS- und Silikonharzputze Pour crépis de finition synthétiques, silicates APS et à la résine de silicone	(box)	20 kg	24	480 kg	150–200 g/m²	4.90	98.00
	(box)						
	(box)						
 Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze Couche de fond pour crépis minéraux	(box)	20 kg	24	480 kg	150–200 g/m²	4.90	98.00
	(box)						
	(box)						
 Fixit 485 evo Grundierung für Fixit 785 evo Couche de fond pour Fixit 785 evo	(box)	12 kg	24	288 kg	200 g/m²	7.60	91.20
	(box)						
	(box)						
 Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator Stabilisateur pour supports minéraux Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables	(box)	10 kg	36	360 kg	0,2–0,8 ltr./m²	7.90	79.00
	(box)						
	(box)						

Deckputze organisch (nass) / Crépis de finition synthétiques (en bidon)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/ pal			per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 710 Kunstharzputz aussen mit Filmschutz Crépi de finition synthétique extérieur avec film protecteur	(box)	25 kg	24	600 kg	1 mm V	1,8 kg/m²	3.00	75.00
	(box)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,3 kg/m²	3.00	75.00
	(box)	25 kg	24	600 kg	2 mm V	3,1 kg/m²	3.00	75.00
	(box)	25 kg	24	600 kg	3 mm V	4,2 kg/m²	3.00	75.00
	(box)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,3 kg/m²	3.00	75.00
	(box)	25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,1 kg/m²	3.00	75.00
	(box)	25 kg	24	600 kg				



Deckputze mineralisch (nass) / Crépis de finition minéraux (en bidon)

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/ pal	ca. env.	ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
NEW  Fixit 740 Si Silikon-Silikatputz aussen Crépi de finition silicone/silicate extérieur	(✉)	25 kg	24	600 kg	1 mm V	2 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm V	2,4 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	2 mm V	3 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	3 mm V	3,5 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	4–6 mm V	4,7 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	1,5 mm N	2,4 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	2 mm N	3,5 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	3 mm N	3,8 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	0,5 mm R	1,7 kg/m ²	3.30	82.50
	(✉)	25 kg	24	600 kg	0,8 mm R	1,7 kg/m ²	3.30	82.50

Spezial-Deckputze für WDVS / Crépis de finition spéciaux pour SITE

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/ pal	ca. env.	ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 745 Designputz Crépi décoratif Lieferfrist auf Anfrage Délai de livraison sur demande	(✉)	25 kg	42	1'050 kg	1,2 mm	1,4 kg/m ² /mm	1.30	32.50

Farbtonzuschläge / Suppléments teintes

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Zuschlag Supplément				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.
					per kg par kg
Farbtonzuschläge für Deckputze nass Suppléments de teintes pour crépis de finition en bidon Spezielle Farbtöne auf Anfrage (siehe Seite 93) Teintes spéciales sur demande (voir pages 93)	Preisklasse/Groupe de prix 1				0.20
	Preisklasse/Groupe de prix 2				0.40
	Preisklasse/Groupe de prix 3				0.60
	Preisklasse/Groupe de prix 4				0.80
	Preisklasse/Groupe de prix 5				1.50
	≤ 25 kg Mischzuschlag-Pauschale/Supplément mélange				25.00

Farben / Peintures

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch ca. Consommation env.	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.	
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 782 Kunstharz-Überrollfarbe Mit Filmschutz Peinture garnissante synthétique Avec film protecteur	()	20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	10.00	200.00
 Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe Mit Filmschutz Peinture garnissante au silicate Avec film protecteur	()	20 kg	24	480 kg	250 g/m ²	12.45	249.00
 Fixit 786 Si Silikon-Silikatputz-Überrollfarbe Mit Filmschutz Peinture garnissante silicone/silicate Avec film protecteur	()	20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	11.50	230.00
 Premium Dark Fassadenfarbe Peinture de façades	()	20 kg	24	480 kg	200 g/m ²	26.00	520.00

Farbtonzuschläge Farben

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Zuschlag Supplément	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.
		per kg par kg
Farbtonzuschläge für Überrollfarben Suppléments de teintes pour peintures <small>Spezielle Farbtöne auf Anfrage (siehe Seite 93) Teintes spéciales sur demande (voir pages 93)</small>	Preisklasse/Groupe de prix 1	0.50
	Preisklasse/Groupe de prix 2	1.20
	Preisklasse/Groupe de prix 3	2.50
	Preisklasse/Groupe de prix 4	4.50
	Preisklasse/Groupe de prix 5	8.00
	≤ 25 kg Mischzuschlag-Pauschale/Supplément mélange	25.00

 Sack/sac	 Silo	 Rolle/Bund/rouleau/paquet
 Eimer/seau	 Flasche/Bouteille	 Kanister/bidon
 Paket/Karton/Paquet/Carton	 Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	 Dose/boîte
 Stück/Pièce	Auf Anfrage/Sur demande	



FIXITherm.evo – Das biozidfreie Wärmedämmssystem

Das nachhaltige Wärmedämmssystem mit rein mineralischem Aufbau, hydrophil, biozidfrei und mit breitem Spektrum für die Oberflächengestaltung.



1 Mauerwerk mit Innenputz
2 Mineralisch geklebte Dämmung evtl. mechanisch befestigt Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht Dübelsystem
3 Grundputz Fixit 446 evo (Schichtdicke 8 – 10 mm)
4 Einbettung Fixit 446 evo (Schichtdicke 3 – 4 mm) Untergrundbehandlung gemäss Techn. Merkblatt des Deckputzes
5 Putzbewehrung Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig
6 Deckputze mit Putzgrundierung Fixit 475 Putzgrundierung Fixit 730 evo Silikatputz biozidfrei Fixit 777 Edelputz extraweiß
6 Deckputze ohne Putzgrundierung (Untergrund aufgeraut) Fixit 764 Kellenwurf Fixit 793 Steinputz (Mittelbett-Kratzputz) Fixit 794 Waschputz fineline
7 Farbanstrich (nicht auf Fixit 793) Fixit 485 evo Farbgrundierung für Fixit 785 evo Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe



FIXITherm.evo – Système isolant de façade sans biocides

Le système thermo-isolant de structure purement minérale, hydrophile, sans biocides et de vastes possibilités de structuration de la surface.

1 Maçonnerie avec crépi intérieur
2 Isolant minéral collé, évent. fixé mécaniquement Fixit 439 Colle et mortier d'enrobage Uni léger Système de chevilles à visser ou à clouer
3 Enduit de fond Fixit 446 evo (épaisseur de couche 8 – 10 mm)
4 Enrobage Fixit 446 evo (épaisseur de couche 3 – 4 mm) Traitement du support selon la fiche technique du crépi de finition
5 Armature d'enduit Fixit Treillis d'armature à mailles serrées
6 Crépis de finition avec couche de fond pour crépis Fixit 475 Couche de fond pour crépis Fixit 730 evo Crépi de finition au silicate extérieur sans biocide Fixit 777 Ribage précieux extrablanc
6 Crépis de finition sans couche de fond pour crépis (support rendu rugueux) Fixit 764 Crépi à la truelle Fixit 793 Enduit de finition minéral (à gratter pour couche intermédiaire) Fixit 794 Crépi lavé fineline
7 Peinture (pas sur Fixit 793) Fixit 485 evo Couche de fond pour Fixit 785 evo Fixit 785 evo Peinture minérale sans biocide

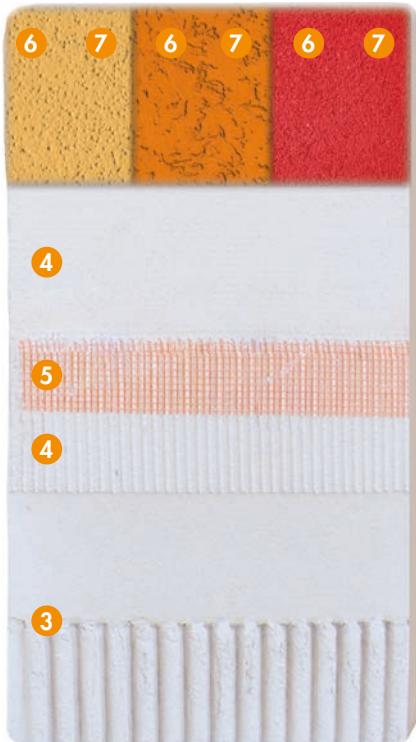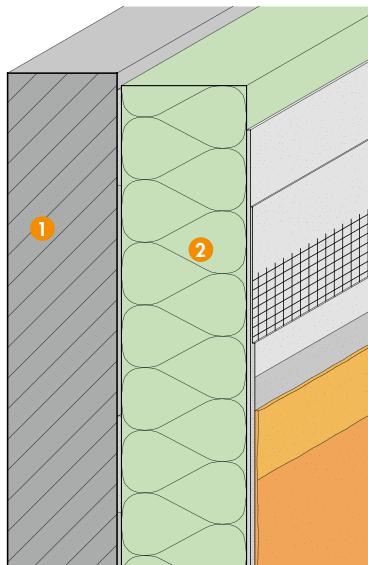

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/ Pal Poids/pal		ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 446 evo Grundputz für biozidfreies System Enduit de fond pour système sans biocide <small>Grundbeschichtung 9 - 11 kg / Einbetten 4 - 5 kg Lieferfrist ca. 5 Werkstage Couche de base 9 - 11 kg / enrober 4 - 5 kg Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(B)	25 kg	40	1'000 kg	13-16 kg/m ²	1.75	43.75	56.90
	(A)	1'000 kg			13-16 kg/m ²	1.75	1'750.00	

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		ca. env.	per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 485 evo Grundierung für Fixit 785 evo Couche de fond pour Fixit 785 evo	(C)	12 kg	24	288 kg	200 g/m ²	7.60	91.20	

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch ca. Consommation env.	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal	Gewicht/Pal Poids/pal		pro Anstrich par couche de peinture	per kg par kg	per Einheit par unité
 Fixit 785 evo Biozidfreie Mineralfarbe Peinture minérale sans biocide	(E)	22 kg	24	528 kg	250 g/m ²	11.80	259.60	

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/pal			ca. env.	ca. env.	per t par t
 Fixit 764 Kellenwurf Crépi à la truelle <small>Lieferfrist ca. 5 Werkstage Délai de livraison env. 5 jours ouvrables</small>	(B)	30 kg	30	6-8 mm	10 kg/m ²	1'090.00	32.70	42.50
	(B)	30 kg	30	10-12 mm	12 kg/m ²	1'090.00	32.70	42.50

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	ca. env.	ca. env.	per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Fixit 777 Edelputz extraweiß Ribage précieux extrablanc <i>Lieferfrist für Negativabrieb ca. 5 Werkstage Lieferfrist ab 3 mm Vollabrieb ca. 5 Werkstage Negatif délai de livraison env. 5 jours ouvrables Ribe plein dès 3 mm délai de livraison env. 5 jours ouvrables</i>	(1)	25 kg	40	1 mm V	2 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1,5 mm V	2,2–2,5 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	2 mm V	2,9–3,3 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	3 mm V	3,9–4,2 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	4 mm V	5–5,3 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	1,5 mm N	2,1 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	2 mm N	2,6–3 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	3 mm N	3,5 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00
	(1)	25 kg	40	0,5 mm S	1,5–2 kg/m ²	1'200.00	30.00	39.00

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	ca. env.	ca. env.	per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Fixit 780 Edelputz farbig Ribage précieux coloré <i>Machbarkeit und Lieferfrist auf Anfrage. Mindestbestellmenge 500 kg Faisabilité et délai de livraison sur demande. Quantité minimale de commande 500 kg</i>	(1)	25 kg	40	1 mm V	1,8–2 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1,5 mm V	2,2–2,5 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	2 mm V	2,9–3,3 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	3 mm V	3,9–4,2 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	4 mm V	5–5,3 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	1,5 mm N	2–2,2 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	2 mm N	2,6–3 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40	3 mm N	3,5 kg/m ²	1'250.00	31.25	40.65
	(1)	25 kg	40					
 Fixit 793 Steinputz Mittelbett-Kratzputz Enduit de finition minéral Crépi râclé couche moyen <i>Verschiedene Farben und Zuschläge auf Anfrage. Lieferfrist und Preis auf Anfrage Mindestbestellmenge: 1050 kg Différentes couleurs et ajouts sur demande. Délai de livraison et prix sur demande Commande minimale: 1050 kg</i>	(1)	25 kg	42	2 mm				
	(1)	25 kg	42	3 mm				
	(1)	25 kg	42	4 mm				

FIXITherm.evo biozidfreies WDVS / FIXITherm.evo système d'isolation façade sans biocides

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison			Körnung Granulométrie	Verbrauch Consommation	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	ca. env.	ca. env.	per t par t	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
 Fixit 794 Waschputz fineline / Dünnbett-Waschputz Crépi lavé fineline / crépi lavé à couche mince	(1)	25 kg	42	2 mm	5,5 kg/m ²			
	(1)	25 kg	42	3 mm	5,5 kg/m ²			



Farbtonzuschläge / Suppléments teintes

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Zuschlag Supplément	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.
		per kg par kg
Farbtonzuschläge für Deckputze nass Suppléments de teintes pour crépis de finition en bidon Spezielle Farbtöne auf Anfrage Farbtonabelle siehe Seite 93 Teintes spéciales sur demande Tableau de teintes voir page 93	Preisklasse/Groupe de prix 1	0.20
	Preisklasse/Groupe de prix 2	0.40
	Preisklasse/Groupe de prix 3	0.60
	Preisklasse/Groupe de prix 4	0.80
	Preisklasse/Groupe de prix 5	1.50
	≤ 25 kg Mischzuschlag-Pauschale/Supplément mélange	25.00
Farbtonzuschläge zu Fixit 780 Edelputz farbig Suppléments de teintes pour Fixit 780 Ribage précieux coloré	Preisklasse/Groupe de prix 1	0.25
	Preisklasse/Groupe de prix 2	0.50
	Preisklasse/Groupe de prix 3	0.75



Fixit 794 Waschputz 0 – 3 mm mit Glimmer
Fixit 794 Crépi lavé 0 – 3 mm avec mica

Sack/sac	Silo	Rolle/Bund/rouleau/paquet
Eimer/seau	Flasche/Bouteille	Kanister/bidon
Paket/Karton/Paquet/Carton	Silo mit Silomischpumpe/Silo avec pompe SMP.	Dose/boîte
Stück/Pièce	Auf Anfrage/Sur demande	

FIXITherm.Schwere Beläge / FIXITherm.Revêtements lourds

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Verbrauch Consommation	Farbe Teinte	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Gewicht Poids	Menge/Pal Quantité/ pal	Gewicht/ Pal Poids/pal			per kg par kg	per Einheit par unité	per Detail Prix détail
Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Keramik Colle et mortier d'enrobage pour pierre naturelle et en céramique	(1)	25 kg	48	1'200 kg	2,8–3,2 kg/m ²		3.65	91.25	118.65
Fixit 421 Klebe- und Einbettmasse für Leichtbeton Colle et mortier d'enrobage pour béton léger	(1)	25 kg	48	1'200 kg	5–7 kg/m ²	Naturweiss/ blanc brut	1.90	47.50	61.75
Fixit 423 Klebe- und Fugenmörtel Mosaik Colle et mortier de joint pour mosaïque	(1)	15 kg	24	360 kg		Grau/gris	3.80	57.00	74.10
	(1)	15 kg	24	360 kg		Weiss/blanc	3.80	57.00	74.10
Fixit 991 Fugenmörtel Klinker Mortier de jointoiement clinker Lieferfrist 5 - 10 Werkstage Délai de livraison 5 - 10 jours ouvrables	(1)	15 kg	44	660 kg	2,5–4,9 kg/m ²	Weiss/blanc	4.00	60.00	
	(1)	15 kg	44	660 kg	2,5–4,9 kg/m ²	Altweiss/ blanc antique	4.05	60.75	
	(1)	15 kg	44	660 kg	2,5–4,9 kg/m ²	Grau/gris	4.05	60.75	
	(1)	15 kg	44	660 kg	2,5–4,9 kg/m ²	Dunkelgrau/ gris foncé	4.10	61.50	
Fixit 992 Fugenmörtel Keramik Mortier de jointoiement céramique Lieferfrist 5 - 10 Werkstage Délai de livraison 5 - 10 jours ouvrables	(1)	15 kg	44	660 kg		Anthrazit/ anthracite	5.05	75.75	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Grau/gris	5.05	75.75	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Caramel/ caramel	5.15	77.25	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Bahamabeige/ bahama beige	5.05	75.75	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Beige/beige	5.00	75.00	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Weiss/blanc	5.00	75.00	
Fixit 993 Fugenmörtel Leichtbeton Mortier de jointoiement béton léger Lieferfrist 5 - 10 Werkstage Délai de livraison 5 - 10 jours ouvrables	(1)	15 kg	44	660 kg		Beige/beige	4.10	61.50	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Sand/sable	4.00	60.00	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Caramel/ caramel	4.05	60.75	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Erdbraun/ brun terre	4.10	61.50	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Hellgrau/ gris clair	4.10	61.50	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Grau/gris	4.00	60.00	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Dunkelgrau/ gris foncé	4.10	61.50	
	(1)	15 kg	44	660 kg		Anthrazit/ anthracite	4.15	62.25	

FIXITherm.Schwere Beläge Zubehör

Produktbezeichnung Dénomination des produits	Lieferform Mode de livraison				Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.		
	Einheit Unité	Menge/E Quantité/U		Abmessung Dimension	per m ² par m ²	per Einheit par unité	per Pal par pal
Stützgewebe 15x15mm Treillis renforcé 15x15mm	(1)	50 m ²		100 cm	9.75	487.50	487.50
	(1)	600 m ²		100 cm	9.75	5'850.00	5'850.00

Farbtonzuschläge Suppléments teintes

FIXIT®
Schweiz. Suisse. Svizzera.

Fixit ColorDesign

FIXIT ColorDesign ist eine aktualisierte, noch umfangreichere Farben-Kollektion, die den aktuellen architektonischen Trends Rechnung trägt.

Hinweis:

Der Farbtonfächer ist im Druckverfahren hergestellt. Farbtonbedingte Unterschiede am Objekt, verursacht durch Oberflächenstruktur, Lichteinfall, Umgebungsreflexe, Körnungen, Untergrundbeschaffenheit, Saugfähigkeit, Witterungsverhältnisse und Verarbeitungsweise können auftreten.

Aufbau / Structure	Reihen / Gammes	Töne / Tons
SOLE (gelb / jaune)	10	50
ARANCIO (orange)	8	40
ROSSO (rot / rouge)	11	55
VIOLA (violett / violet)	6	30
ACQUA (blau / bleu)	9	45
NATURA (grün / vert)	10	50
TERRA (braun / brun)	10	50
PURA (grau / gris)	10	50
BIANCO (weiss / blanc)	8	26

Preisklasse

Aufgrund des grossen Farbspektrums ist der Farbtonfächer in verschiedene Preisklassen unterteilt. Die Preisklassen sind für die Preisermittlung notwendig. Die Preisklassen können je nach Produktgruppe variieren. Die mit einem «» gekennzeichneten Farbtöne sind nicht möglich. Die aktuellen Preisklassen stehen im Internet unter www.fixit.ch/Home/Services/Downloads/ Preisliste zur Verfügung.

Fixit ColorDesign

FIXIT ColorDesign vous offre une collection encore plus riche de teintes qui reflètent les tendances architecturales actuelles.

Remarque:

Le nuancier est fabriqué par procédé d'imprimerie. Des différences de teintes sur l'objet, entraînées par la structure superficielle, l'incidence de la lumière, les reflets liés à l'environnement, les granulométries, la nature du support, la capacité d'absorption, les conditions atmosphériques et la méthode d'application, peuvent apparaître.



Classe de prix

Vu le large spectre de teintes, le nuancier est divisé en différentes classes de prix. Les classes de prix sont indispensables à la détermination des prix. Les teintes marquées par un «» ne sont pas faisables. Les classes de prix acutelles vous trouverez dans l'Internet sous [FIXIT.CH | 93](http://www.fixit.ch/fr/Home/Service/Telechargements>Liste-de-prix.</p></div><div data-bbox=)

Transporterschwerungszuschläge in Bergregionen

Suppléments de transport en région-montagne

7104	Acla Safien	7184	Curaglia	7433	Lohn	7606	Promontogno	7542	Susch
7250	Aejua Klosters	7424	Dalin	7534	Lü	7228	Pusserein	7553	Tarasp
3955	Albinen	7163	Danis	7027	Lüen	7224	Putz	7106	Tenna
7416	Almens	7164	Dardin	7148	Lumbrein	7556	Ramosch	7116	Tersnaus
7710	Alp Grüm	7278	Davos Monstein	7141	Luven	3987	Riederalp	7109	Thalkirch
7451	Alvaschein	7145	Degen	7242	Luzein	7128	Riein	7418	Tomils
7447	Am Bach Avers	7260	Dischma	7523	Madulain	7415	Rodels	3923	Törbel
7159	Andiast	7433	Donat	7026	Maladars	7189	Rueras	7417	Trans
7745	Annumziata	7112	Duvin	7516	Maloja	7154	Ruschein	1899	Torgon
7546	Ardez	3939	Eggerberg	7560	Martina	7745	S. Antonio	7189	Tschamut
7104	Arezen	7104	Egschi	7433	Mathon	7741	S. Carlo	7064	Tschiertschen
7050	Arosa	3943	Eischoll	7184	Medel	7174	S.Benedeg	7532	Tschierv
7245	Ascharina	3909	Eisten	1891	Mex VS	7107	Safien Platz	7559	Tschlin
3938	Ausserberg	3926	Embd	1896	Miex	7152	Sagogn	7188	Tujetsch
3995	Ausserbinn	3947	Ergisch	7743	Miralago	7503	Samedan	3944	Unterbäch VS
7444	Ausserferrera	3957	Erschmatt	7222	Mittellunden	7562	Samnaun-Compatsch	3948	Unterems
7447	Avers	7226	Fajauna	7056	Molinis	7563	Samnaun-Dorf	7554	Val Sinestra
7482	Bergün	7215	Fanas	7183	Mompé Medel	7057	Sapün	7138	Valata
7504	Bernina Suot	7433	Farden	7183	Mompé Tujetsch	1948	Sarreyer	7535	Valchava
3992	Bettmeralp	7404	Feldis	7458	Mon	7202	Says	7122	Valendas
7502	Bever	3956	Feschel	7250	Monbiel	7525	S-Chanf	7138	Vals
3996	Binn	3996	Feschel-Guttet	7143	Morissen	7412	Scharans	7213	Valzeina
3983	Bister	7514	Fex	7504	Morteratsch	7550	S-Charl	7146	Vattiz
7606	Bondo	1996	Fey (Nendaz)	3995	Mühlebach (Goms)	7419	Scheid	7144	Vella
7604	Borgonovo	7019	Fidaz	3903	Mund	7168	Schlans	7104	Versam
7527	Brail	7137	Flond	7108	Mura Safien	7228	Schuders	7747	Viano
3957	Bratsch	7057	Fondei	7537	Müstair	7550	Scuol	7603	Vicosoprano
7084	Brienz	7551	Ftan	7431	Mutten	7188	Sedrun	7147	Vignogn
7165	Brigels	7533	Fuldera	7107	Neukirch	7212	Seewis Dorf	7560	Vinadi
7743	Brusio	7232	Furna	3948	Oberems	7186	Segnas	7557	Vnà
7223	Buchen i.Prättigau	7244	Gadenstätt	7431	Obermutten	7189	Selva	7149	Vrin
3935	Bürchen	3924	Gasenried	7454	Oberrona	7554	Sent	7552	Vulpera
7027	Calfreisen	7545	Giarsun	7133	Obersaxen Affeir	7249	Serneus	7158	Waltensburg
7187	Camischolas	7428	Glaspass	7136	Obersaxen Friggahüs	7272	Sertig Dörfli	7433	Wergenstein
7748	Campascio	3925	Grächen	7135	Obersaxen Giraniga	7127	Sevgein	7494	Wiesen
7744	Campocologno	3946	Gruben	7134	Obersaxen Meierhof	7742	Sfazu	3934	Zeneggen
7446	Campsut-Chröt	7545	Guarda	7710	Ospizio Bernina	7157	Siat	3920	Zermatt
7113	Camuns	7545	Guarda Staziun	7530	Ova Spin	7515	Sils Baselgia	7530	Zernez
7122	Carrera	3956	Guttet	7028	Pagig	7514	Sils Maria	7082	Zorten
7602	Casaccia	7145	Igels	7243	Pany	7513	Silvaplana	7524	Zuoz
7608	Castasegna	7530	Il Fuorn	7417	Paspels	7610	Soglio		
7433	Casti	7050	Innerarosa	7112	Peiden	7502	Spinas		
7027	Castiel	7445	Innerferrera	7029	Peist	7246	St. Antönien		
7742	Cavaglia	1914	Isérables	7443	Pignia	7500	St. Moritz		
7748	Cavajone	7448	Juf	7156	Pigniu	7028	St. Peter		
7182	Cavardiras	3922	Kalpetran	7111	Pitasch	7536	Sta. Maria		
7505	Celerina	7522	La Punt	7185	Platta	3933	Staldenried		
7512	Champfer	7742	La Rösa	7517	Plaun da Lej	7605	Stampa		
3961	Chandolin	7155	Ladir	7522	La Punt	3995	Steinhaus		
1927	Chemin	7057	Langwies	7504	Pontresina	7226	Stels		
7526	Cinous-chel	7562	Laret	7423	Portein	7459	Stierva		
7175	Clavadi	7484	Latsch	7742	Poschiavo	7558	Strada		
7442	Clugin	7543	Lavin	7745	Prada / Li Curt	7482	Stuls	Fr. 10.00 /t exkl.Mwst.	
7241	Conters Prättigau	7746	Le Prese	7063	Praden	7456	Sur	Fr. 10.00 /t TVA excl.	
7447	Cresta	1923	Le Trétien	7415	Pratval	7115	Surcasti	Fr. 20.00 /t exkl.Mwst	
7554	Crusch	1922	Les Granges (Salvan)	7424	Präz	7138	Surcuolm	Fr. 20.00 /t TVA excl.	
7142	Cumbels	7745	Li Curt (Poschiavo)	7482	Preda	7148	Surin	Fr. 25.00 /t exkl.Mwst	
7176	Cumpadials	7058	Litzirüti	7741	Privilasco / San Carlo	7173	Surrein	Fr. 25.00 /t TVA excl.	

Die aufgeführten Transportzuschläge gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mind. 18 t Gesamtgewicht und 2.50 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist. Für jegliche weitergehende Beschränkung wird der Transportzuschlag nach Aufwand erhoben. Bitte Disposition anfragen!

Les suppléments de transport mentionnés sont liés à la condition que le véhicule puisse accéder au chantier avec au minimum un poids total de 18 tonnes et que le chemin d'accès permette le passage d'un véhicule de 2.50 m de large. Toute autre restriction implique la facturation d'un supplément en fonction des frais effectifs (renseignement auprès du service de disposition!).

Transporterschwerungszuschlag für Dämmplatten-Lieferungen / Supplément de trans- port pour des livraisons des panneaux d'isolation

3963	Aminona	1996	Fey (Nendaz)	1945	Liddes	3922	Stalden VS
1972	Anzère	3984	Fiesch	1969	Liez (St-Martin)	3961	St-Jean VS
1974	Arbaz	3984	Fieschertal	1966	Luc (Ayent)	3961	St-Luc
1966	Argnoud (Ayent)	1925	Finhaut	1987	Mâche	1969	St-Martin VS
1986	Arolla	1659	Flendruz	3994	Martisberg	1975	St-Séverin
1884	Arveyes	1945	Fontaine Dessous	1968	Mase	1969	Suen (St-Martin)
1991	Arvillard (Salins)	1945	Fontaine Dessus	1911	Mayens-de-Chamoson	3929	Täsch
1976	Aven	1945	Fornex(Liddes)	1965	Mayens-de-la-Zour	1988	Thyon
1966	Ayent	1966	Fortunau (Ayent)	3972	Miège	1988	Thyon-Les Collons
3961	Ayer	3907	Gabi (Simplon)	1991	Misériez (Salins)	1929	Trient
1996	Baar (Nendaz)	3985	Geschinen	3974	Mollens VS	1969	Trogne (St-Martin)
3914	Belpalp	3998	Gluringen	1912	Montagnon (Leytron)	1991	Turin (Salins)
3997	Bellwald	3907	Gondo	3963	Montana	3988	Ulrichen
3991	Betten	3917	Goppenstein	1965	Monteiller-Savièse	1873	Val-d'Illiez
1996	Beuson (Nendaz)	1965	Granois (Savièse)	1875	Morgins	1933	Vens (Sembrancher)
3989	Biel VS	3993	Grengiols	3985	Münster VS	3973	Venthône
1996	Biedron (Nendaz)	3961	Grimentz	1973	Nax	1936	Verbier
3982	Bitsch	1971	Grimisuat	3989	Niederwald	3967	Vercorin
3919	Blatten (Lötschen)	1882	Gryon	3988	Obergesteln	1961	Vernamège
3914	Blatten b. Naters	1997	Haute-Nendaz	3999	Oberwald	1864	Vers-l'Eglise
1966	Blignoud (Ayent)	3927	Herbriggen	3971	Ollon VS	1981	Vex
3989	Blitzingen	1987	Hérémence	1965	Ormône (Savièse)	1993	Veysonnaz
1966	Botyre (Ayent)	1884	Huémoz	1911	Ovronnaz	1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre	1556	Jaun	1945	Palasuit (Liddes)	1966	Villa (Ayent)
1996	Brignon (Nendaz)	3922	Kalpetran	1945	Petit Vichères	1832	Villard-sur-Chamby
1934	Bruson	3917	Kippel	1991	Pravidondaz (Salins)	1884	Villars-sur-Ollon
1824	Caux	1862	La Comballaz	1943	Praz-de-Fort	3932	Visperterminen
1832	Chamby	1866	La Forclaz VD	1912	Produit (Leytron)	3961	Vissoie
1874	Champéry	1944	La Fouly VS	3928	Randa	3918	Wiler (Lötschen)
1938	Champex-Lac	1660	La Lécherette	3975	Randogne	3961	Zinal
1971	Champlan (Grimisuat)	1966	La Place (Ayent)	1928	Ravoire		
1873	Champoussin	1985	La Sage	3998	Reckingen VS		
3961	Chandolin	1918	La Tzoumaz	3986	Ried-Mörel		
1965	Chandolin-Savièse	1992	La Vernaz	3989	Ritzingen		
1945	Chandonne (Liddes)	1983	Lana (Evolène)	1945	Rive Haute (Liddes)		
3971	Chermignon	3994	Lax	3913	Rosswald		
3971	Chermignon-d'en-Bas	1925	Le Châtelard VS	3901	Rothwald		
1885	Chesières	1863	Le Sépey	1965	Roumaz (Savièse)		
1945	Chez Petit(Liddes)	1978	Lens	3905	Saas-Almagell		
1993	Clèbes (Nendaz)	1992	Les Agettes	3908	Saas-Balen		
1996	Condémines (Nendaz	1833	Les Avants	3906	Saas-Fee		
3963	Crans-Montana	1988	Les Collons	3910	Saas-Grund		
1992	Crête-à-l'Oeil	1873	Les Crosets	1996	Saclentz (Nendaz)		
1976	Daillon	1865	Les Diablerets	1965	Saint-Germain		
1905	Dorénaz	1922	Les Granges (Salvan)	1991	Salins		
1945	Dranse (Liddes)	1984	Les Haudères	1922	Salvan		
1965	Drône VS	1992	Les Mayens-de-Sion	1966	Saxonne (Ayent)		
1912	Dugny (Leytron)	1862	Les Mosses	3989	Selkingen		
1969	Eison (St.Martin)	1945	Les Moulins VS	1966	Signèse (Ayent)		
1976	Erde	1669	Les Sciernes-d'Albeuve	3907	Simplon Dorf		
1982	Euseigne	3954	Leukerbad	3907	Simplon Hospiz		
1983	Evolène	1942	Levron	1997	Siviez (Nendaz)	Fr. 150.00 pauschal pro Dämmplatten-Bestellung	
3916	Ferden	1854	Leysin	3924	St. Niklaus VS	Fr. 150.00 forfait par commande de panneaux d'isolation	

Bitte beachten Sie auch den Zuschlag für Mindestbestellmengen auf Seite 98. Bei Kleinmengen-Lieferungen in diese Bergregionen werden beide Pauschalen verrechnet.

Veuillez noter également en page 98 le supplément pour les quantités minimales de commande. Pour des livraisons de petites quantités dans ces régions de montagne, les deux prix forfaitaires sont facturés.

Tarife für Transportzuschläge, Hilfsmittel und Personaleinsätze / Tarifs des suppléments de transport, des accessoires et tarifs horaires pour main d'œuvre

	Logistikzuschläge Suppléments logistiques	Preis CHF exkl. MWST Prix CHF TVA excl.
Zuschläge Losware / Suppléments marchandises en vrac	2000583535 Silostellgebühr bei Bestellungen < 13 Tonnen Supplément pour placement de silo pour commandes < 13 tonnes	80.00 pauschal/forfait
	2000078831 Zuschlag für Terminlieferungen / Supplément pour livraison ponctuel	120.00 pauschal/forfait
	2000091839 Zuschlag für Lieferung ab Produktionsort gemäss Kundenvorgabe Supplément pour livraison produit fabriqué dans l'usine déterminée par le client	40.00/t
	9002700 Siloumstellung ohne Materiallieferung, Leerfahrten bei Siloabholungen sowie Siloleerstellungen (siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen 8.5) Déplacement de silo sans livraison de marchandise, trajets à vide lors d'un retour de silo ainsi que livraisons de silo vide (voir conditions de vente et livraison 8.5)	145.00/h
	9003200 Wartezeiten auf der Baustelle ab ½ Stunde bei Loseware Frais d'attente sur chantier dès ½ heure pour marchandise en vrac	120.00/h
	9006000 Abzug bei Rücknahme Losematerial, ab 1 Tonne Deduction lors de la reprise du produit en vrac, dès 1 tonne Fixit 166 SL, Fixit 166 SL plus und FIXITherm, ab 400 kg Fixit 166 SL, Fixit 166 SL plus et FIXITherm, dès 400 kg	45.00/t
	2000144081 Abzug bei Rücknahme Fliessestrich lose der Fixit AG, ab 8 Tonnen Deduction lors de la reprise de chapes fluides en vrac de Fixit SA, dès 8 tonnes	45.00/t
	2000144080 Silo-Ausblassen / Pompage silo Die Material-Rücknahme-Menge ist beschränkt auf La quantité de reprise du matériel est limitée à 0 t bei Strassen mit 18 t Beschränkung / routes avec tonnages limités ≤ 18 t 10 t bei Strassen mit 28 t Beschränkung/ routes avec tonnages limités ≤ 28 t 14 t bei Strassen ohne Beschränkung / routes sans limite	145.00/h
	9005100 Miete für verlängerte Standzeiten von Silos / Location prolongée d'un silo	18.00 Tag/jour
	2000021538 Miete für verlängerte Standzeiten von Silos mit Maschinentechnik (normale Standzeit = 1 Tonne/Arbeitstag) Location prolongée d'un silo avec machines (Durée de location normale = 1 tonne/jour ouvrable)	40.00 Tag/jour
Zuschläge Stückgut / Suppléments marchandises de détail	9001100 Postporto und Verpackung Frais de port et emballage	30.00 + Porto, Paket 30.00 + port, paquet
	9202000 Paletten SBB / Palettes CFF – EURO 80 x 120 x 15 cm Retournahme SBB-Paletten / Retour de palettes CFF	15.00 Stück/pièce 12.00 Stück/pièce
	2000078831 Zuschlag für Terminlieferungen / Supplément pour livraison ponctuel	120.00 pauschal/forfait
	9011000 Transportzuschläge für Kleinmengen Suppléments de transport pour petites quantités Stückgut: Bestellwarenwert < Fr. 1'500.00 netto oder Bestellmenge < 6 Paletten Marchandises de détail: valeur de l'ordre < Fr. 1'500.00 net ou quantité de l'ordre < 6 palettes	250.00 pauschal/forfait
	9012000 Stückgut: Bestellwarenwert < Fr. 1'000.00 netto oder Bestellmenge < 3 Paletten Marchandises de détail: valeur de l'ordre < Fr. 1'000.00 net ou quantité de l'ordre < 3 palettes	350.00 pauschal/forfait
	9013000 Eimerware Deckputze: Bestellmenge < 1 Palett Crépis de finition en bidons: quantité de l'ordre < 1 palette	100.00 pauschal/forfait
	2000833166 Eimerware Deckputze: Einzeleimer (Lieferung per Kurier) Crépis de finition en bidons: Bidon individuel (livraison par courrier)	nach Aufwand/selon frais
	2000155320 Wärmedämmplatten: Bestellwert < Fr. 3'000.00 netto Panneaux d'isolation: valeur de l'ordre < Fr. 3'000.00 net	200.00 pauschal/forfait
	9014000 Wärmedämmplatten: Bestellwert < Fr. 1'500.00 netto Panneaux d'isolation: valeur de l'ordre < Fr. 1'500.00 net	250.00 pauschal/forfait
	2000044896 Vorfabrizierte Elemente / Eléments préfabriqués	nach Aufwand/selon frais
	2000583537 Transportvergütung auf Steinwolleplatten Deduction de transport sur panneaux en laine de pierre: Lieferung / livraison: 45 – 59 m ³ Lieferung / livraison: > 60 m ³	7.00 /m ³ 14.00 /m ³
	2000583538	

Zuschläge Stückgut / Suppl. marchandises de détail	9099000	Zuschlag für Schrumpffolie geschrumpft / Supplément pour housse rétractée	8.00 Stück/pièce
	9099100	Zuschlag für Schrumpffolie lose / Supplément pour housse libre	6.00 Stück/pièce
	9209000	Zuschlag für Lieferung in Big-Bag (keine Rücknahme Big-Bag) Supplément pour livraison en Big-Bag (pas de retour Big-Bag)	30.00 Stück/pièce
	9003400	Zuschlag für Wartezeit und bei Abladezeit Stückgut von mehr als 2 Std. für Anhängerzug, bzw. mehr als 1 Std. für Zugwagen. Supplément pour temps d'attente et pour un temps de déchargement pour marchandises au détail de plus de 2 h pour camion-remorque, resp. plus de 1 h pour camion.	120.00/h
	2000583669	Kranablad neben LKW, Distanz max. 8 m Décharge avec grue à côté du camion, distance max. du camion 8 m	15.00 /Palette
	9003600	Kranablad neben LKW, Ablad unter 5 Paletten Décharge avec camion-grue, à côté du camion, inférieur à 5 palettes	75.00 pauschal/forfait
	9020000	Kranablad spezial / Déchargement spécial avec camion-grue	nach Aufwand / selon frais
	9005300	Miete Verputzmaschine/Mischpumpe wie z.B. T2E, usw. Location de machine à crépir/malaxeur-pompe comme p.ex. T2E, etc.	150.00 Tag/jour
	2000013146	Förderschnecke 50/7 zu Silomischpumpe Putze Vis 50/7 pour pompe mélangeuse crépi	160.00 Stück/pièce
	2000013145	Schneckenmantel 50/7 zu Silomischpumpe Putze Manchon à vis 50/7 pour pompe mélangeuse crépi	90.00 Stück/pièce
Zuschläge Maschinenniete / Suppléments location de machines	2000093828	Zuschlag Silomischpumpe Putze, aufgebaut an Silo, ohne Schläuche, Schneckenmantel und Förderschnecke. (Darf nur von geschultem Personal betrieben werden) Supplément pour pompe mélangeuse crépi complète, fixée au silo, sans tuyaux, manchon et vis. (Seulement pour personnel avec instruction)	20.00/t
	2000079722	Zuschlag für Silomischpumpe Beton / Supplément pour pompe mélangeuse béton	25.00 /t
	2000564022	Miete Clever Spritzbetondrucksilo Location silo Clever béton projeté	100.00 Tag/jour
	9005400	Zuschlag Trockenförderanlage aufgebaut an Silo (ohne Schlauch) Supplément pour pompe de transport à sec, fixée au silo (sans tuyaux)	25.00/t
	2000583670	Zuschlag Trockenförderanlage aufgebaut an Silo (mit Schlauch 60 m) Supplément pour pompe de transport à sec, fixée au silo (avec tuyaux 60 m)	35.00/t
	9005200	Miete mobiler Mischer / Location mélangeur mobile	50.00 Tag/jour
	9005600	Zuschlag für aufgebaute Trockenförderanlage komplett und mobilen Mischer Supplément pour pompe de transport complète à sec équipée, fixée au silo et mélangeur mobile	45.00/t
	2000142737 2000142716	Zuschlag CAF Einbau-Zubehör / Supplément CAF accessoires de mise en place bis ½ Tag / jusqu'à un demi jour bis 1 Tag / jusqu'à un jour	250.00 pauschal/forfait 400.00 pauschal/forfait
	2000059476 90071	Maschinentechniker / Technicien: bis 30 t oder 30 m ³ / jusqu'à 30 t ou 30 m ³ Maschinentechniker / Technicien: ab 30 t oder 30 m ³ / dès 30 t ou 30 m ³	300.00 pauschal/forfait 10.00/t oder/ou m ³ (max. 900.00 /Tag/jour)
	9007000	Einsatz und Wartezeiten für Anwendungs- und Maschinentechniker Conseiller technique d'application et temps d'attente du conseiller techn. d'application	100.00/h
Techniker / technicien	9008000	Autospesen / Frais de voiture	1.60/km
	2000583672	Fachberatung durch Fixit-Spezialisten Conseil professionnel par un spécialiste Fixit	175.00/h

Silo-Diagramm


Diagramme de Silo

	Fixit 160	Fixit 163 Fixit 166	Fixit 166 SL plus	Fixit 180 evo	Fixit 508 Fixit 508 P Fixit 516	Fixit 583 Fixit 585	Fixit 920 Fixit 950
Schüttdichte t/m ³ Masse volumique t/m ³	0.95	0.92	0.55	1.33	1.75	1.65	1.55
Konus (c)	2.10	2.10	1.25	3.00	4.00	3.70	3.50
c +1.0 m	5.70	5.50	3.30	8.00	10.50	9.90	9.50
c +2.0 m	9.30	9.00	5.40	13.00	17.10	16.10	15.20
c +3.0 m	12.90	12.50	7.50	18.00	23.70	22.40	21.00
c +4.0 m	16.40	15.90	9.50	23.00	30.30	28.60	28.60
c +4.3 m	17.50	17.00	10.20	24.50	32.30	30.40	29.60

Stromanschluss Raccordement électrique	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol				
Wasserdruck bei Betrieb Pression d'eau nécessaire					5 bar	5 bar	5 bar
mind. Wassermenge Fonctionnement et débit minimum					1500 l/h (Fixit 508 P)		

	Fixit 606 Fixit 616	Fixit 610	Fixit 622	Fixit 820 (evo) Fixit 830 (evo)
Schüttdichte t/m ³ Masse volumique t/m ³	1.15	1.45	1.10	1.40
Konus (c)	2.60	3.30	2.50	3.20
c +1.0 m	6.90	8.70	6.60	8.50
c +2.0 m	11.20	14.20	10.50	13.70
c +3.0 m	15.60	19.60	14.90	19.00
c +4.0 m	19.90	25.10	19.00	24.30
c +4.3 m	21.20	26.70	20.20	32.00

Stromanschluss Raccordement électrique	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol	32 Amp. 5 Pol
Wasserdruck bei Betrieb Pression d'eau nécessaire	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
mind. Wassermenge Fonctionnement et débit minimum				2500 l/h

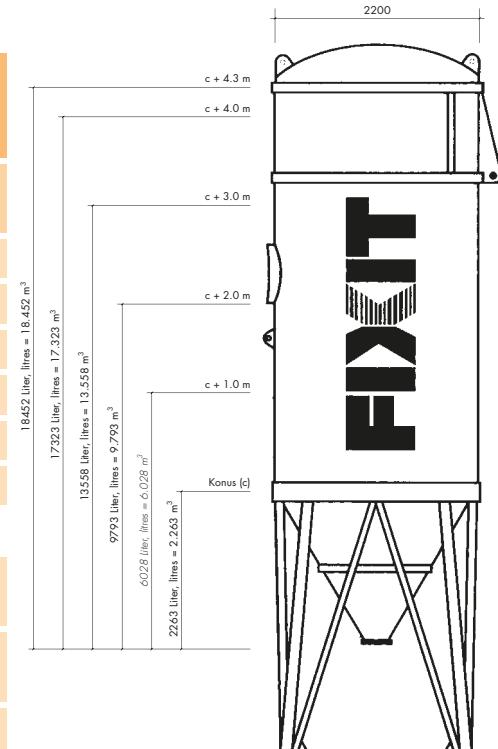

Gewicht / poids

18 m³ Silo leer / vide = 2,7 – 3,0 to
Silo mit Maschine / avec machine = 3,2 – 3,5 to

Höhe / hauteur

18 m³ Silo = 7,50 m
16 m³ Silo = 6,50 m

Verkaufs- und Lieferbedingungen 2020

Datenverarbeitung zu Werbezwecken

Wenn Sie bei uns Waren kaufen oder Dienstleistungen beziehen, führen wir Sie als Bestandskunden. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre Post-Kontaktdaten ausserhalb einer konkreten Einwilligung, um Ihnen auf diesem Wege Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Ihre Email-Adresse verwenden wir, um Ihnen ausserhalb einer konkreten Einwilligung Informationen für eigene, ähnliche Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu Werbezwecken ist nach der europäischen Daten-Schutzgrundverordnung (gültig seit 25.5.2018) unser berechtigtes Interesse an einem kundenbezogenen Direktmarketing.

Gegen die Datenverarbeitung zu den vorgenannten Zwecken können Sie jederzeit kostenfrei, für den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch einlegen. Dazu genügt ein Schreiben an Fixit AG, Im Schachen 416, 5113 Holderbank oder ein Email an marketing@fixit.ch.

Wir verweisen auf unsere datenschutzrechtlichen Informationen unter [www.fixit.ch / company / Datenschutz](http://www.fixit.ch/company/datenschutz).

1. Allgemeines

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit der Fixit AG. Änderungen dieser Bedingungen sind nur in Schriftform rechtsgültig. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von allfälligen abweichenden Bezugsbedingungen.

2. Kaufgegenstand

Der Kaufgegenstand wird jeweils in einer separat zu erfolgenden mündlichen oder schriftlichen Bestellung festgehalten. Änderungen können, sofern möglich, nur zu Lasten des Käufers ausgeführt werden.

3. Kaufpreis

- 3.1 Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer und sind nur gültig für Lieferungen in der deutschen und französischen Schweiz.
- 3.2 Der Kaufpreis ist fettgedruckt. Für die einzelnen Bestellungen richtet sich dieser jeweils nach den aktuellen Preisen der Fixit AG im Zeitpunkt der Bestellung des Kaufgegenstandes. Wir behalten uns vor, die Preise der Marktlage anzupassen.
- 3.3 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten die Preise für Lieferungen franko Baustelle oder Lager (Talstation) unter Einhaltung eines Mindestbestellwertes und/oder einer Mindestbestellmenge. Bei Bauteilen und Elementen von Dosteba und Stahlton gelten die Preise für Lieferungen ab Werk. Die Transportkosten werden separat verrechnet.
Bei Unterschreitung der Mindestbestimmungen wird ein Transportzuschlag gemäss Tarifliste verrechnet.
Bei Siloware werden immer 8 Tonnen in Rechnung gestellt (ausser bei Klebern und leichten Gipsputzen 5 Tonnen), auch wenn der Verbrauch darunter liegt.
Ausnahmsweise können bei Lieferungen von Sack- und Eimerware, nach vorheriger Absprache, zwei Abladestellen kombiniert werden, sofern diese im Umkreis von 15 km liegen. Für die Lieferung der Ware, die Erbringung von Spezial-Leistungen im Transportbereich sowie Gerätemieten, Produkterücknahmen usw. gelten die in der Preisliste aufgeführten Zuschläge und Ansätze.
Für Lieferungen in Berggebiete mit Anhängerverbot und/oder Gewichtsbeschränkung wird ein Zuschlag verrechnet. Die Kosten für polizeiliche Bewilligungen gehen zu Lasten des Käufers.
Bei separatem Versand von Kleinmengen per Bahn oder per Post werden die effektiven Frachtkosten verrechnet.
- 3.4 Rücknahmen: Es werden keine Waren zurückgenommen, ausgenommen nicht eingefärbtes Silomaterial. Restmengen von über 1000 kg lose Ware bei Putzen, Mauermörtel und Beton, oder über 400 kg lose für Fixit 166 SL, Fixit SL plus und FIXITherm-Kleber, werden gutgeschrieben. Es wird eine Vorfrachtenschädigung gemäss Tarifliste in Abzug gebracht.

4. Zahlungsbedingungen

Vorbehaltlich spezieller schriftlicher Vereinbarungen gelten grundsätzlich folgende Bedingungen:

4.1 Fälligkeit:

Fälligkeit 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeglichen Abzug. Verfalltag gemäss Schweizerischem Obligationenrecht (OR) Art. 102, Abs. 2.

4.2 Skonto:

Ein Skontoabzug ist nur zulässig, wenn dies auf der Rechnung ausdrücklich vermerkt ist.

5. Liefertermine

- 5.1 Nach Möglichkeit erfolgen die Lieferungen in Erfüllung der Käuferwünsche. Die Lieferfristen betragen für Standardprodukte in Sack, Silo oder Eimer 3 Arbeitstage ab Bestelldatum resp. ab Eingang von Farbmustern im Werk. Bei Direktabholungen hat eine vorherige Anfrage durch den Käufer bei der zuständigen Dispositionsstelle zu erfolgen.
- 5.2 Erfolgt die Ablieferung nicht fristgerecht, so hat der Käufer eine schriftliche Nachfrist von mindestens fünf Arbeitstagen anzusetzen. Bei deren unbenütztem Ablauf kann er von diesem Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist nur gültig, wenn er mit eingeschriebinem Brief erklärt wird. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ansprüchen, wenn infolge eines Rücktritts vom Vertrag der Kaufgegenstand nicht zur Auslieferung gelangt oder Lieferverzögerungen infolge erschwerter Verkehrsbedingungen oder anderer nicht in der Verantwortung der Fixit AG liegenden Gründen eintreten.

6. Versand

- 6.1 Sofort bei Empfang der Ware hat der Käufer diese zu prüfen. Der Käufer muss sich allfällige Beanstandungen auf dem Lieferschein durch den Transportunternehmer oder durch das Lieferwerk bestätigen lassen. Erfolgten die Lieferungen durch die Bahn, so ist beim zuständigen Bahnhof am Tage der Ablieferung eine Tatbestandsaufnahme zu verlangen. Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, so entfällt jede Ersatzpflicht der Fixit AG.
- 6.2 Bei Zustellung per LKW muss die Zufahrt ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich sein. Im weiteren gelten die Bestimmungen des Treuhandverbandes des Transportgewerbes.

7. Verpackung

Die Lieferung erfolgt gemäss den in den Preislisten angegebenen Verpackungseinheiten. Im Normalfall werden die Paletten nicht geschrumpft. Die Schrumpfung der Paletten erfolgt nur, wenn diese wegen der Stabilisierung der gelieferten Sack- oder Eimer-

Verkaufs- und Lieferbedingungen 2020 (Fortsetzung)

ware für den Transport notwendig ist. Gegen einen Mehrpreis sind Schrumpffolien geschrumpft oder lose erhältlich. Paletten (SBB/EURO) werden dem Empfänger berechnet. Retour genommen wird nur die effektive Menge der gelieferten Paletten. Die Paletten müssen in tauschfähigem Zustand sein. (gem. EPAL-Norm). Eine Gutschrift erfolgt bei:

- franko Lieferung an unsere Lager/Werke
- Retournahme durch Fixit AG im Austausch der Lieferung, d.h. Zug um Zug, sofern es die Auslastung des Transporteurs zulässt. Entstehende Transportkosten (ausgenommen Zug um Zug) werden nach den gültigen Transporttarifen verrechnet.

8. Miete Silo, Maschinen, Geräte

8.1 Die Fixit AG stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder- und Misch-Anlagen zur Verfügung. Für den Transport der Silos und deren Befüllung ist ausschliesslich die Fixit AG zuständig. Dies gilt auch für Transporte von einer Baustelle zu einer anderen Baustelle. Silos und Mischereinheiten werden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Sie bleiben immer im Eigentum der Fixit AG.

Die Silos dürfen nur für die Verarbeitung von Fixit-Produkten verwendet werden. Das Silo ist mindestens drei Arbeitstage vor Gebrauch vom Kunden zu bestellen. Der Käufer haftet für jeden Schaden aus der Missachtung dieser Bestimmungen. Die Fixit AG übernimmt in keinem Fall eine Haftung für die Folge von Bauverzögerungen.

Die kostenlose Mietdauer von Silos beträgt bei Mauermörtel und Putzprodukten ein Arbeitstag pro verbrauchte Tonne, für Beton und Fliesestrich ein Arbeitstag pro fünf Tonnen. Für verlängerte Standzeiten wird eine Silomiete verrechnet.

Bei vereinbarten Lieferterminen für Lieferungen per LKW handelt es sich um Richtzeiten. Für Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt, erschwerter Verkehrsbedingungen usw., wird keine Haftung übernommen. Eine Entschädigung für mögliche Wartezeiten wird nicht übernommen. Aufwendungen für schwierige Zufahrten, zusätzliche Leistungen und nicht von der Fixit AG verschuldete Wartezeiten werden unabhängig von der Art der Rechnungsstellung, gesondert an den Käufer verrechnet.

Die Kosten für Siloumstellung, Silo-, Maschinen-, Gerätemiete und Services ersehen Sie aus der Tarifliste in der Preisliste.

8.2 Der Käufer bestimmt den Standort des Silos und bereitet diesen vor Anlieferung auf eigene Kosten vor. Er stellt die für das Auf- und Abladen benötigten Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Anlieferung des Silos eine zur Überwachung der Arbeiten kompetente Person auf die Baustelle zu entsenden.

Der Zufahrtsweg mit einer Breite von 3.5 m muss ohne besondere Umstände durch das Silo-Transportfahrzeug auf sicherer Fahrbahn ungehindert erreicht werden können.

Der Silostandplatz muss eine Fläche von mindestens 2.5 x 2.5 m aufweisen, frei sein von Oberleitungen, gut ausgeebnet und auch bei schlechten Witterungsverhältnissen tragfähig und zugänglich sein. Ferner muss der Standplatz mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass das Silo absolut senkrecht auf die gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesicherte, feste Unterlage (Bahnschwellen, Kanthölzer usw.) gestellt werden kann. Ein gefüllter Silo (18 m³) kann bis zu 35 Tonnen wiegen. Deshalb ist der Unterbau während des Betriebes ständig auf allfälliges Einsinken zu kontrollieren. Im Zweifelsfall ist eine Absprache mit der Bauleitung notwendig.

8.3 Die Haftung der Fixit AG erstreckt sich ausschliesslich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, solange oder sobald das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeugs verbunden ist. Die Verantwortung für das Silo nach dem Stellen trägt der Käufer. Er sorgt dafür, dass die Empfehlungen und Vorschriften der Fixit AG, der SUVA und der Behörden eingehalten werden. Der Käufer ist für

die Wartung der ihm zur Verfügung gestellten Geräte verantwortlich.

Für Schäden, die der Fixit AG oder Dritten durch Mängel am Standplatz, unsachgemäss Behandlung der Silos, Geräte, Mischer und Mischpumpen sowie wegen verspäteter Benachrichtigung entstehen, haftet der Käufer.

8.4 Der Käufer ist verpflichtet, das Silo, sowie die zugehörenden Mischer, Mischpumpen und Geräte sorgfältig zu behandeln und in betriebsbereitem Zustand zu halten. Das Silo darf nicht mit Bildern, Folien und Beschriftungen überklebt werden.

Bei Drucksilos muss der Luftdruck ausserhalb der Betriebszeiten abgelassen werden. Besonders wichtig ist dies nachts, an arbeitsfreien Tagen und wenn die Baustelle unbeaufsichtigt ist.

Über Beschädigungen sowie Betriebsstörungen an der Anlage ist die Fixit AG umgehend zu benachrichtigen. Die Behebung normaler Abnutzungsschäden nimmt die Fixit AG kostenfrei vor. Es ist dem Käufer untersagt, Änderungen und Reparaturen an Silos, Maschinen und Geräten selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Behebung von Schäden, die nachweislich auf Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht oder unsachgemässer Behandlung von Silos, Maschinen und Geräten zurückzuführen sind, werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

8.5 Siloleerstellungen werden nur auf speziellen Kundenwunsch ausgeführt. Silo darf vor der Nachfüllung nicht unter die Höhe des Konus (ca. 3 Tonnen Restmenge) geleert werden. Risiko der Materialentmischung und Mehrkosten gehen zu Lasten des Bestellers, Schlauchlänge beim Einblasen max. 30 m.

8.6 Die Fixit AG ist über das Freiwerden der Baustellensilos unverzüglich zu verständigen. Mischer, Mischpumpen und Geräte samt Zubehör sind sauber gereinigt, funktionstüchtig und vollständig an die Fixit AG zurückzugeben. Die Kosten für Reparaturen und Unterhaltsarbeiten infolge unsachgemässer Behandlung, übermässiger Verschmutzung und mutwilliger Beschädigung werden dem Käufer belastet.

9. Mängelrügen/Gewährleistung

9.1 Betreffend Transportschäden gelten die Bestimmungen von Art. 6 hiervor.

9.2 Nach Ablieferung des Kaufgegenstandes ist die Ware spätestens innerhalb von 7 Tagen zu prüfen. Mängelrügen haben schriftlich bis spätestens 10 Tage nach Ablieferung an die Fixit AG Holderbank zu erfolgen (Datum/Poststempel massgebend). Geringe Farbtonabweichungen sind möglich und gelten nicht als Qualitätsmangel. Erfolgt die Mängelrüge nach diesem Zeitpunkt, wird jede Gewährleistung und Haftung ausdrücklich wegbedungen. Wird die Ware ohne Prüfung verarbeitet, entfällt jede Gewährleistung. Beanstandete Ware darf keinesfalls ohne ausdrückliche Freigabe durch die Fixit AG verarbeitet werden. Andernfalls entfällt auch diesbezüglich jede Gewährleistung.

9.3 Beanstandungen zu Farbtönungen müssen spätestens 10 Tage nach Lieferung und in jedem Fall vor einer Anwendung schriftlich an die Fixit AG gemeldet werden. Wird das Produkt trotzdem verarbeitet, kann keine nachträgliche Beanstandung an die Fixit AG geltend gemacht werden.

9.4 Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich bis spätestens innerhalb 3 Arbeitstagen nach Entdeckung schriftlich an die Fixit AG zu melden. Auch bezüglich dieser Mängel gelten die Gewährleistungsbedingungen dieses Artikels.

9.5 Beanstandetes Material wird im Labor der Fixit AG entsprechend den geltenden Normen geprüft. Bis zur definitiven Klärung der Reklamation hat der Käufer die Ware aufzubewahren. Besteht die

Beanstandung zu Recht, wird die Ware zurückgenommen und Ersatzware geliefert. Jede darüberhinausreichende Gewährleistung oder Schadenersatzpflicht wird ausdrücklich wegbedungen.

- 9.6 Der Käufer hat sich bei der Fixit AG über die Verarbeitungs- und Montagevorschriften zu orientieren und diese auf jeden Fall einzuhalten. Orientiert er sich nicht darüber oder hält er diese Verarbeitungs- und Montagevorschriften nicht ein, entfällt jede Gewährleistung.
- 9.7 Allfällige durch die Fixit AG erfolgende Mitarbeit bei der Festsetzung der Mängel oder Beseitigung derselben erfolgt ohne jedes Präjudiz für Bestand und Umfang der Gewährleistung. Aus der Beurteilung bei der Materialwahl entsteht keine Haftung der Fixit AG.

10. Produkteinwendung

- 10.1 Die Anleitung für die Anwendung der Produkte ist aus den Verpackungen, Produkt-Informationen und technischen Anleitungen zu ersehen. Die Ergiebigkeitsangaben sind Durchschnittswerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden, da der Materialverbrauch von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitung abhängt. Bestellungen nach m² berechtigen nicht zur Beanstandung von zuviel oder zuwenig geliefertem Material. Die Produkt-Informationen und technischen Anleitungen sind bei der Fixit AG zu verlangen. Jede Haftung für Schäden, die aus Nichtbefolgung dieser Anweisung entstehen, wird abgelehnt. Werden die Anleitungen der Verpackung nicht gelesen oder die Produkt-Informationen und technischen Anleitungen durch den Käufer bei der Fixit AG nicht verlangt, entfällt ebenfalls jede Haftung.
- 10.2 Für selbsteingefärbte Produkte ist der Verarbeiter einzige und allein verantwortlich. Eine Beanstandung kann nur auf geliefertes nicht eingefärbtes Material geltend gemacht werden.
- 10.3 Für Schäden die bei der Verarbeitung und unmittelbar danach durch direkte Umwelteinflüsse (Schlagregen, Sonneneinstrahlung, usw.) entstehen, kann Fixit AG nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Besonders bei Produkten aus der Linea verde müssen die Flächen im Außenbereich nach dem Verarbeiten während einer angemessenen Frist geschützt werden.

11. Verwirkung

Jeder Gewährleistungs- oder Haftungsanspruch aus diesem Vertrag verwirkt mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung der Ware. Innerhalb dieser Frist muss die Klage beim zuständigen Gericht rechtsfähig gemacht werden.

12. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist Baar ZG.

13. Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand für die Beurteilung aller Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie aus den einzelnen Bestellungen ist Baar. Der Käufer erklärt ausdrücklich, dass er sich unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitz-Gerichtsstand dem hier vereinbarten Gerichtsstand unterzieht. Subsidiär zu Bestimmungen dieser Lieferbedingungen sind die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) anwendbar.



Conditions de vente et de livraison 2020

Traitement des données à des fins publicitaires

Lorsque vous achetez des marchandises ou des services chez nous, vous êtes inscrit dans notre portefeuille de clients.

Dans ce cas, nous traitons vos coordonnées postales et de contact, indépendamment d'un consentement spécifique, afin de vous fournir, par ce canal, des informations sur nos nouveaux produits et services. Nous utilisons votre adresse e-mail, indépendamment d'un consentement spécifique, afin de vous fournir des informations sur des produits et services similaires.

La base juridique du traitement à des fins publicitaires est, selon l'ordonnance européenne sur la protection des données (valable dès le 25.5.2018), notre intérêt légitime dans le marketing direct lié à la clientèle.

Vous pouvez à tout moment et gratuitement vous opposer au traitement des données aux fins susmentionnées, séparément pour le canal de communication respectif et avec effet pour l'avenir. Pour cela, il suffit d'envoyer une lettre à Fixit SA, Im Schachen 416, CH-5113 Holderbank ou un courriel à marketing@fixit.ch.

Veuillez consulter nos informations sur la protection des données sur : [www.fixit.ch / company / protection des données](http://www.fixit.ch/company/protection-des-donnees).

1. Généralités

Les conditions de vente et de livraison ci-dessous s'appliquent à toutes les relations d'affaires avec Fixit SA. Les modifications de ces conditions ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit. L'acheteur renonce formellement à faire valoir toute revendication pour d'éventuelles différences des conditions d'approvisionnement.

2. Objet de l'achat

L'objet de l'achat est défini par une commande séparée, établie oralement ou par écrit. Pour autant qu'elles soient réalisables, les modifications et les frais qu'elles engendrent, sont portés à la charge de l'acheteur.

3. Prix d'achat

- 3.1 Les prix s'entendent sans la T.V.A. et sont valables pour les livraisons en Suisse romande et Suisse alémanique exclusivement.
- 3.2 Le prix d'achat est imprimé en gras. Le prix d'achat de chaque commande est calculé selon les prix de Fixit SA en vigueur au moment de la commande de l'objet. Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix à la situation actuelle du marché.

3.3 Sauf accord particulier par écrit, les prix s'entendent pour les livraisons franco chantier ou dépôt (gare de plaine). Cette clause s'applique à la valeur minimale et/ou la quantité minimale de commande. Pour les livraisons des éléments de construction et préfabriqués de Dosteba et Stahlton les prix s'entendent départ usine. Les frais de transport seront facturés séparément. Pour les commandes inférieures en valeur ou en quantité, un supplément de transport sera facturé, selon la liste des tarifs. Pour les marchandises en silo, la quantité minimale facturée est de 8 tonnes (sauf pour les colles FIXITherm et les enduits plâtre légers 5 tonnes), et cela même si la consommation est inférieure.

Exceptionnellement et sur accord préalable, la livraison des produits en sacs et en bidons peut être combinée sur 2 lieux de déchargement différents, situés dans un rayon de 15 km.

Les tarifs et suppléments pour la livraison de marchandise, les prestations spéciales relatives au transport, ainsi que la location d'appareils et la reprise de produits, etc. sont facturés avec les suppléments et tarifs figurant sur la liste de prix en vigueur.

Un supplément est facturé pour les livraisons en région montagneuse où la circulation des remorques est interdite et/ou le poids total limité. Les taxes éventuelles pour obtenir les autorisations de la police sont à la charge de l'acheteur.

Les frais de transport effectifs seront facturés pour petites quantités et accessoires expédiés séparément par train ou par poste.

- 3.4 Reprises de marchandises: Il n'y a pas de reprise de marchandise, excepté pour les marchandises non teintées en vrac. Seules les

quantités supérieures à 1000 kg d'enduits, mortiers à maçonner et béton en vrac, ou supérieures à 400 kg d'enduits FIXITherm et Fixit 166 SL et Fixit 166 SL plus en vrac, feront l'objet d'une note de crédit. Un dédommagement pour les transports et les manutentions sera porté en déduction, selon la liste des tarifs.

4. Conditions de paiement

Sous réserve d'accords spéciaux établis par écrit, nos conditions de paiement sont les suivantes:

4.1 Echéance:

Nos factures sont exigibles à 30 jours après leur établissement, sans aucune déduction. Il s'agit là de l'échéance dans le sens de l'art. 102 al. 2 du Code suisse des obligations (CO).

4.2 Escompte:

La déduction d'un escompte n'est admise que si celui-ci est formellement stipulé sur la facture.

5. Délais de livraison

5.1 Les souhaits de l'acheteur relatifs aux livraisons seront respectés dans la mesure du possible. Le délai de livraison des produits standards en sacs, silos ou bidons est de 3 jours ouvrables à partir de la date de commande resp. dès l'arrivée en usine d'éventuels modèles en couleurs. Si l'acheteur prend la marchandise directement au dépôt Fixit, il doit préalablement adresser sa demande au service de disposition compétent.

5.2 Au cas où la livraison ne pourrait pas être effectuée dans les délais, l'acheteur est tenu de définir par écrit un délai supplémentaire d'au moins 5 jours ouvrables. Si ce délai ne peut à nouveau être respecté, l'acheteur peut résilier le contrat. La résiliation n'est valable que si elle a été faite par lettre recommandée. L'acheteur renonce expressément à faire valoir toute revendication lorsque, à la suite de la résiliation du contrat, la chose ne lui est pas livrée ou lorsqu'une livraison ne peut être effectuée en raison de difficultés au niveau du trafic ou pour des raisons qui ne sont pas imputables à Fixit SA.

6. Expédition

6.1 A la réception de la marchandise, l'acheteur doit contrôler la livraison. L'acheteur doit signifier d'éventuelles réclamations sur le bulletin de livraison et les faire confirmer par le transporteur ou par l'usine qui a fourni les matériaux. Si le transport a été effectué par chemin de fer, un procès-verbal doit être exigé auprès de la gare compétente le jour même de la livraison. Si ces directives ne sont pas respectées, Fixit SA n'est tenue à aucune obligation de dédommagement.

6.2 Lors de livraisons par camion, le lieu de déchargement doit pouvoir

être accessible sans difficulté et sans temps d'attente supplémentaire. Sont également applicables les ordonnances de la Fédération suisse de l'industrie des transports automobiles TAG.

7. Emballage

Les produits sont livrés dans les unités d'emballage, tels qu'ils sont mentionnés dans le Prix courant en vigueur. Les produits palettisés ne sont pas houssés d'office. Les palettes ne sont pourvues de housses rétractées que lorsque les matériaux livrés en sacs ou bidons le nécessitent pour des raisons de stabilité au transport. Un supplément est perçu pour chaque housse fournie, rétractée ou libre. Les palettes (CFF/Euro) sont facturées au destinataire. Ne seront reprises que les palettes en bon état (selon norme EPAL). Le nombre de palettes reprises ne doit pas excéder celui des palettes livrées.

Une note de crédit est établie si:

- les palettes sont retournées franco à nos stocks/usines
- Fixit SA reprend les palettes en échange au moment de la livraison, c'est-à-dire donnant/donnant, pour autant que la capacité de charge du transporteur le permette.

Les frais de transport (à l'exception donnant/donnant) sont facturés selon les tarifs de transport en vigueur.

8. Location silos, machines, outils

- 8.1 Pour la mise en œuvre de ses produits, Fixit SA met à disposition les silos techniquement adéquats avec les moyens de raccordement aux installations de transport et de mélange. Le transport de ces silos et leur remplissage est l'affaire exclusive de Fixit SA. Ceci est également valable pour le transport des silos d'un chantier à un autre.

Les silos et unités de mélange sont mis à disposition à titre de prêt exclusivement et restent la propriété de Fixit SA.

Les silos ne peuvent être utilisés que pour la mise en œuvre des produits Fixit. Les clients doivent adresser leur demande pour un silo au moins trois jours ouvrables à l'avance. L'acheteur porte la responsabilité pour tous les dommages consécutifs au non-respect de ce règlement. En aucun cas Fixit SA ne porte la responsabilité quant aux conséquences suite à un retard sur le chantier. La durée de location gratuite d'un silo est d'un jour ouvrable par tonne utilisée pour les mortiers à maçonner et les enduits; pour le béton et les chapes liquides un jour ouvrable pour cinq tonnes utilisées. L'immobilisation prolongée entraîne la facturation d'une location du silo.

Les délais convenus pour les livraisons par camion sont donnés à titre indicatif. Fixit SA décline toute responsabilité pour les retards de livraison en cas de force majeure et des facteurs indépendants de notre volonté, dus aux conditions de circulation difficiles, etc. Aucun dédommagement n'est pris en charge pour d'éventuels délais d'attente. Les frais engendrés par un accès difficile, des prestations supplémentaires et délais d'attente, dont Fixit SA n'est pas responsable, seront facturés séparément à l'acheteur, et ce indépendamment du mode de facturation. Les frais de déplacement de silos, de location de silos, machines, appareils et services sont mentionnés dans la liste des tarifs figurant dans la liste de prix en vigueur.

- 8.2 L'acheteur désigne l'emplacement du silo et le prépare à ses propres frais afin que celui-ci soit prêt avant la livraison du silo. L'acheteur mettra gratuitement à disposition la main d'œuvre et les moyens nécessaires pour charger et décharger le silo. L'acheteur est tenu de mandater une personne qualifiée sur le chantier pour surveiller les travaux.

Le véhicule transportant le silo doit pouvoir accéder à destination sans encombre. La piste d'accès doit être sûre et mesurer au moins 3.5 m de large.

La surface de pose pour le silo doit mesurer au moins 2.5 x 2.5 m. Les alentours doivent être dépourvus de conduites aériennes. L'em-

placement doit être bien aplani. Il sera accessible et présentera une résistance suffisante, même en cas de mauvaises conditions atmosphériques. En outre, l'emplacement du silo doit se trouver au même niveau que la voie d'accès, afin que le silo puisse être installé de façon parfaitement verticale sur le support solide (traverses de chemin de fer, poutrelles, etc.), construit pour empêcher tout glissement de terrain latéral ou délavage/érosion par le dessous. Un silo rempli (18 m³) peut peser jusqu'à 35 tonnes. Par conséquent, la fondation doit être contrôlée pendant toute la durée d'utilisation quant à un éventuel affaissement de terrain. En cas de doute, un entretien avec la direction des travaux s'impose.

- 8.3 La responsabilité de Fixit SA s'étend exclusivement de la livraison à la reprise du silo, tant et dès que le silo est relié au dispositif de levage du véhicule d'installation du silo. L'acheteur porte la responsabilité pour le silo après sa mise en place. Il se chargera de faire respecter les recommandations et directives de Fixit SA, de la SUVA et des instances officielles. L'acheteur est responsable de l'entretien des appareils mis à sa disposition.

L'acheteur est responsable des dommages suivants occasionnés à Fixit SA ou à des tiers: dégâts causés par des défauts sur l'emplacement des silos, dégâts sur les silos, appareils, malaxeurs et pompes mélangeuses, dus à une utilisation inappropriée de ces installations sur place ou un avertissement tardif.

- 8.4 L'acheteur s'engage à utiliser le silo, ainsi que les malaxeurs, pompes mélangeuses et appareils qui en font partie avec soin et à les maintenir en état de fonctionnement.

Il est interdit d'apposer des images, étiquettes ou autres inscriptions sur le silo.

Silo à pression: En dehors des heures d'utilisation, notamment pendant la nuit, les jours fériés et lorsque le chantier n'est pas surveillé, l'air comprimé des silos doit être évacué.

Tout dommage ou anomalie dans le fonctionnement de l'installation doit être annoncé sans délai à Fixit SA. Fixit SA procède sans frais à la réparation de dommages découlant d'une usure normale. Il est interdit à l'acheteur d'entreprendre lui-même des modifications ou réparations sur les silos, machines et appareils ou d'en mandater des tiers. Les réparations de dommages, dont il est prouvé qu'ils résultent de négligence à l'application requise ou de manquement aux règles ou d'une utilisation inappropriée des silos, machines et appareils, seront facturées à l'acheteur.

- 8.5 Les livraisons de silos vides ne seront exécutées que sur demande spéciale du client. Le silo ne doit pas être vidé plus bas que la hauteur du cône (un solde d'env 3 tonnes marchandise) lors du remplissage. Le risque de démélange du produit et les plus-values sont à la charge du client. Longueur du tuyau de chargement max. 30 m.

- 8.6 Fixit SA doit immédiatement être avertie lorsque les silos ne sont plus nécessaires sur le chantier. Les malaxeurs, pompes mélangeuses et appareils, y compris les accessoires doivent être rendus en état de fonctionnement, proprement nettoyés et complets. Les frais pour les réparations et les travaux d'entretien nécessaires résultant d'une utilisation inappropriée, de salissures excessives et de dommages intentionnels, seront facturés à l'acheteur.

9. Défauts/prestations de garantie

- 9.1 Concernant les dégâts de transport, voir art. 6 de ces conditions.
- 9.2 Après la livraison de la chose vendue, la marchandise doit être contrôlée au plus tard dans les 7 jours qui suivent la livraison. Les réclamations pour défaut doivent être adressées par écrit au bureau de vente compétent de Fixit SA au plus tard dans les 10 jours qui suivent la livraison (date/timbre postal faisant foi). De petites différences de teinte sont possibles et ne sont pas considérées

comme défaut de qualité. Lorsque la réclamation pour un défaut est formulée après ce délai, nous déclinons formellement toute garantie et toute responsabilité. Lorsque la marchandise est mise en œuvre sans avoir été contrôlée, l'acheteur ne peut pas revendiquer les services de garantie. La marchandise incriminée ne peut en aucun cas être mise en œuvre sans l'accord explicite de Fixit SA. Si cette directive n'est pas observée par l'acheteur, Fixit SA est déchargée de toute obligation de garantie.

- 9.3 Les réclamations concernant une teinte doivent être adressées à Fixit SA par écrit au plus tard 10 jours après livraison et en tous les cas avant utilisation. Si le produit a tout de même été mis en œuvre, une réclamation ultérieure adressée à Fixit SA ne saurait être prise en considération.
- 9.4 Les défauts qui ne sont pas reconnaissables doivent être signalés à Fixit SA sans délai et par écrit dans les 3 jours ouvrables qui suivent leur constat. Pour ce type de défaut, les conditions de garantie restent les mêmes que celles précisées dans cet article.
- 9.5 Le matériau incriminé est examiné par le laboratoire de Fixit SA selon les normes en vigueur. L'acheteur est tenu de conserver la marchandise jusqu'à la mise au point des termes de la réclamation. Si la réclamation est justifiée, la marchandise est reprise et remplacée. Toute autre garantie ou obligation de dommages-intérêts est explicitement exclue.
- 9.6 L'acheteur doit s'informer auprès de Fixit SA quant à la mise en œuvre, resp. le montage et se doit de les observer sans aucune restriction.
Toute prétention de garantie est annulée si l'acheteur ne s'oriente pas ou n'observe pas ces instructions de mise en œuvre, resp. de montage.
- 9.7 La collaboration éventuelle de Fixit SA, pour la détermination ou la suppression de ces défauts ne porte aucun préjudice quant à la durée et l'étendue de la garantie. Les conseils fournis pour le choix des matériaux n'entraînent aucune responsabilité pour Fixit SA.

10. Utilisation des produits

- 10.1 Les directives relatives à l'utilisation des produits figurent sur les emballages, les fiches et instructions techniques respectives. Les données sur le rendement sont des valeurs moyennes. Aucune contrainte juridique ne peut en découler pour Fixit SA, vu que la consommation de matériaux dépend du mode d'application et de la nature du support. Les fiches et instructions techniques doivent être demandées auprès de Fixit SA. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de la non-observation de ces directives. Lorsque les instructions figurant sur les emballages ne sont pas lues et que les fiches et instructions techniques ne sont pas demandées auprès de Fixit SA, celle-ci décline toute responsabilité.
- 10.2 L'entrepreneur est lui seul responsable pour les produits qu'ils teintent lui-même. Notre responsabilité se limite exclusivement aux matériaux non teintés tels que nous les avons livrés.
- 10.3 Fixit SA décline toute responsabilité pour les dommages et les vices dus au stockage inappropriate des produits (humidité/température < 5° C ou > 35°) chez l'utilisateur.

11. Prescription

Au delà du délai d'un an à partir de la livraison de la marchandise, il y a prescription de toute action en garantie ou revendication de responsabilité résultant du contrat. La plainte doit être déposée dans ces délais et en bonne et due forme auprès du tribunal compétent.

12. Lieu de l'exécution

Le lieu de l'exécution est Baar/ZG.

13. Tribunal compétent

En matière de jugement de tous les litiges résultant de ce contrat, ainsi que pour les commandes individuelles, seul le Tribunal de Baar est compétent. L'acheteur déclare formellement qu'il renonce au tribunal de droit commun compétent de son domicile, pour se soumettre au jugement du Tribunal convenu à cet endroit. Les prescriptions du Code suisse des obligations (CO) supplément à ces conditions pour les cas de figure non réglementés dans la présente.

Fixit Lieferservice Service de livraison Fixit

Fixit liefert die bestellten Produkte wohin und wann Sie wollen. Dabei ist uns kein Weg zu weit, zu steil oder zu steinig. Mit unserem umfassenden Lieferservice und der Zusammenarbeit mit regionalen Transportunternehmen profitieren Sie von einer kompetenten und prompten Logistikleistung. Fixit-Produkte können Sie auch im ausgesuchten Fachhandel in Ihrer Region direkt beziehen oder liefern lassen.

Fixit SA livre les produits commandés où et quand vous les voulez. Aucun trajet ne nous fait peur, qu'il soit en pente ou pierreux. Par notre service performant de livraison et notre collaboration avec des entreprises régionales de transport, vous bénéficiez de prestations de logistique compétentes. Vous pouvez également vous procurer (directement ou par livraison) les produits Fixit auprès de votre marchand de matériaux.



Vom Produktionswerk – direkt zum Bestimmungsort

Depuis l'usine – franco chantier

Lieferung im Sack oder im Eimer

Die Verpackungseinheiten der Sack- und Eimerware von Fixit sind auf die Bedürfnisse und den Verbrauch am Ort der Verarbeitung abgestimmt. Die Verpackung übernimmt den optimalen Schutz und die Stapelbarkeit des Produktes während der Lagerung und des Transports. Den ökologischen Faktoren, wie einem verantwortungsbewussten Einsatz der Ressourcen und Energieverbrauch bei der Produktion der Verpackung, wird bestmöglich und nach modernsten Erkenntnissen Rechnung getragen.

Lieferung auf Palette geschrumpft

Zur Stabilisierung der Sack- oder Eimerware während des Transportes kann es notwendig sein, die Lieferung auf der Palette zu schrumpfen. Ein weiterer Vorteil der geschrumpften Palette ist der Schutz vor Witterungseinflüssen bei kurzfristiger Lagerung auf der Baustelle.

Lieferung im Silo

Für die Verarbeitung von grösseren Volumen von Fixit-Produkten stellen wir unseren Kunden technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder- und Mischanlagen zur Verfügung. Eine manuelle Materialbewegung fällt weg. Das Material bleibt bis zum letzten Einsatz witterungsgeschützt und einsatzbereit.

Lieferung im Big Bag

Falls aufgrund äusserer Gegebenheiten kein Silo eingesetzt werden kann, aber trotzdem grössere Mengen an Baustoffen verarbeitet werden sollen, leistet der Big Bag von Fixit gute Dienste.

Lieferung mit Heli-Palette

Für den sicheren Transport von Fixit-Produkten an schwer zugängliche Baustellen konfektionieren wir auf Wunsch des Unternehmers spezielle Heli-Paletten.



Livraison en sac ou en bidon

Le conditionnement des marchandises Fixit sur palette en sac ou en bidon correspond aux besoins de mise en œuvre sur le chantier. L'emballage sert à la fois à la protection au transport et à l'empilage des palettes pour le stockage. Conscient de nos responsabilités en matière d'écologie, dans la mesure du possible et conformément aux connaissances les plus modernes, la production de nos emballages tient compte du ménagement des ressources et de la consommation d'énergie.

Livraison de la marchandise sur palette houssée

Pour la stabilisation des marchandises en sac et en bidons pendant le transport, il peut être judicieux de housser la palette. Ce qui présente bien sûr l'avantage d'une protection contre les influences du temps lors d'un stockage à court terme des marchandises sur le chantier.

Livraison en silo

Pour la mise en œuvre de volumes plus importants, nous mettons à disposition de nos clients des silos techniques au point équipés de dispositifs de raccords pour installations de transport et de malaxage. Ceci permet un gain de rendement appréciable. Dans un silo le matériau est protégé des influences atmosphériques et peut ainsi être mis en œuvre en tout temps.

Livraison en Big Bag

Si la situation ne permet pas l'intervention d'un silo, mais que d'importantes quantités de matériaux doivent être mises en œuvre, le Big Bag it rend bien des services.

Livraison en palettes Heli

Afin de livrer en toute sécurité les produits Fixit sur des chantiers d'accès très difficiles, nous confectionnons sur demande de l'entrepreneur des palettes spéciales dénommées palettes «Heli» directement au poids requis.



Die Ansprechpartner in Ihrer Region Les responsables dans votre région

Région Ouest / Region West



vacant
Direction commerciale
Suisse romande
Tél. 024 463 05 40
ventes@fixit.ch



Bernard Gaillard
Conseiller technique
Systèmes isolation thermique
Tél. 079 630 29 86
bernard.gaillard@fixit.ch



Stevens Dulon
Conseiller technique et
commercial et spécialiste
syst. de sol, béton et mortier
Tél. 078 670 12 42
stevens.dulon@fixit.ch



1 Urs Eeidt
Verkaufsberatung
Tel. 079 309 51 21
urs.eeidt@fixit.ch



2 Jean-Jacques Dénéréaz
Conseiller technique
et commercial
Tél. 079 630 29 84
jean-jacques.denereaz@fixit.ch



3 Claude Schopfer
Conseiller technique
et commercial
Tél. 079 630 29 81
claude.schopfer@fixit.ch



3 Sophie Stockli
Conseillère technique
et commerciale
Tél. 079 682 67 02
sophie.stockli@fixit.ch



4 Patrick Bourquin
Conseiller technique
et commercial
Tél. 079 282 84 57
patrick.bourquin@fixit.ch



5 Jean-Yves Egger
Conseiller technique
et commercial
Tél. 079 278 53 11
jean-yves.egger@fixit.ch



6 Samuel Blösch
Conseiller technique
et commercial
Tél. 079 758 09 59
samuel.bloesch@fixit.ch

Region Mitte / Région Centre



René Kuster
Verkaufsleitung Mitte
Tel. 062 887 53 40
rene.kuster@fixit.ch



Lilian Studer
Verkaufsunterstützung
Tel. 062 887 53 63
lilian.studer@fixit.ch



Sandro Meier
Verkaufsberatung Tiefbau
Tel. 079 682 45 92
sandro.meier@fixit.ch



8 Steve Müller
Verkaufsberatung
Tel. 079 593 28 24
steve.mueller@fixit.ch



9 Markus Laube
Verkaufsberatung
Tel. 079 543 36 28
markus.laube@fixit.ch



10 Richard Heller
Verkaufsberatung
Tel. 079 664 19 90
richard.heller@fixit.ch




11 Beat Hirt
Verkaufsberatung
Tel. 079 641 58 05
beat.hirt@fixit.ch



12 Harry Heese
Verkaufsberatung
Tel. 078 833 63 76
harry.heese@fixit.ch



13 Marc Vuono
Verkaufsberatung
Tel. 079 664 19 91
marc.vuono@fixit.ch

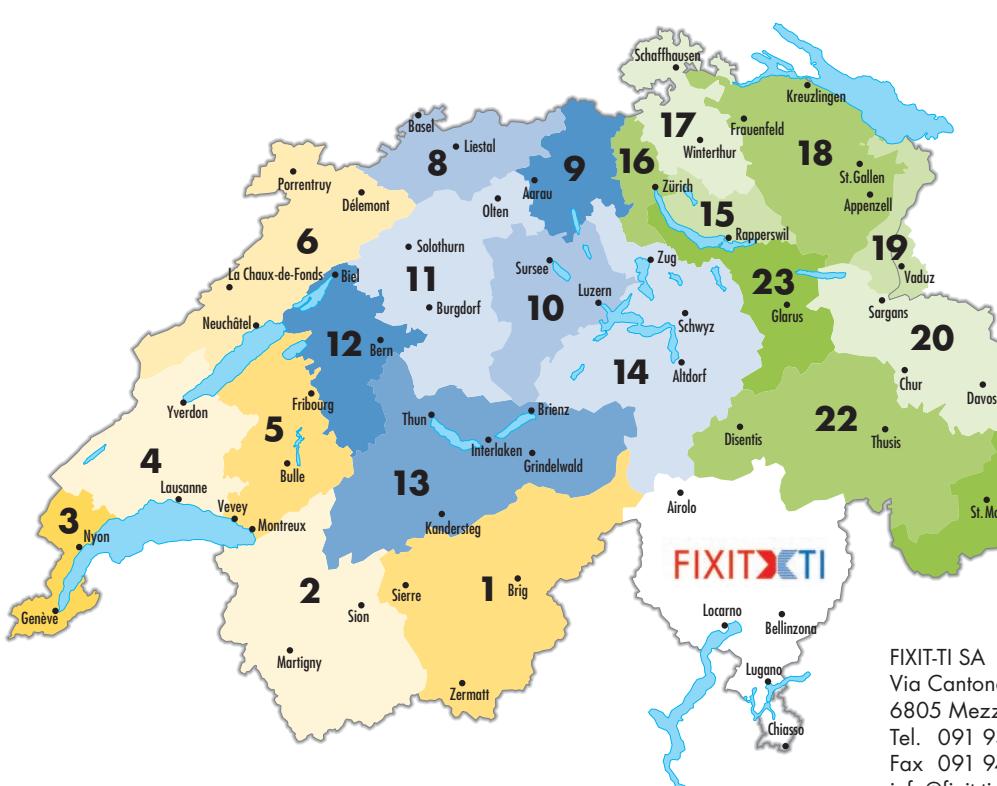

14 Länz Wagner
Verkaufsberatung
Tel. 078 620 81 17
laurenz.wagner@fixit.ch

FIXIT-TI SA
Via Cantonale
6805 Mezzovico
Tel. 091 935 94 24
Fax 091 946 32 91
info@fixit-ti.ch
www.fixit-ti.ch

Region Ost / Région Est



Christian Schmid
Verkaufsleitung Ost
Tel. 081 300 06 66
christian.schmid@fixit.ch



Brigitta Krättli
Verkaufsumunterstützung
Tel. 081 300 06 66
brigitta.kraettli@fixit.ch



Marcel Städeli
Verkaufsberatung Tiefbau
Tel. 079 432 32 88
marcel.staedeli@fixit.ch



15 René Blust
Verkaufsberatung
Tel. 079 308 63 63
rene.blust@fixit.ch



16 Markus Meyer
Verkaufsberatung
Tel. 079 593 28 25
markus.meyer@fixit.ch



17 Massimo Marullo
Verkaufsberatung
Tel. 079 219 74 47
massimo.marullo@fixit.ch



18 Walter Eigenmann
Verkaufsberatung
Tel. 075 400 88 00
walter.eigenmann@fixit.ch



19 Roland Sturzenegger
Verkaufsberatung
Tel. 079 235 90 11
roland.sturzenegger@fixit.ch



20 Gregorio Corrado
Verkaufsberatung
Tel. 079 235 90 15
gregorio.corrado@fixit.ch



21 Beat Gämperli
Verkaufsberatung / WDVS
Tel. 079 301 06 66
beat.gaemperli@fixit.ch



22 Kevin Schmid
Verkaufsberatung
Tel. 079 770 80 10
kevin.schmid@fixit.ch



23 Martin Kübler
Verkaufsberatung
Tel. 079 466 59 60
martin.kuebler@fixit.ch

Anwendungs- und Maschinentechniker / Techniciens en application et techniciens en machine



Daniel Berger
Putzsysteme



Corsin Cadruvi
Bodensysteme
Region Ost



Nelson Carvalho
Systèmes d'enduits
Suisse romande



Bernard Chatagny
Systèmes d'enduits
Suisse romande



Uwe Dabelstein
Technische Beratung WDVS
Gebiet 8/9/10/11/12/13/14
Tel. 079 526 09 81
uwe.dabelstein@fixit.ch



Peter Lippuner
Technische Beratung WDVS
Gebiet 17/18/19
Tel. 079 409 10 11
peter.lippuner@fixit.ch



Adem Dautaj
Bodensysteme und Beton
Region Mitte/Ost



Stevens Dulan
Béton et produits de sol
Suisse romande



André Eberwein
Bodensysteme
Region Mitte/Ost



Philipp Hermann
Alle Sparten
Region Ost



Bernard Gaillard
Conseiller technique
Suisse romande
Tél. 079 630 29 86
bernard.gaillard@fixit.ch



Gilles Hiltmann
Systèmes de sol et
dépannages chantier
Suisse romande



Cédric Jaquet
Systèmes d'enduits et de sol
Suisse romande



Urs Meier
Putzsysteme



Horst Schmidt
Bodensysteme
Region Mitte



Maik Schneider
WDVS
Region Mitte



Rami Sinani
Alle Sparten
Region Mitte

WDVS / SITE

Dispositionen und Öffnungszeiten

Dispositions et heures d'ouvertures

1880 Bex VD • Route du Grand-St-Bernard • dispo.bex@fixit.ch

Tél. 024 463 05 25
Tél. Silo 024 463 05 20
Fax 024 463 05 26

Heures d'ouvertures 1.4. – 31.10.
07.00–12.00/13.00–17.00 h
07.00–12.00/13.00–16.00 h

1.11. – 31.3.
07.30–12.00/13.00–17.00 h
07.30–12.00/13.00–16.00 h



Céline Duc
Direction disposition à Bex



Pierre-Emmanuel Barras



Lorraine Berger



Anaïs Brönnimann



Michel Croset



Mélanie Lebet

5113 Holderbank AG • Im Schachen 416 • dispo.holderbank@fixit.ch

Tel. 062 887 52 52
Tel. Silo 062 887 52 57
Fax 062 887 53 33

Öffnungszeiten 1.4. – 31.10.
Mo–Do 07.00–12.00/13.00–17.00 h
Fr 07.00–12.00/13.00–16.00 h

1.11. – 31.3.
07.30–12.00/13.00–17.00 h
07.30–12.00/13.00–16.00 h



Peter Leisibach
Leitung Disposition Holderbank



Andreas Jaggi



Markus Meier



Martin Rothen

7204 Untervaz GR • Polenlöserweg 26 • dispo.untervaz@fixit.ch

Tel. 081 300 06 62
Tel. Silo 081 300 06 68
Fax 081 300 06 63

Öffnungszeiten 1.4. – 31.10.
Mo–Do 07.00–12.00/13.00–17.00 h
Fr 07.00–12.00/13.00–16.00 h

1.11. – 31.3.
07.30–12.00/13.00–17.00 h
07.30–12.00/13.00–16.00 h



Martin Raupach
Leitung Disposition Untervaz



Rino Hefti



Petra Intlekofer

8187 Weizach ZH • Im Hard 20 • dispo.weiach@fixit.ch

Tel. 044 859 11 55
Tel. Silo 044 859 11 50
Fax 044 859 11 40

Öffnungszeiten 1.4. – 31.10.
Mo–Do 07.00–12.00/13.00–17.00 h
Fr 07.00–12.00/13.00–16.00 h

1.11. – 31.3.
07.30–12.00/13.00–17.00 h
07.30–12.00/13.00–16.00 h



Emil Berger
Leitung Disposition Weizach




Markus Frutig



Ciro Palladino



Fixit – geprüfte Qualität / qualité certifiée

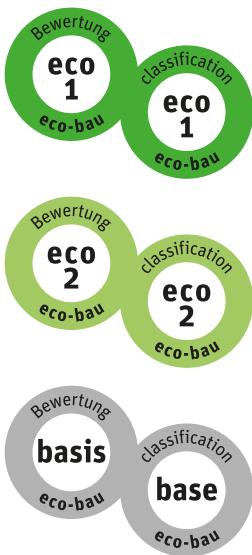

Eco-bau ist eine wichtige Informationsplattform für Bauherren, Architekten und Planer zum nachhaltigen Planen, Bauen und Bewirtschaften. Die Fixit AG hat für folgende Produkte Bewertungsbestätigungen erhalten:

Eco-bau est une plateforme d'informations importante pour les maîtres d'ouvrage, architectes et planificateurs pour la planification, la construction et la gestion durables des bâtiments. Fixit SA a reçu des attestations de classement pour les produits suivants:

- ▶ **sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
très bien indiqué pour MINERGIE-ECO**
Fixit 125, Fixit 142, Fixit 145, Fixit 146, Fixit 148 L plus, Fixit 160, Fixit 163, Fixit 166 SL plus, Fixit 180 evo, Fixit 190 LG, Fixit 203, Fixit 205, Fixit 206, Fixit 207, Fixit 208, Fixit 211, Fixit 212, Fixit 435, Fixit 454, Fixit 455, Fixit 462, Fixit 475, Fixit 492, Fixit 606, Fixit 616, Fixit 632, Fixit 656, Fixit 660, Fixit 666, Fixit 770, Fixit 777, Fixit 812 POR, Fixit 830 evo, Fixit 840 evo, Fixit 845 evo schnell, Fixit 871 evo, Fixit 871 evo F
- ▶ **gut geeignet für MINERGIE-ECO
bien indiqué pour MINERGIE-ECO**
Fixit 151 A+B, Fixit 214, Fixit 343, Fixit 471, Fixit 814 POR
- ▶ **Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO
Ne constitue aucun critère d'exclusion de MINERGIE-ECO**
Fixit 217, Fixit 223



IBR steht seit über 30 Jahren für gesundes Wonen

Produkte sind überprüft auf VOC, Biocide, Schwermetalle und Radioaktivität

IBR est synonyme d'habitat sain depuis plus de 30 ans

Les produits sont testés quant aux COV, biocides, métaux lourds et à la radioactivité.

Fixit CAF evo Calciumsulfat-Fliesestrich / Chapes fluides au sulfate de calcium

Fixit POR 810 – 817 Schaummörtel / Mortier mousse



Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte

Les produits sont répertoriés auprès du Service des ponts et chaussées des Grisons.

Fixit 516 FT, CC 194 M, CC 198 M, CC 198 SM

Fixit 583, Fixit 583 Trass, Fixit 585, Fixit 587, Fixit 587 Quick

Fixit 524 S, Fixit 527 A, Fixit 528 A HS, Fixit 528 AS HS

VOC-Label A+

Die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beim Aufenthalt in Innenräumen von Gebäuden wird auch durch mögliche Verunreinigungen der Innenraumluft beeinflusst. Solche Verunreinigungen der Raumluft können von Bauprodukten herrühren, weil viele von ihnen grossflächig in den Raum eingebbracht werden. Nach der französischen VOC-Verordnung «Emissions dans l'air interieur» müssen seit dem 1. Januar 2012 Bauprodukte, Dekorationsprodukte und Einrichtungsgegenstände, die neu auf den französischen Markt kommen, im Bezug auf ihr Emissionsverhalten geprüft und gekennzeichnet werden.

VOC-Label A+

La santé et le bien-être des personnes séjournant dans les locaux intérieurs des bâtiments sont influencés par d'éventuelles pollutions de l'air intérieur. De telles impuretés de l'air peuvent provenir de produits de la construction car nombre d'entre eux ont largement été mis en œuvre dans les locaux. Conformément à l'ordonnance COV «Emissions dans l'air intérieur», dès le 1er janvier 2012, les nouveaux produits de construction, de décoration et les objets d'aménagement mis sur le marché français doivent être testés quant à leurs émissions en polluants volatils et étiquetés.

Fixit 160, Fixit 163, Fixit 340, Fixit 341, Fixit 346, Fixit 400, Fixit 404





Regionale Verkaufsbüros / Bureaux de vente régionaux

Region West / Région Ouest
1880 Bex VD
Tél. +41 (0)24 463 05 45
Fax +41 (0)24 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte / Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
Fax +41 (0)62 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost / Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
Fax +41 (0)81 300 06 63
info.untervaz@fixit.ch

Dispositionen / Dispositions

Bex VD
Tél. +41 (0)24 463 05 25
Tél. +41 (0)24 463 05 20 Silo
Fax +41 (0)24 463 05 26
dispo.bex@fixit.ch

Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 52 52
Tel. +41 (0)62 887 52 57 Silo
Fax +41 (0)62 887 53 33
dispo.holderbank@fixit.ch

Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 62
Tel. +41 (0)81 300 06 68 Silo
Fax +41 (0)81 300 06 63
dispo.untervaz@fixit.ch

Weiach ZH
Tel. +41 (0)44 859 11 55
Tel. +41 (0)44 859 11 50 Silo
Fax +41 (0)44 859 11 40
dispo.weiach@fixit.ch



No. 01-19-507344 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

fixit.ch

Ein Unternehmen der / Une entreprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

printed in
switzerland



12/2019 VB